


# emco Marschall Premium Large met Maximus inlage en borstelstrip

## type 512 PSL Maximus Image B

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en Maximus Image inlage. Het is mogelijk om de inlage in uw gewenste kleur te printen. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1 2 3 Binnen en buiten (overdekt, zone 2)

extrem

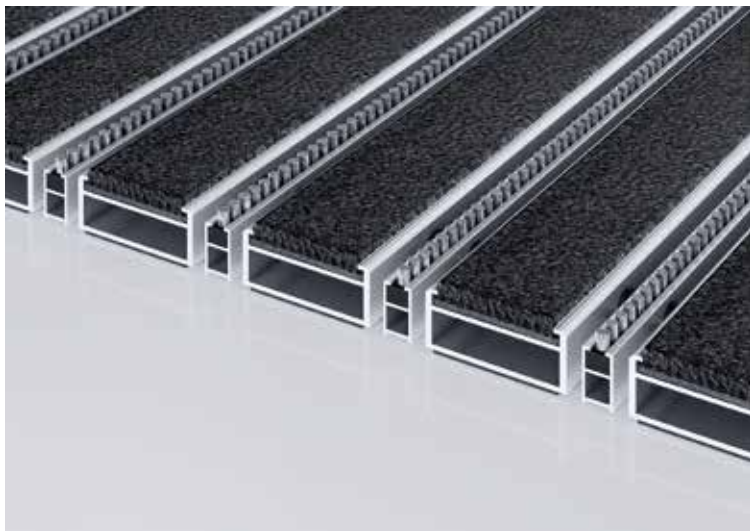

Binnen en buiten (overdekt, zone 2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



Slijtage classificatie (EN 1307): Zwaar gebruik (32)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Het is tevens mogelijk om de inlage van uw gewenste kleur te voorzien. Geschikt voor opliggende en vrijdagende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



## type 512 PSL Maximus Image B

### kleuren



I10 citroen



I20 geel



I30 geel/oranje



I40 oranje



I50 terracotta



I60 rood



I70 roestrood



I80 bordeaux



I90 lichtrood



I100 kers



I110 lila



I120 seringen



I130 paars



I140 magenta



I150 perzik



I160 blauw



I170 hemelsblauw



I180 petrol



I190 smaragd



I200 marine



I210 donkergroen



I220 mint



I230 hardgroen



I240 lichtgroen



I250 groen



I260 bruin



I270 grafiet



I280 staalblauw



I290 lichtblauw



I300 zilver



I310 reebruin



I320 zand



I330 maron



I340 beige



I350 blauwgrijs



I360 lichtgrijs



I370 grijs



I380 donkergrijs



I390 zwart



I400 wit



I410 staalgrijs



I420 goud



I430 zalm



I440 felgroen



I450 sunset



I460 grijs



I470 zwart

# emco Marschall Premium Large met Maximus inlage en borstelstrip

## type 512 PSL Maximus Image B

<b>ca. hoogte (mm)</b>	22
<b>berijdbaarheid</b>	rolstoel kinderwagen transportkarretjes
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	800
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,4
<b>Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijpvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6.6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 32

<b>geschikt voor:</b>
Verpleeghuizen en residenties
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Industrie
Kinderdagverblijf
Ziekenhuis
Magazijn
Wooncomplex
Beurs
school
sporthal

# emco Marschall Premium Large met Maximus inlage en borstelstrip

## type 512 PSL Maximus Image B

service en dienstverlening	toebehoren
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat	emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
montage- en installatieservice	emco aanloopprofiel: A17 aluminium
bouwhandleiding	emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
maatvoering	emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
plaatsingsservice	emco LUMINA: LUMINA aluminium
reparaties	emco t-profiel: T22
	emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
	emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
	emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
	emco inbouwraam 500: 500-25 MS messing
	emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
	matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
	rubber onderlaag GU 1
	rubber onderlaag GU 3
	rubber onderlaag GU 5