

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Maximus i listwą szczotkową

Typ 512 PSL Maximus Image B


Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z wkładką Maximus Image z możliwością jednokolorowego nadruku według indywidualnego wyboru są pierwszym wyborem dla rozwiązań łączących wyjątkowy wygląd z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających



Wewnątrz i na zewnątrz (zadaszenie, strefa 2)



bardzo duże

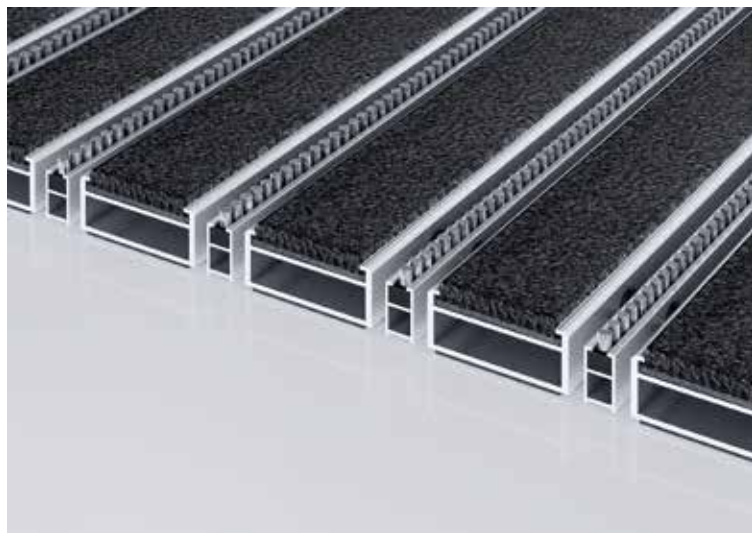

Wewnątrz i na zewnątrz (zadaszenie, strefa 2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



Nadaje się do obiektów

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Preformance do rozłożenia na posadzce. Z możliwością jednokolorowego nadruku według indywidualnego wyboru. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Maximus i listwą szczotkową

Typ 512 PSL Maximus Image B

Kolory

 I10 cytrynowy	 I20 żółty	 I30 żółtopomarańczowy	 I40 pomarańczowy	 I50 terakota	 I60 czerwony
 I70 rdzawa czerwień	 I80 bordowy	 I90 jasnoczerwony	 I100 wiśniowy	 I110 liliowy	 I120 bez
 I130 winogronowy	 I140 purpurowy	 I150 brzoskwiowy	 I160 błękit królewski	 I170 błękitny	 I180 nafta
 I190 szmaragdowy	 I200 granatowy	 I210 ciemnozielony	 I220 miętowy	 I230 zieleń chromowa tlenkowa	 I240 zieleń trzcinowa
 I250 zielony	 I260 brązowy	 I270 grafitowy	 I280 stalowy błękit	 I290 jasnoniebieski	 I300 srebrny
 I310 płowy	 I320 piaskowy	 I330 kasztanowy	 I340 szarobeżowy	 I350 niebieskoszary	 I360 jasnoszary
 I370 szary	 I380 ciemnoszary	 I390 czarny	 I400 biały*	 I410 stalowoszary	 I420 złoty
 I430 łososiowy	 I440 jasnozielony	 I450 zachód słońca	 Szary	 Czarny	

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Maximus i listwą szczotkową

Typ 512 PSL Maximus Image B

Wysokość ok. (mm)	22
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózki inwalidzkie Wózek dziecięcy Taczki
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
długość/ długość bez podziału (mm)	800
Masa (kg/m²)	14,4
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Powierzchnia do chodzenia	Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)
Włókno poliamidowe	100 % PA 6.6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 32

Odpowiedni do:
Domy spokojnej starości i domy opieki
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Market budowlany
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Centrum zakupowe
Handel detaliczny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przemysł
Przedszkole / Kita
Klinika / Szpital
Magazyn
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Maximus i listwą szczotkową

Typ 512 PSL Maximus Image B

Serwis i usługi	Aksesoria
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Usługi montażowe i adaptacyjne	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
Doradztwo budowlane	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wymiary	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
Usługi montażowe	emco LUMINA: LUMINA Aluminium
Naprawy	Teownik emco: T22
	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 MS Mosiądz naturalny
	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
	Podkład gumowy GU 1
	Podkład gumowy GU 3
	Podkład gumowy GU 5