


emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Maximus in strgalnim robom

tip 512 PSL Maximus Image K

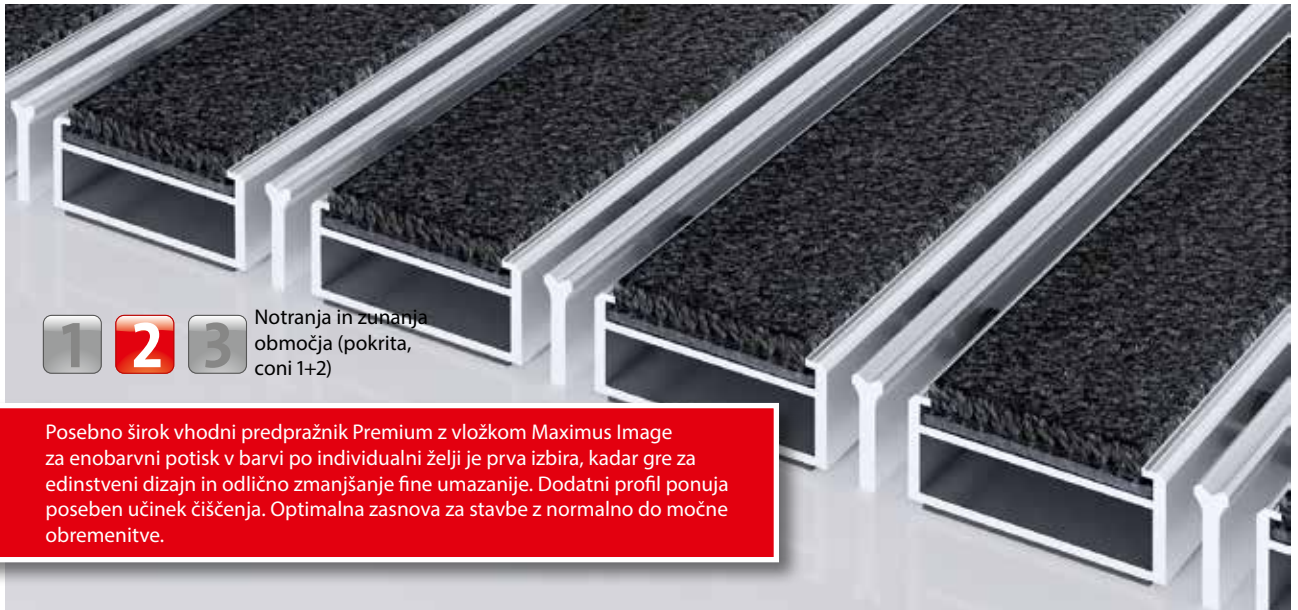

1 2 3 Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Posebno širok vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image za enobarvni potisk v barvi po individualni želji je prva izbira, kadar gre za edinstveni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalna zasnova za stavbe z normalno do močne obremenitve.



opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za nalezno položitev. Primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



Močan, primeren za objekte

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Maximus in strgalnim robom

tip 512 PSL Maximus Image K

barve



I10 limona



I20 rumena



I30 rumenooranžna



I40 oranžna



I50 Terracotta



I60 rdeča



I70 Oxidnordeča



I80 Bordo



I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola




I120 Flieder



I130 Traube



I140 Magenta



I150 breskev



I160 kraljevsko modra



I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna



I200 Marine-modra



I210 temnozelen



I220 Mint



I230 listnozelen



I240 Trsnozelen



I250 zelena



I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra



I300 srebrna



I310 srnastorjava



I320 peščena



I330 kostanjeva



I340 sivobež



I350 modrosiva



I360 svetlosiva



I370 siva



I380 temnosiva



I390 črna



I400 bela*



I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos



I440 svetlozelen



I450 Sunset

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Maximus in strgalnim robom

tip 512 PSL Maximus Image K

ca. Višina (mm)	12
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	46.5
Globina/Pohodna globina, enodelna (mm):	800
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne teže predpražnika 25 kg
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
nastopna ploskev	Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A)

emco naležni profil: A12 aluminij

emco pokrovna šina: C12 inox (V2A)

emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A)

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Gumijasta podloga 3 mm: GU 3

Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

Primerno za:

Domovi za starejše in negovalni domovi

Zdravniška ordinacija

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Trgovina na drobno

Hotel

Vrtec

Večdružinska hiša

Šola

Športna dvorana

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

Francoška uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje ob Savi · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com