


## tip 512 PSL Maximus Image

**1** **2** **3** Notranja in zunanja  
območja (pokrita,  
coni 1+2)

Posebno širok vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image za enobarvni potisk v barvi po individualni želji je prva izbira, kadar gre za edinstveni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Optimalna zasnova za stavbe z normalno do močne obremenitve.

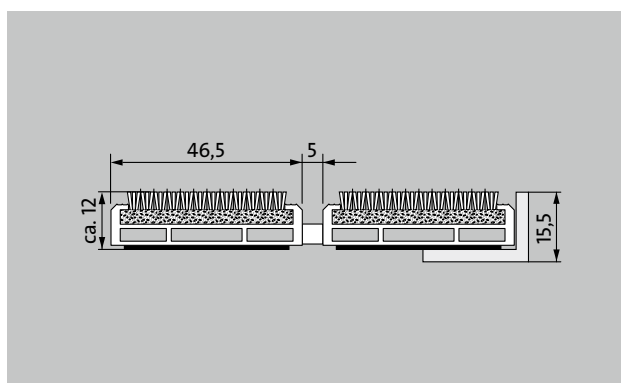

### opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povozen. Primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja  
in zunanja  
območja  
(pokrita, coni  
1+2)



cestni prah,  
lasje, pesek,  
pepel, tek-  
stilna vlakna,  
manjši listi in  
vejice, itd.



moker cestni  
prah, peščene  
usedline, prah  
itd.



protizdrsna  
lastnost R 12  
po DIN 51130



Bfl-s1



Močan,  
primeren za  
objekte

## tip 512 PSL Maximus Image

barve



I10 limona



I20 rumena



I30 rumenooranžna



I40 oranžna



I50 Terracotta



I60 rdeča



I70 Oxidnordeča



I80 Bordo



I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola



I120 Flieder




I130 Traube



I140 Magenta



I150 breskev



I160 kraljevsko modra



I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna



I200 Marine-modra



I210 temnozelena



I220 Mint



I230 listnozelena



I240 Trsnozelena



I250 zelena



I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra




I300 srebrna




I310 srnastorjava



I320 peščena



I330 kostanjeva



I340 sivobež



I350 modrosiva



I360 svetlosiva



I370 siva



I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela\*




I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos



I440 svetlozelena



I450 Sunset

## tip 512 PSL Maximus Image

<b>ca. Višina (mm)</b>	12
<b>Opozorilo glede višine</b>	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
<b>povoznost</b>	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume
<b>avtomatski sistemi vrat</b>	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
<b>povezava</b>	s plastiko ovito inox vrvico
<b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b>	3000
<b>širina profila (mm)</b>	46.5
<b>Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):</b>	800
<b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,6
<b>delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke</b>	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne teže predpražnika 25 kg
<b>nosilni profil</b>	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>nastopna ploskev</b>	Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)
<b>Protizdrsna varnost</b>	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
<b>gorljivost</b>	gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6.6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Primerno za objekt 33
<b>Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02</b>	dobro 5-6
<b>Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12</b>	dobro 5
<b>Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01</b>	dobro 5
<b>Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %

**Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149**

68,2 %

### oprema

emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A)

emco naležni profil: A10 aluminij

emco pokrovna šina: C12 inox (V2A)

emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A)

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Gumijasta podloga 3 mm: GU 3

Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

### Primerno za:

Domovi za starejše in negovalni domovi

Zdravniška ordinacija

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Trgovina na drobno

Hotel

Vrtec

Večdružinska hiša

Šola

Športna dvorana

### Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

## **tip 512 PSL Maximus Image**

**servis in usluge.**

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.