
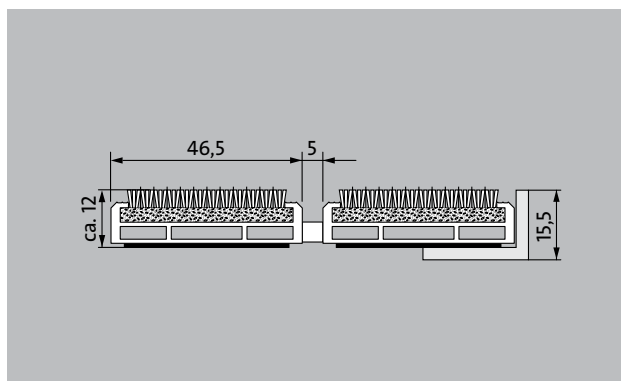


tip 512 PSL Maximus

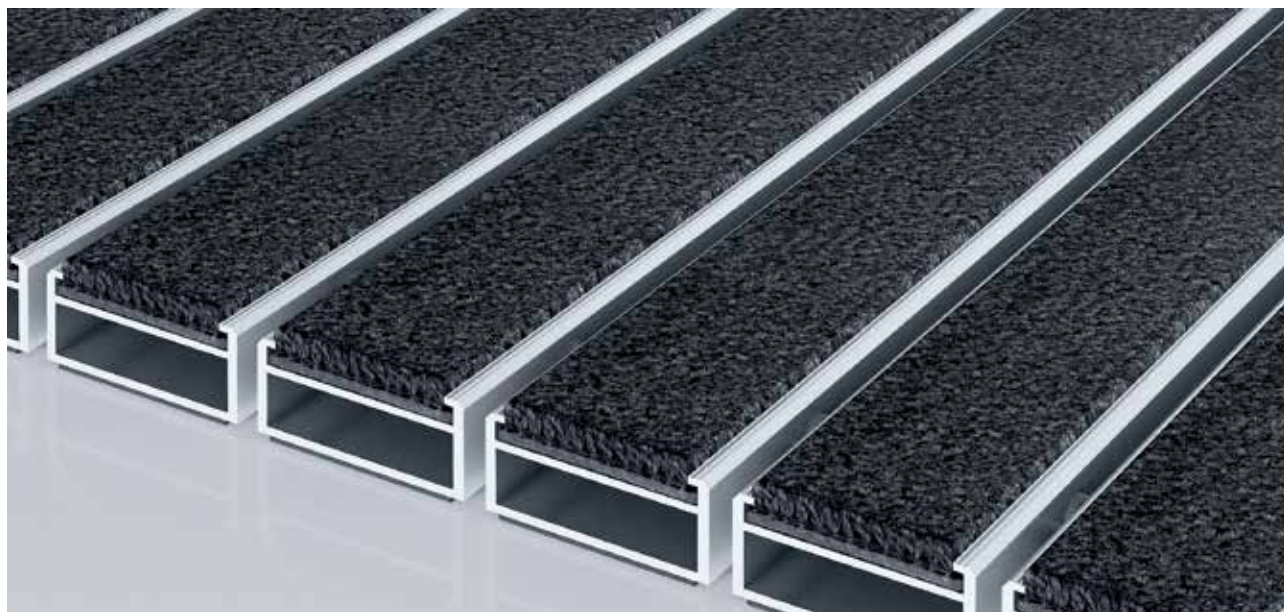

Posebno širok vhodni predpražnik Premium s stilnim vložkom Maximus v izgledu preproge odlikuje visoko kakovosten taftan velur in kakovosten izgled. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Optimalna zasnova za stavbe z normalno do močne obremenitve.

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povozen. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Bfl-s1




Primerno za objekt 32

tip 512 PSL Maximus


ca. Višina (mm)	12	oprema	emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.		emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A)
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček		emco naležni profil: A12 aluminij
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume		emco pokrovna šina: C12 inox (V2A)
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcjsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005		emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A)
povezava	s plastiko ovito inox vrvico		Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000		Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
širina profila (mm)	46,5		Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	800	Primerno za:	Domovi za starejše in negovalni domovi
teža (kg/m²)	10,6		Zdravniška ordinacija
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne teže predpražnika 25 kg		pisarniški in upravni prostori
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani		Enodružinska hiša
nastopna ploskev	Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)		Trgovina na drobno
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130		Hotel
gorljivost	gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1		Vrtec
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)		Večdružinska hiša
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33		Šola
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6		Športna dvorana
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 5	Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5		LEED v4 (izven Severne Amerike)
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	29,4 %		Eksemplarična stopnja BREAM
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %		Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149	68,2 %		AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)
			MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
		servis in usluge.	svetovanje za gradbišča
			izmera
			izmera z laserkim aparatom na licu mesta
			polagalski servis
			polagalski in vpasovalni servis
			popravila
			Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 512 PSL Maximus


barve

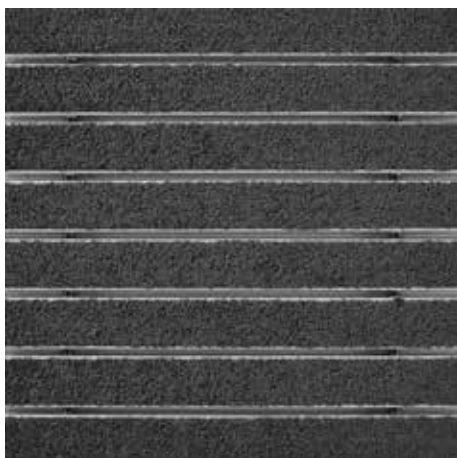

antracit 80.02

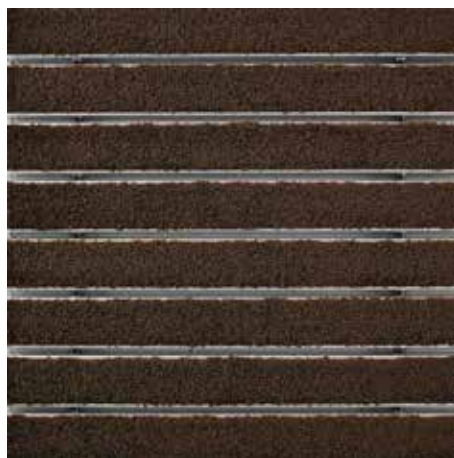


rjava 80.04

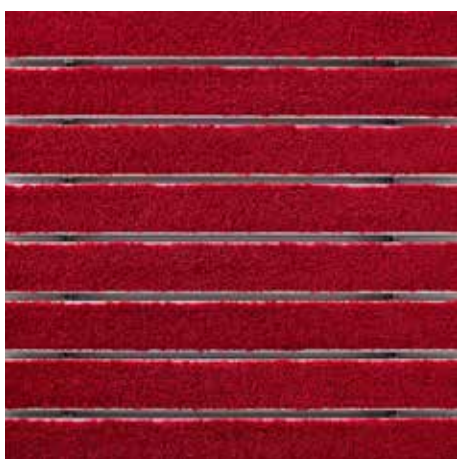

rdeča 80.07



črna dessiniert 81.01

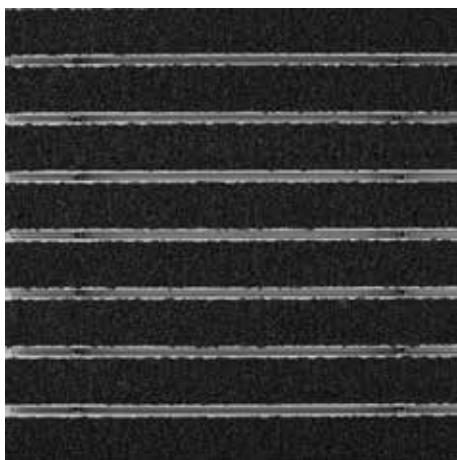

črna 80.01

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com