

type 512 PSL Outdoor K



De Premium entreemat met extra brede profielen voorzien van de weerbestendige Outdoor inlage voor de opname van grof vuil. Geschikt voor gebouwen met een normale tot hoge loopfrequentie.

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



Slijtage classificatie (EN 1307): Zwaar gebruik (32)

emco Marschall Premium Large met Outdoor inlage en schraaprofiel

type 512 PSL Outdoor K

ca. hoogte (mm)	12
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	46.5
Max. looplengte uit één deel (mm)	800
gewicht (kg/m²)	10,0
Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant	Vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
loopvlak	De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil. Het extra schraaprofiel verhoogt de reinigende werking.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cf1-s1.
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33

toebehoren

Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Verpleeghuizen en residenties

Artsenpraktijk

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Detailhandel

Hotel

Kinderdagverblijf

Wooncomplex

school

sporthal

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 512 PSL Outdoor K


kleuren



antraciet



Bruin

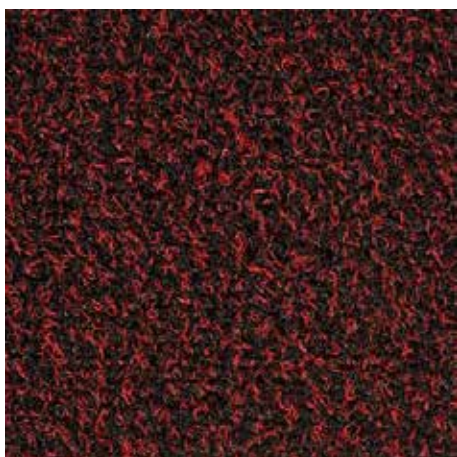

rood

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

EMCO