



tipo 512 PS Conform

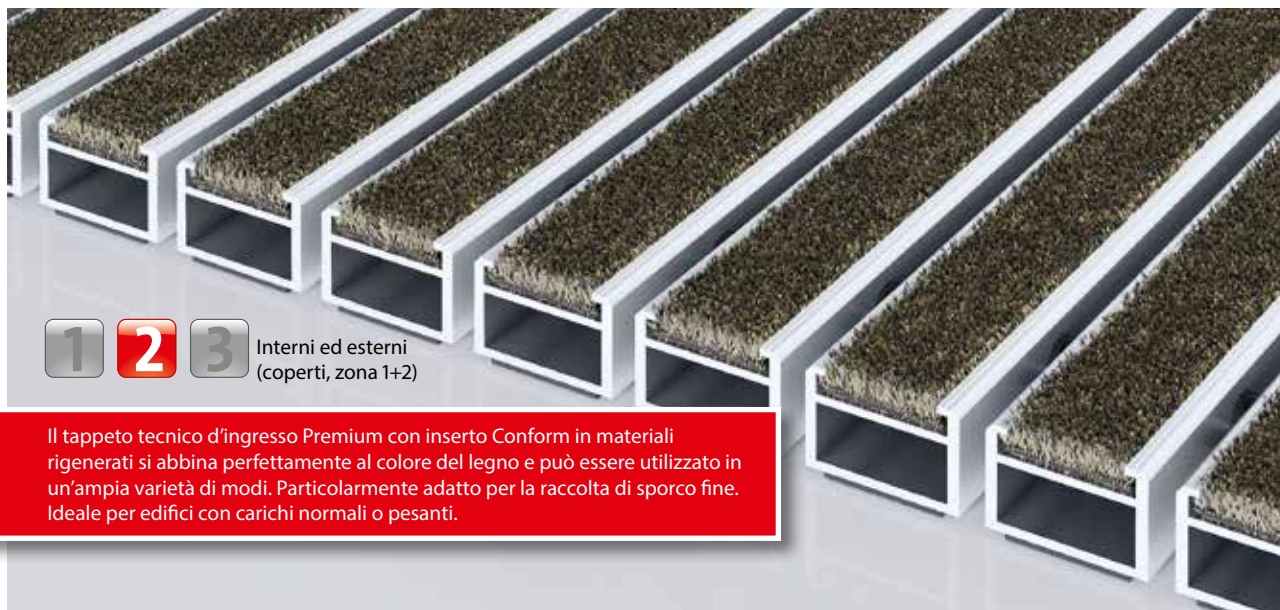

1 **2** **3** Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)

Il tappeto tecnico d'ingresso Premium con inserto Conform in materiali rigenerati si abbina perfettamente al colore del legno e può essere utilizzato in un'ampia varietà di modi. Particolarmente adatto per la raccolta di sporco fine. Ideale per edifici con carichi normali o pesanti.

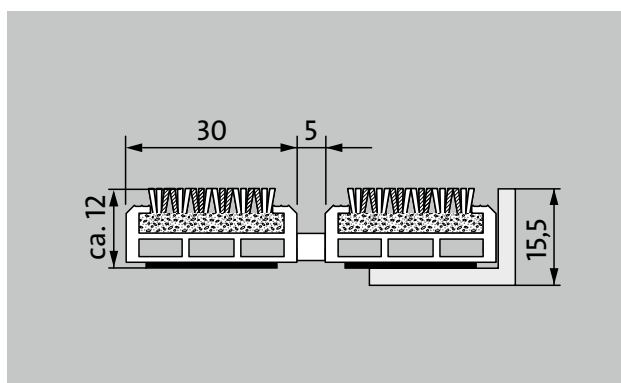

descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente, con inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130



Cfl-s1



Molto adatto per proprietà

tipo 512 PS Conform

altezza appr. (mm)	12
Nota riguardo all'altezza	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2 mm a causa dello strato di usura.
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto carrello elevatore
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	30
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500
peso (kg/m²)	12,1
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto tecnico di 25 kg
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
Superficie di calpestio	L'inserto Conform realizzato con materiali riciclati è il complemento perfetto per l'ambiente in legno e può essere utilizzato in tutta una serie di ambienti.
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	16,1 %

Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	0,0 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	65,6 %

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A12 alluminio
emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Adatto a:
Residenziale e case di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)
Regolamento francese COV
LEED v4 (fuori dal Nord America)
BREEAM Livello esemplare
Regolamento belga VOC
AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

tipo 512 PS Conform

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa


servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 512 PS Conform

colori

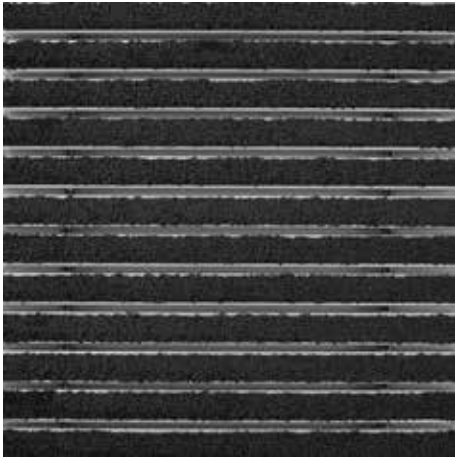

antracite 76.01



beige 76.02



marrone 76.04

Con riserva di modifiche tecniche