
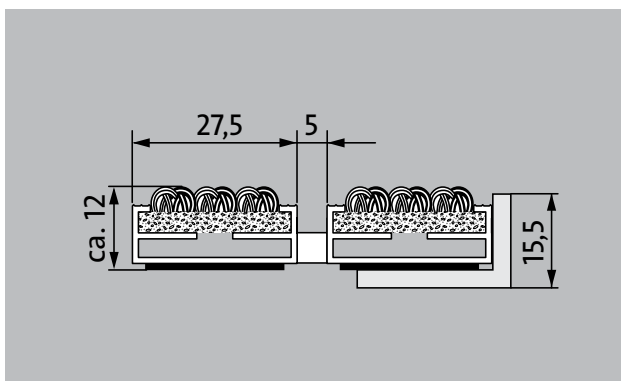


Type 512 P Care

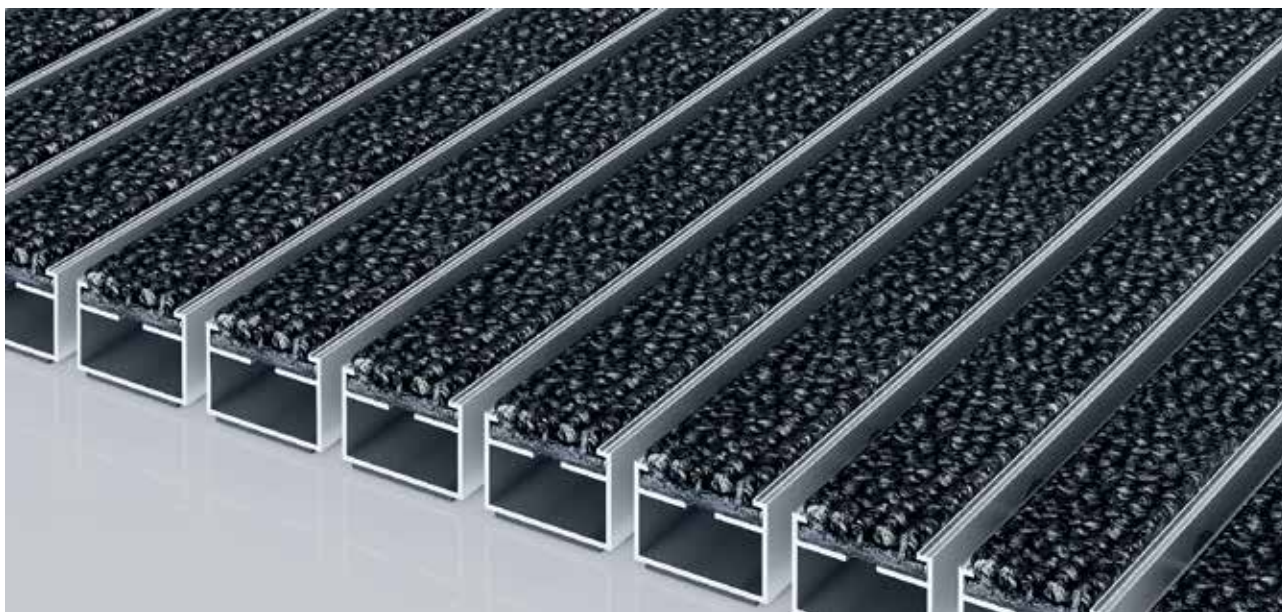

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Care est particulièrement robuste et lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



5 Year Guarantee



Cfl-s1




Mise en œuvre projet 33

Type 512 P Care

Hauteur env. (mm)	12	Accessoires	
carrossable	poussette		emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium
	Diable		emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)
	fauteuils roulants		emco profilé rampe: A12 Aluminium
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc		emco profilé T: T12
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005		emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC		emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000		Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Largeur des profilés (en mm)	27,5		Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500		Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Poids (kg/m²)	8,7		Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	a partir d'une longueur maximale de profilé de 3000 mm ou un poids maximal de 25 kg par partie de tapis.		
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.		
Revêtement	Le revêtement Care, robuste et résistant aux frottements, est adapté pour capter les salissures fines.		Possibilités de mise en œuvre
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130	Foyers logement	
comportement au feu	Revêtements classés Cf1-S1 selon les standards européens.	Cabinet médical	
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)	Maison individuelle	
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	Bâtiment d'habitation	
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bonne 5-6	Gymnases et complexes sportifs	
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5		
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5	Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	
Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	11,9 %	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils	
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	45,0 %	LEED v4 (hors Amérique du Nord)	
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	99,8 %	Certification anglaise BREEAM	
		Réglementation COV belge	
		Certification AgBB	
		MVV TB PJ 8, 9 / CGV	
		service et prestations	
		conseil en construction	
		métrage	
		prise de cotes in situ	
		service de pose	
		emco service technique	
		réparations	
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.	

Type 512 P Care

Coloris

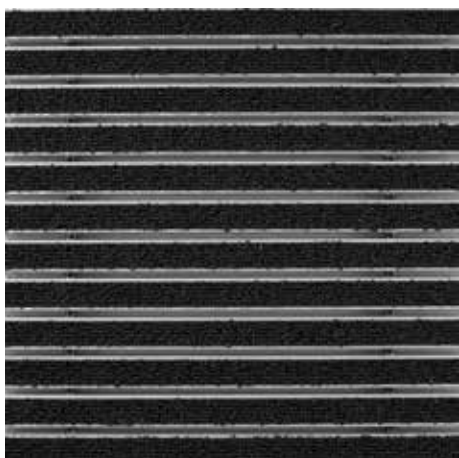

47.01 anthracite



47.04 beige



47.03 brun



47.02 gris clair