
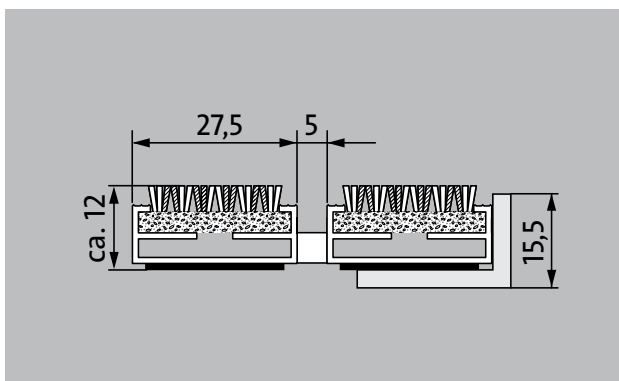


## type 512 P Conform

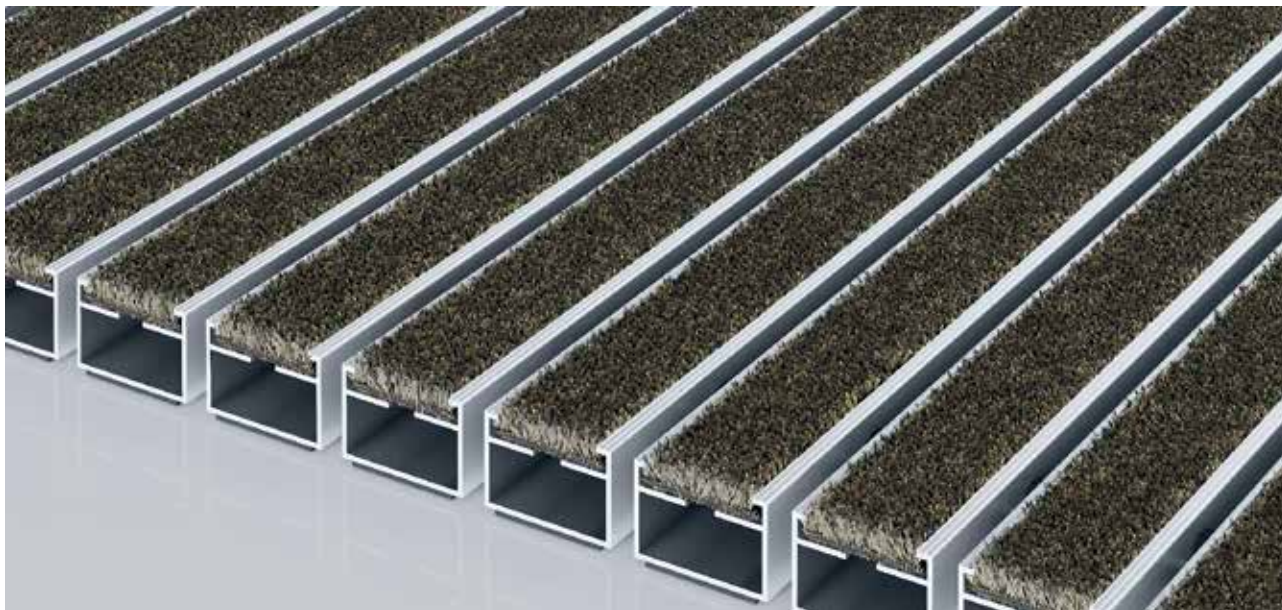

De uiterst slijtaste Premium entreeemat met de van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform als inlage. De inlage past uitstekend bij houten vloeren, maar is ook met ander soort vloeren een goede combinatie. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtaste Premium entreeemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



slipvast eigenschap R12 conform DIN 51130



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 32




## type 512 P Conform

<b>ca. hoogte (mm)</b>	12	<b>toebehoren</b>
<b>Let op de hoogte</b>	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.	emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen Steekwagen rolstoel	emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S. (V2A)
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber	emco aanloopprofiel: A12 aluminium
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	emco afdekprofiel: C12 R.V.S. (V2A)
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.	emco INOX®: LINEO 12 R.V.S. (V2A)
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000	Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
<b>profielbreedte (mm)</b>	27,5	Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	1500	Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8,8	matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
<b>Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	Vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg.	
<b>draagprofielen</b>	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken	<b>geschikt voor:</b>
<b>loopvlak</b>	De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren.	Verpleeghuizen en residenties
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	slijpvaste eigenschap R12 conform DIN 51130	Artsenpraktijk
<b>brandgedrag</b>	De entrematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cf-s1	Woonhuis
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6 (polyamide)	Wooncomplex
<b>Classificatie</b>	Klasse 33	sporthal
<b>Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %	<b>De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)</b>
<b>Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %	Franse VOC wetgeving
<b>Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	65,6 %	LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
		BREEAM Exemplary level
		Belgische VOC wetgeving
		AgBB
		MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
		<b>service en dienstverlening</b>
		bouwhandleiding
		maatvoering
		Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
		plaatsingsservice
		montage- en installatieservice
		reparaties
		Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## type 512 P Conform

### kleuren

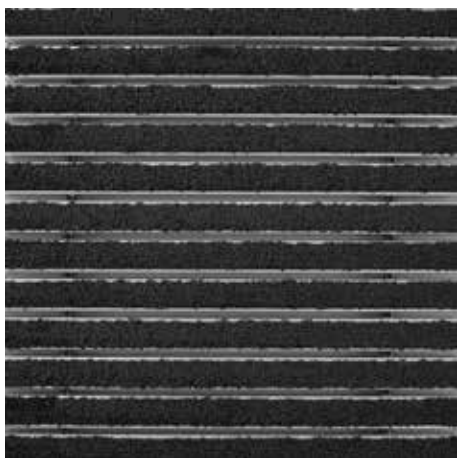

antraciet 76.01



beige 76.02



bruin 76.04