
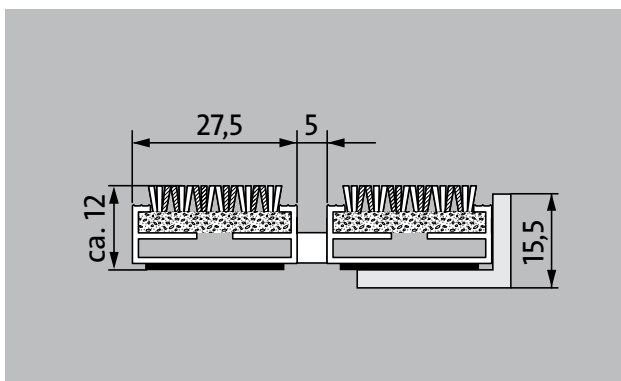


Typ 512 P Conform

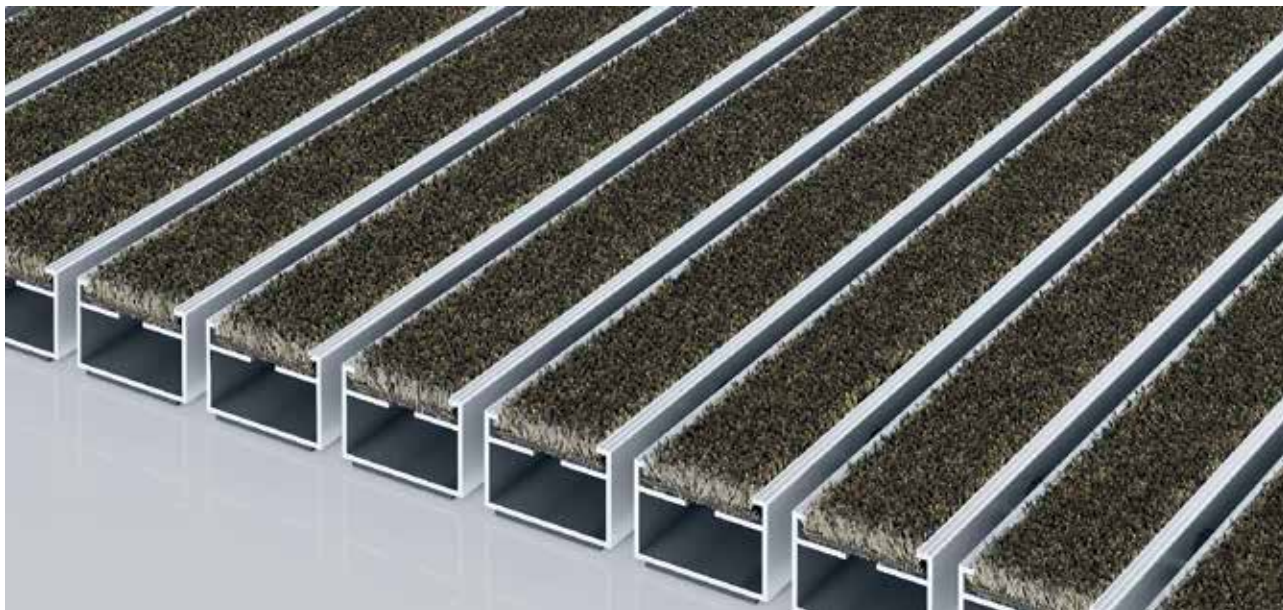

Wycieraczki wejściowe Premium z wkładką Conform wykonaną na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojona kolorystycznie z drewnem do wielorakich zastosowań. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium z wkładkami Performace do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 32




Typ 512 P Conform

Wysokość ok. (mm)	12	Aksesoria Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A) Profil najazdowy emco: A12 Aluminium Szyba maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A) emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A) Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1 Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3 Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5 Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
Wskaźniki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.	
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	
	Wózek ręczny	
	Wózki inwalidzkie	
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	
Szerokość profilu (mm)	27,5	
długość/ długość bez podziału (mm)	1500	
Masa (kg/m²)	8,8	
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 25 kg	
Profil nośny	wykonane z odpornego na skrawanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	
Powierzchnia do chodzenia	wkładka Conform wykonana jest na bazie surowców wtórnych, doskonale zestrojona kolorystycznie z drewnem, do wielorakich zastosowań.	
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130	
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.	
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33	
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	16,1 %	
Redukcja bakterii	0,0 %	
Redukcja bakterii	65,6 %	
		Odpowiedni do: Domy spokojnej starości i domy opieki Gabinet lekarski Dom jednorodzinny Dom wielorodzinny Hala sportowa
		Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard) Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) BREAM Przykładowy poziom Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych AgBB MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
		Serwis i usługi Doradztwo budowlane Wymiary Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym Usługi montażowe Usługi montażowe i adaptacyjne Naprawy Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 512 P Conform

Kolory

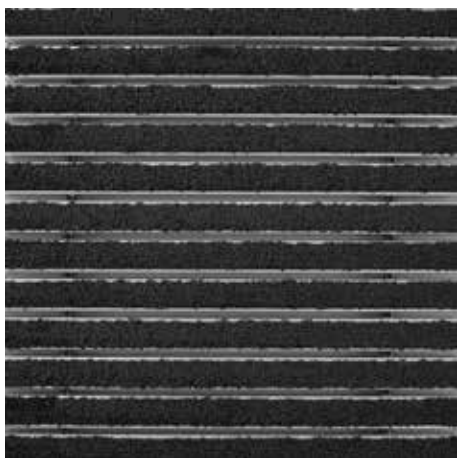

Antracytowy 76.01



Beżowy 76.02



Brązowy 76.04