
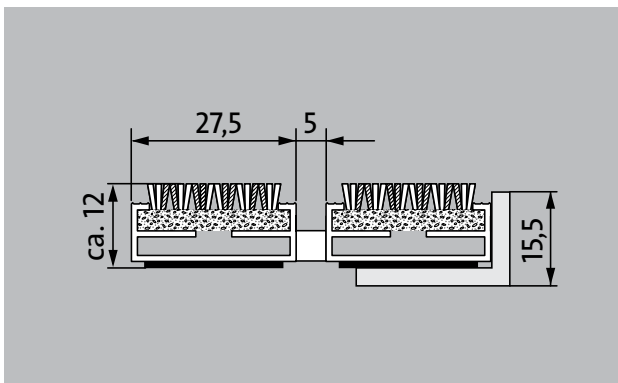


# Modelo 512 P Conform

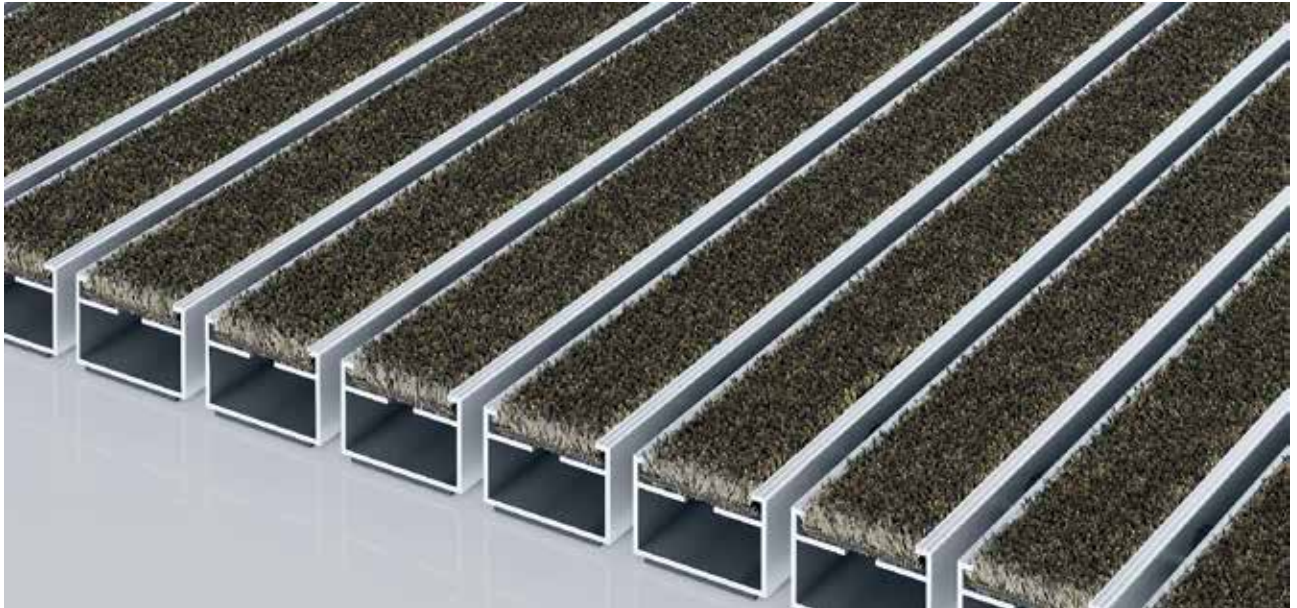

La Alfombra de Entrada con la inserción Conform se compone de materiales reciclados siendo el complemento perfecto para zonas de madera y utilizable en gran variedad de entornos. Diseñada para recoger al suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes.

- 1**
- 2**
- 3** Interior y exterior ( con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior ( con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



6 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 32




## Modelo 512 P Conform

<b>Altura aprox. (mm)</b>	12	<b>Accesorios</b> emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco Perfil de rampa: A12 Aluminio emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A) emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A) Soporte de goma 1 mm: GU 1 Soporte de goma 3 mm: GU 3 Soporte de goma 5 mm: GU 5 Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas
<b>Nota sobre la cuantía</b>	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2 mm más alta.	
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas	
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5, distanciador de goma	
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico	
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	3000	
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	27,5	
<b>Profundidad de paso en una única pieza (mm)</b>	1500	
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8,8	
<b>División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente</b>	con una longitud de perfil de 3000 mm o con un peso máximo de la alfombra de 25 kg	
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior	
<b>Superficie de tránsito</b>	La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras.	
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130	
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada	
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)	
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33	
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149</b>	16,1 %	
<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %	
<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	65,6 %	
		<b>Apto para:</b> Hogares residenciales y casas unifamiliares Consulta médica Casa familiar Apartamento Hall de Deportes
		<b>Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).</b> Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
		<b>Atención y servicio</b> Asesoramiento in situ Medidas Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ. Servicio de instalación Servicio de ajuste e instalación Reparaciones El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 512 P Conform

### Colores

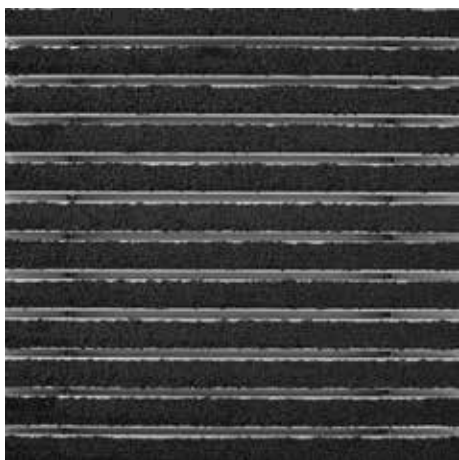

Antracita 76.01



Beige 76.02



Marrón 76.04

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com