


tip 512 P Maximus K



1 2 3 Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Vhodni predpražnik Premium s stilnim vložkom Maximus v izgledu preproge odlikuje visoko kakovosten taftan velur in kakovosten izgled. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

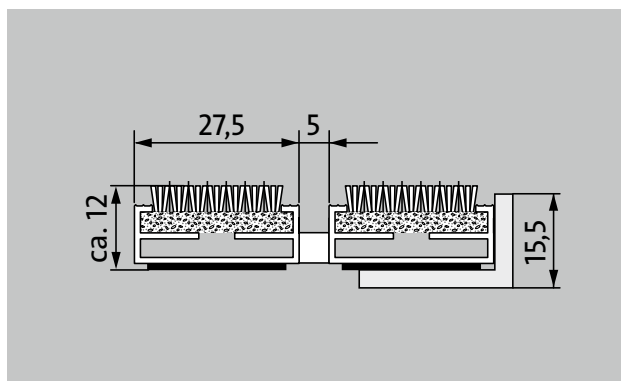

opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.




Močan, primeren za objekte

barve



črna 80.01



črna dessinert 81.01



antracit 80.02



rjava 80.04



rdeča 80.07

tip 512 P Maximus K

| | |
|---|---|
| ca. Višina (mm) | 12 |
| povožnost | otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 5, distančniki iz gume |
| avtomatski sistemi vrat | presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005 |
| povezava | s plastiko ovito inox vrvico |
| maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm): | 3000 |
| širina profila (mm) | 27.5 |
| Globina/Pohodna globina, enodelna (mm): | 1500 |
| teža (kg/m²) | 9,0 |
| delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke | od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne teže predpražnika 25 kg |
| nosilni profil | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| nastopna ploskev | Vložek Maximus s stilom je iz visoko kakovostnega taftan velurja in ima kakovosten izgled. Dodatni profil poveča učinek čiščenja. |
| Material z rebrasto zgornjo površino | 100 % PA 6.6 (poliamid) |
| Razred obremenitve | Primerno za objekt 33 |

| |
|---|
| oprema |
| emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij |
| emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A) |
| emco naležni profil: A10 aluminij |
| emco pokrovna šina: C12 inox (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A) |
| Gumijasta podloga 1 mm: GU 1 |
| Gumijasta podloga 3 mm: GU 3 |
| Gumijasta podloga 5 mm: GU 5 |
| povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki |

| |
|--|
| Primerno za: |
| Domovi za starejše in negovalni domovi |
| Zdravniška ordinacija |
| Enodružinska hiša |
| Večdružinska hiša |
| Športna dvorana |

| |
|--|
| Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard) |
| Francoška uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) |
| LEED v4 (izven Severne Amerike) |
| Eksemplarna stopnja BREEM |
| Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) |
| AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) |
| MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji |

| |
|--|
| servis in usluge. |
| svetovanje za gradbišča |
| izmera |
| izmera z laserkim aparatom na licu mesta |
| polagalski servis |
| polagalski in vpasovalni servis |
| popravila |
| Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira. |