



## tip 512 P Maximus K

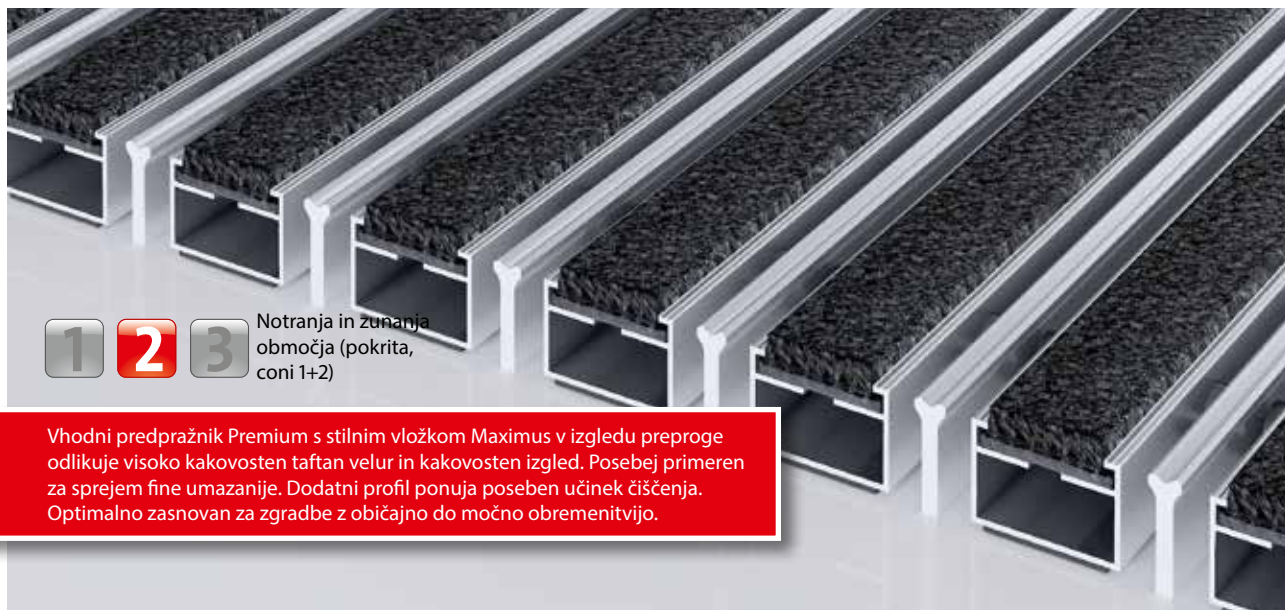

1 2 3 Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Vhodni predpražnik Premium s stilnim vložkom Maximus v izgledu preproge odlikuje visoko kakovosten taftan velur in kakovosten izgled. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

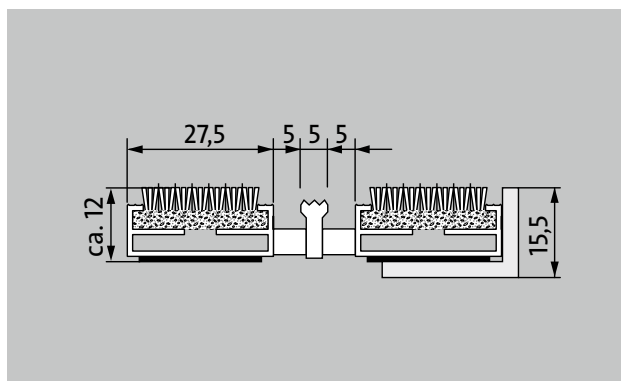

### opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



5 Year Guarantee



Primerno za objekt 32

## tip 512 P Maximus K

<b>ca. Višina (mm)</b>	12
<b>povožnost</b>	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5, distančniki iz gume
<b>avtomatski sistemi vrat</b>	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
<b>povezava</b>	s plastiko ovito inox vrvico
<b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b>	3000
<b>širina profila (mm)</b>	27.5
<b>Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):</b>	1500
<b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,0
<b>delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke</b>	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne teže predpražnika 25 kg
<b>nosilni profil</b>	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>nastopna ploskev</b>	Vložek Maximus s stilom je iz visoko kakovostnega taftan velurja in ima kakovosten izgled. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6.6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Primerno za objekt 33

<b>oprema</b>
emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A12 aluminij
emco pokrovna šina: C12 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki


<b>Primerno za:</b>
Domovi za starejše in negovalni domovi
Zdravniška ordinacija
Enodružinska hiša
Večdružinska hiša
Športna dvorana

<b>Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)</b>
Francoška uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
LEED v4 (izven Severne Amerike)
Eksemplarična stopnja BREEM
Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)
MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji


<b>servis in usluge.</b>
svetovanje za gradbišča
izmera
izmera z laserkim aparatom na licu mesta
polagalski servis
polagalski in vpasovalni servis
popravila
Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

## tip 512 P Maximus K

barve

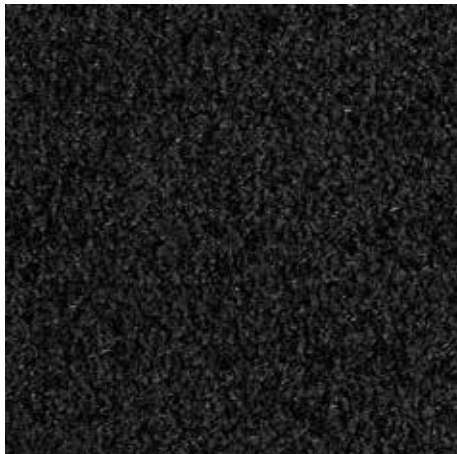

črna 80.01

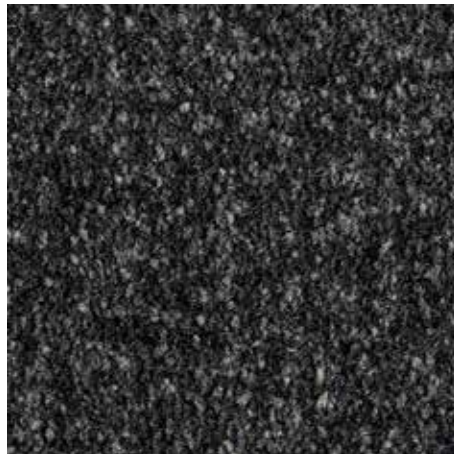

črna dessiniert 81.01



antracit 80.02



rjava 80.04



rdeča 80.07

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje ob Krki · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com