


тип 512 P Maximus

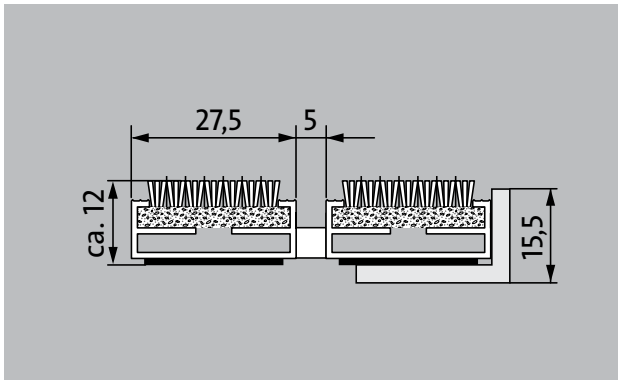


Грязезащитная решетка Premium со стильной ковровой вставкой Maximus из высококачественного тафтинг-велюра отличается благородным внешним видом. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performace для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.

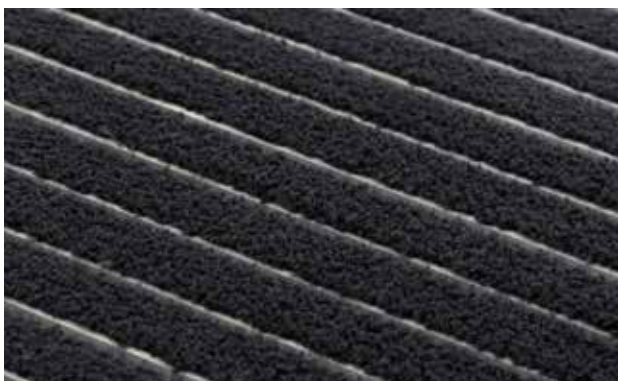

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



класс R 12 согласно DIN 51130



гарантия 5 лет



Bfl-s1



подходит для объектов 32


emco DIPLOMAT Premium с вставкой MAXIMUS

тип 512 P Maximus

высота (мм)	12	Снижение количества бактерий <i>Klebsiella Pneumoniae</i> ASTM-e2149	68,2 %
Примечание по высоте	Фактическая высота вставки из-за толщины рабочего слоя может быть на 2-3 мм выше.		
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски	Принадлежности	
	Ручная тележка		
	Инвалидные коляски		
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки	emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 AL алюминий	
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 CN хромоникелевая сталь (V2A)	
		emco Переходный профиль: A12 алюминий	
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	emco Защитная шина: C12 хромоникелевая сталь (V2A)	
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000	emco INOX®: LINEO 12 хромоникелевая сталь (V2A)	
Ширина профиля (мм)	27,5	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1	
Глубина/направление движения, цельная (мм):	1500	Резиновая подкладка 3 мм: GU 3	
Вес (кг/м²)	8,7	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5	
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	от длины профиля 3000 мм или от максимального веса покрытия 25 кг	Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий	
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля	Подходит для:	
Рабочая поверхность	Стильная вставка Maximus изготовлена из высококачественного тафтинг-велюра и смотрится очень дорого.		
Надежность против скольжения	класс R 12 согласно DIN 51130	Дома престарелых	
Противопожарные характеристики	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Bfl-s1 согласно EN 13501	Врачебная практика	
Материал ворса	100 % PA 6.6 (полиамид)	Частный дом	
Класс нагрузки	подходит для объектов 33	Многоквартирный дом	
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошая 5-6	Спортзал	
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошая 5	Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5		
Снижение количества бактерий ЕНЕС ASTM-e2149	29,4 %	Французские нормативы VOC	
Снижение количества бактерий <i>Staphylococcus Aureus</i> ASTM-e2149	16,7 %	Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)	
		Экологический стандарт BREAM Exemplary Level	
		Бельгийские нормативы VOC	
		Гигиенический сертификат AgBB	
		Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG	
		Сервис и услуги	
		Консультации по укладке	
		Снятие размеров	
		Замеры лазером на месте	
		Сервисные услуги по укладке	
		Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.	
		Ремонт	
		Продукт экологично утилизируется или регенерируется.	

тип 512 P Maximus


Цвета

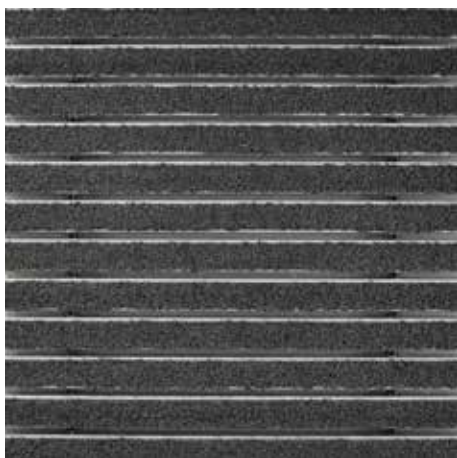

антрацитовый 80.02




коричневый 80.04

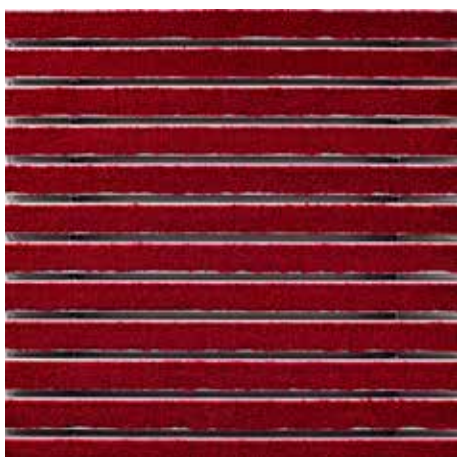

красный 80.07



черный с рисунком 81.01

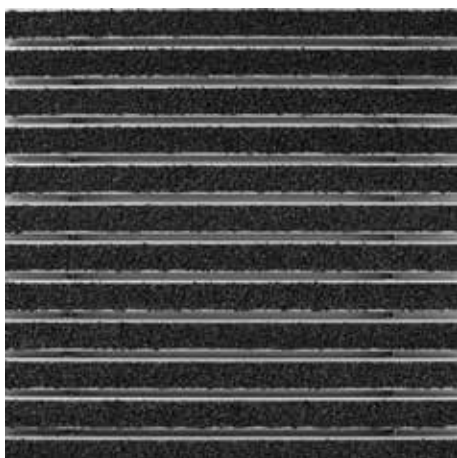

черный 80.01