



## Type 512 P Outdoor

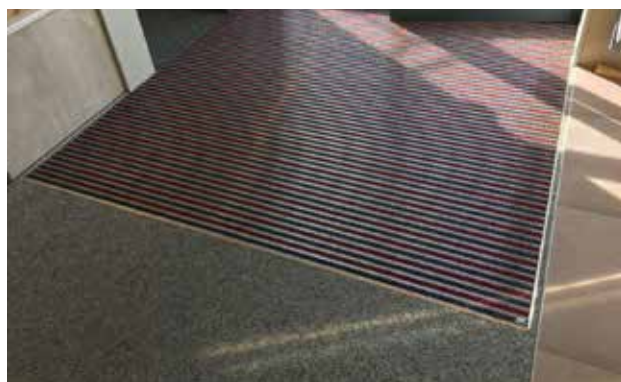

**1** **2** **3** pour l'extérieur  
(Zone 1)

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Outdoor adapté pour une mise en oeuvre en extérieur. Il lutte efficacement contre les salissures grossières. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

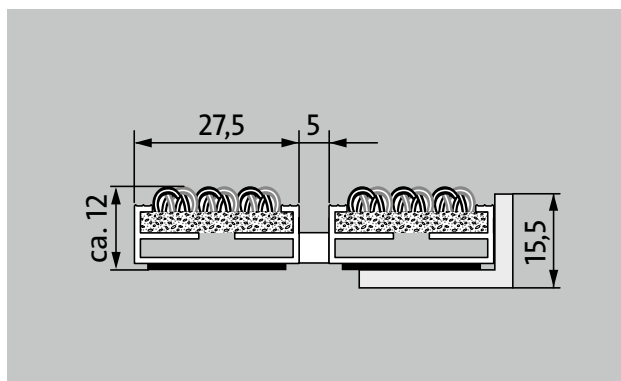

### Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Mise en oeuvre projet 33

## Type 512 P Outdoor

<b>Hauteur env. (mm)</b>	12
<b>carrossable</b>	poussette Diabale fauteuils roulants
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	27.5
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	1500
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8,3
<b>Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client</b>	a partir d'une longueur maximale de profilé de 3000 mm ou un poids maximal de 25 kg par partie de tapis.
<b>profilé porteur</b>	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
<b>Revêtement</b>	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières.
<b>antidérapance</b>	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130
<b>comportement au feu</b>	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>	excellente 7
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bonne 4-5
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 4-5

<b>Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %
<b>Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149</b>	9,8 %
<b>Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149</b>	17,3 %

### Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)

emco profilé rampe: A12 Aluminium

emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)

Sous-couche en gomme 1 mm GU 1

Sous-couche en gomme 3 mm GU 3

Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

### Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Cabinet médical

Maison individuelle

Bâtiment d'habitation

Gymnases et complexes sportifs

### service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose


emco service technique

réparations

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 512 P Outdoor

### Coloris

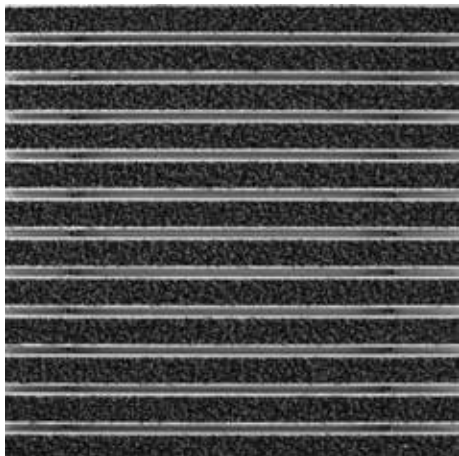

anthracite



brun



rouge

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.  
com

**EMCO**