


## Typ 512 P Outdoor




Odporne na warunki atmosferyczne wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

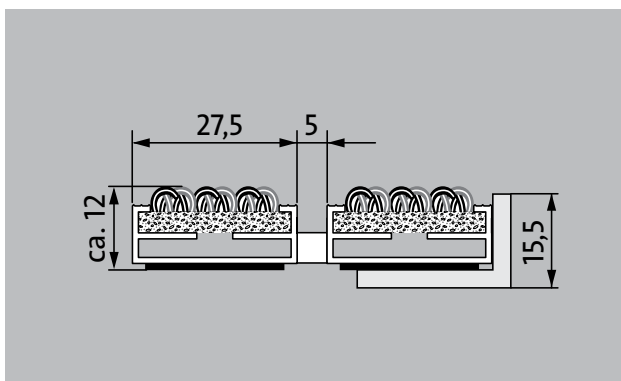

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium z wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie

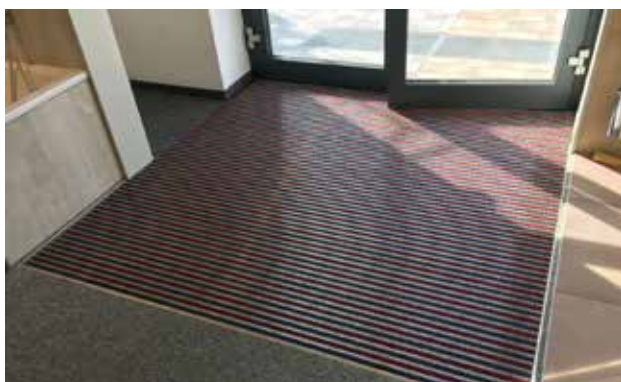

Na zewnątrz (strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smołowany, gruby piasek, drobne krzemki itp.



Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130



5 lat gwarancji



Cfl-s1




Odpowiedni dla obiektu 33

## Typ 512 P Outdoor

<b>Wysokość ok. (mm)</b>	12	<b>Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %
<b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>	Wózek dziecięcy	<b>Redukcja bakterii</b>	9,8 %
	Wózek ręczny	<b>Redukcja bakterii</b>	17,3 %
	Wózki inwalidzkie		
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa	<b>Akcesoria</b>	
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium	
<b>Połączenie</b>	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
<b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>	3000	Profil najazdowy emco: A12 Aluminium	
<b>Szerokość profilu (mm)</b>	27,5	Szyba maskująca emco: C12 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
<b>długość/ długość bez podziału (mm)</b>	1500	emco INOX®: LINEO 12 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8,3	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	
<b>Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta</b>	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 25 kg	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	
<b>Profil nośny</b>	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń.	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	
<b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>	Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130	<b>Odpowiedni do:</b>	
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.	Domy spokojnej starości i domy opieki	
<b>Włókno poliamidowe</b>	100 % PA 6 (poliamid)	Gabinet lekarski	
<b>Wymagana klasa</b>	Odpowiedni dla obiektu 33	Dom jednorodzinny	
<b>Odporność kolorów na światło ISO 105 B02</b>	znakomity 7	Dom wielorodzinny	
<b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>	dobry 4-5	Hala sportowa	
<b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>	dobry 4-5	<b>Serwis i usługi</b>	
		Doradztwo budowlane	
		Wymiary	
		Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	
		Usługi montażowe	
		Usługi montażowe i adaptacyjne	
		Naprawy	
		Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.	

## Typ 512 P Outdoor

### Kolory

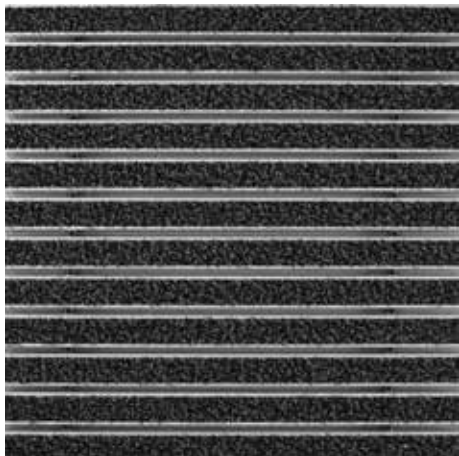

Antracytowy



Brązowy



Czerwony