



Modelo 512 P Outdoor

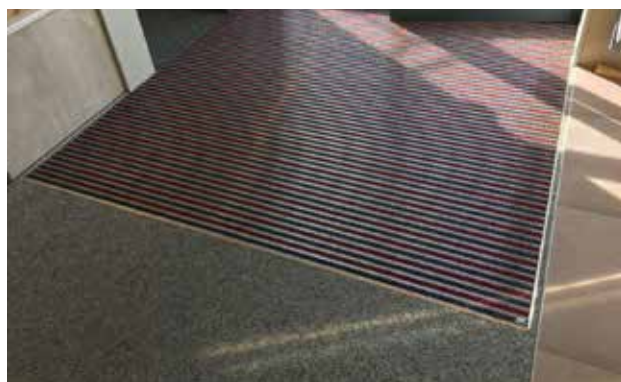

1 2 3 Exterior (zona 1)

La Alfombra de entrada Premium resistente a la intemperie con la inserción Outdoor para eliminar de forma notable la suciedad gruesa. Diseñado de forma óptima para edificios expuestos a pisadas medias y pesadas.

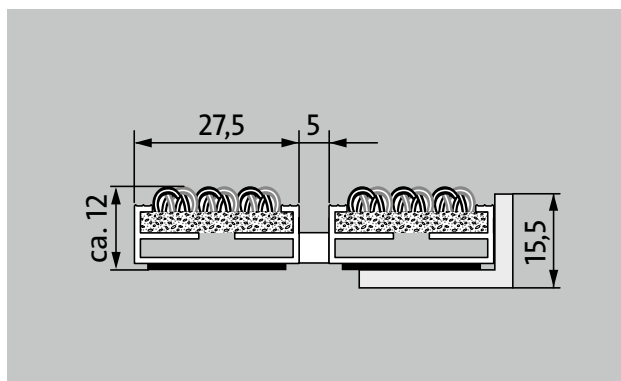

Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Exterior (zona 1)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



propiedad antirresbalante R11 de acuerdo con DIN 51130



6 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

Modelo 512 P Outdoor

Altura aprox. (mm)	12
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5, distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	27,5
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	1500
Peso (kg/m²)	8,3
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	con una longitud de perfil de 3000 mm o con un peso máximo de la alfombra de 25 kg
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
Superficie de tránsito	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	excelente 7
	buena 4 - -5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 4 - -5

Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	22,4 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	9,8 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	17,3 %


Accesorios
emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A12 Aluminio
emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Hogares residenciales y casas unifamiliares
Consulta médica
Casa familiar
Apartamento
Hall de Deportes

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Medidas
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de instalación
Servicio de ajuste e instalación
Reparaciones
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 512 P Outdoor

Colores

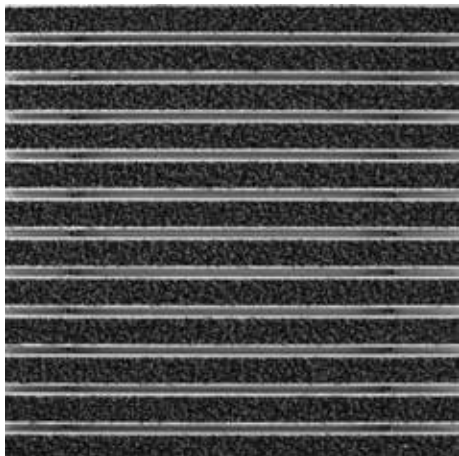

Antracita



marrón



rojo

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO