
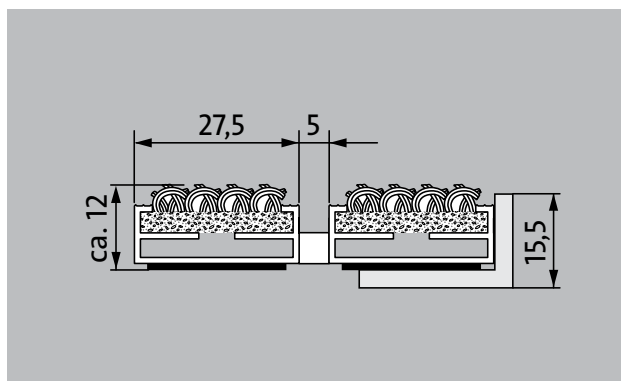


## Type 512 R

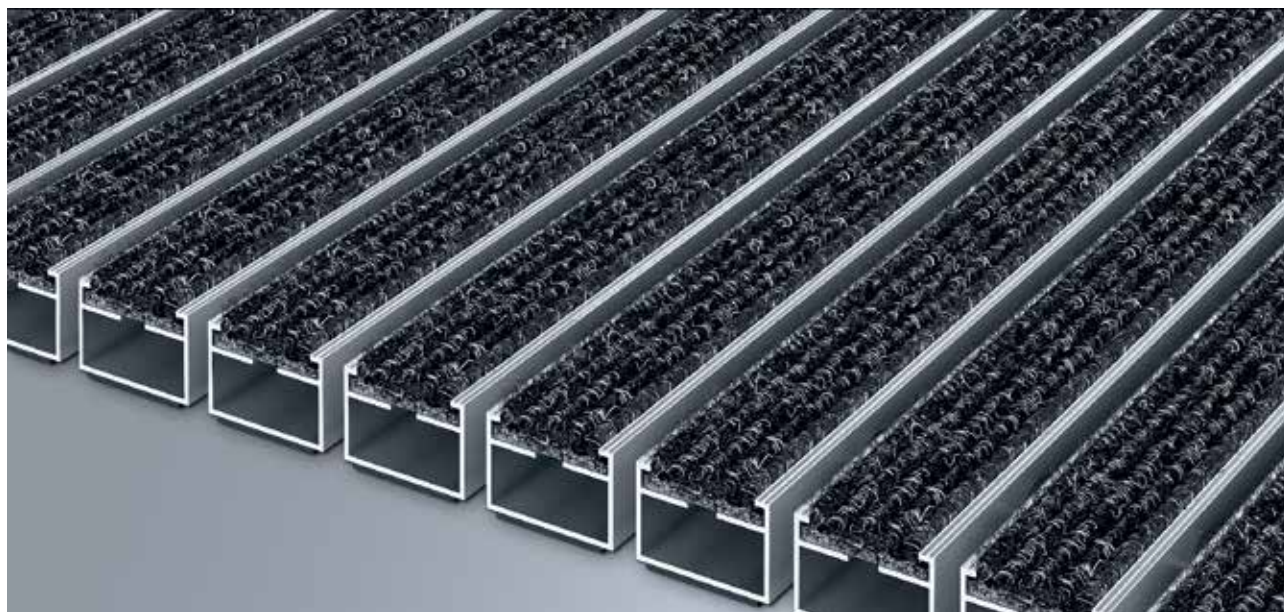

Le tapis d'entrée Original avec revêtement reps gros denier, résistant à l'usure et imputrescible. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable avec revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



4<sup>★</sup> Year Guarantee




## Type 512 R

<b>Hauteur env. (mm)</b>	12	<b>Accessoires</b>	emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium
<b>carrossable</b>	poussette	emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)	emco profilé rampe: A12 Aluminium
	Diable	emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)	emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)
	fauteuils roulants	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005		
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC		
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000	<b>Possibilités de mise en œuvre</b>	Foyers logement
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	27,5	Cabinet médical	Maison individuelle
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	1500	Bâtiment d'habitation	Gymnases et complexes sportifs
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	7,8		
<b>Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client</b>	a partir d'une longueur maximale de profilé de 3000 mm ou un poids maximal de 25 kg par partie de tapis.	<b>Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)</b>	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
<b>profilé porteur</b>	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.	LEED v4 (hors Amérique du Nord)	Certification anglaise BREEAM
<b>Revêtement</b>	bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.	Réglementation COV belge	Certification AgBB
<b>antidérapance</b>	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130	MVV TB PJ 8, 9 / CGV	
<b>comportement au feu</b>	Coloris reps gris clair et anthracite disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)		
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PP (Polypropylène)		
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02</b>	bon 6	<b>service et prestations</b>	conseil en construction
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bon 4	métrage	prise de cotes in situ
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 5	service de pose	emco service technique
		réparations	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 512 R


### Coloris

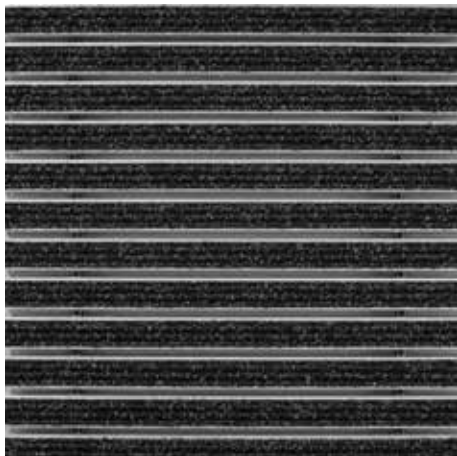

anthracite n°200



brun n° 485

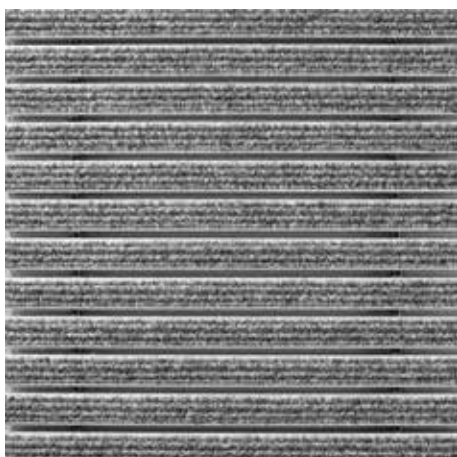

Gris clair n° 220



Rouge n° 305



Sable n° 430