

## type 512 SGK



De uiterst slijtvaste Original entreemat met gekartelde rubber inlage. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Buiten (zone 1)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreemat met standaard inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



uiterst belastbaar



4 jaar garantie


# emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage

## type 512 SGK

<b>ca. hoogte (mm)</b>	12	<b>toebehoren</b>
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen Steekwagen rolstoel	emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S. (V2A) emco aanloopprofiel: A12 aluminium emco afdekprofiel: C12 R.V.S. (V2A) emco INOX®: LINEO 12 R.V.S. (V2A)
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber	Rubber onderlaag 1 mm: GU 1 Rubber onderlaag 3 mm: GU 3 Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.	emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000	emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
<b>profielbreedte (mm)</b>	30	matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	1500	
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,2	
<b>Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 2200 mm of een maximaal gewicht van 25 kg.	
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken	<b>geschikt voor:</b>
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.	Verpleeghuizen en residenties
<b>brandgedrag</b>	De entrematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cf1-s1 leverbaar (Getest door Textiles & Flooring Institute GmbH)	Artsenpraktijk Kantoor- en administratiegebouw Woonhuis Detailhandel Hotel Kinderdagverblijf Wooncomplex school sporthal
		<b>service en dienstverlening</b>
		bouwhandleiding maatvoering Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat plaatsingsservice montage- en installatieservice ons serviceteam is altijd beschikbaar om tapijstroken te vervangen met een mobiele tapijtervangingsmachine. reparaties Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## **type 512 SGK**

kleuren

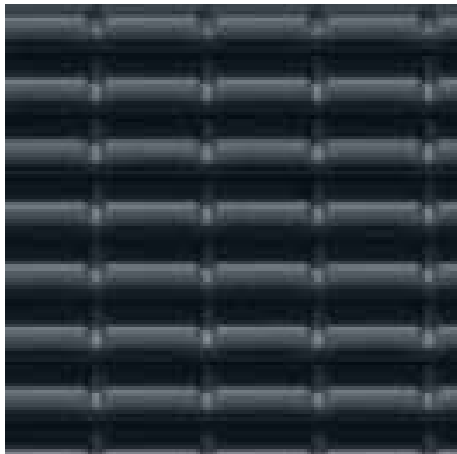

zwart