

тип 512 SGK



Грязезащитная решетка Original с профилированной резиной для тщательного удаления крупной грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.



Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original со вставкой Standard для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице
(зона 1)



Уличная
пыль, волосы,
песок,
пепел, нитки,
небольшие
листочки
и ветки,
осколки от
роликов,
крупный пе-
сок, мелкий
щебень



для макси-
мальных
нагрузок



4 года гаран-
тии

тип 512 SGK

высота (мм)	12
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	30
Глубина/направление движения, цельная (мм):	1500
Вес (кг/м²)	14,2
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 2200 мм или макс. весе покрытия 25 кг
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие вставки из рифленой резины.
Противопожарные характеристики	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 (испытания в институте Textiles & Flooring Institute GmbH).


Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A12 алюминий
emco Защитная шина: C12 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Специальная рама emco с опорной конструкцией: A Опорная конструкция A: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: B Опорная конструкция B: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: C Опорная конструкция C: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа
Спортзал

Сервис и услуги
Консультации по укладке
Снятие размеров
Замеры лазером на месте
Сервисные услуги по укладке
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Ворсовые вставки могут заменяться на месте силами сервисного персонала emco с помощью машинки для замены ворса.
Ремонт
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

тип 512 SGK

Цвета

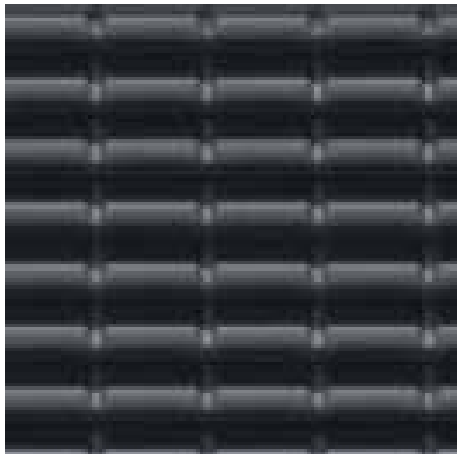

черный