


emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 512 SG

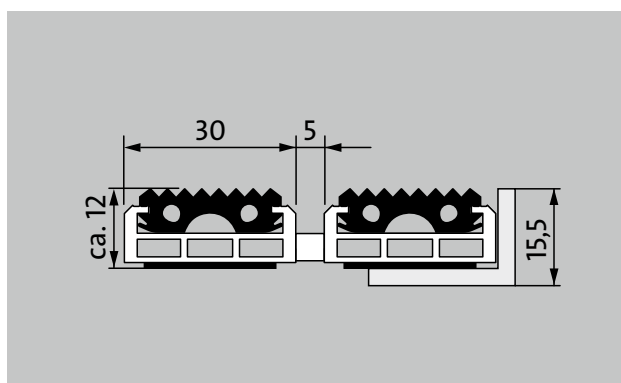

descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente e originale con inserto standard per opzioni di installazione supportate. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Larghezza e direzione di transito personalizzabili e disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



caratteristica antiscivolo R 9 secondo la norma DIN 51130



estremamente resistente



4 anni di garanzia



emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 512 SG

altezza appr. (mm)	12
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto carrello elevatore
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	30
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500
peso (kg/m²)	15,5
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto tecnico di 25 kg
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Superficie di calpestio	inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 9 secondo la norma DIN 51130
reazione al fuoco	Reazione al fuoco Cf1-s1 dell'intera struttura del tappeto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A12 alluminio
emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari
Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi


Adatto a:
Residenziale e case di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

assistenza e servizi
consulenza in cantiere
dimensionamento
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio per la posa
servizio di montaggio e posa
strisce di feltro di agugliato sostituibili in loco da parte dei tecnici del servizio assistenza emco (apparecchio mobile per sostituzione reps)
riparazioni
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 512 SG

colori

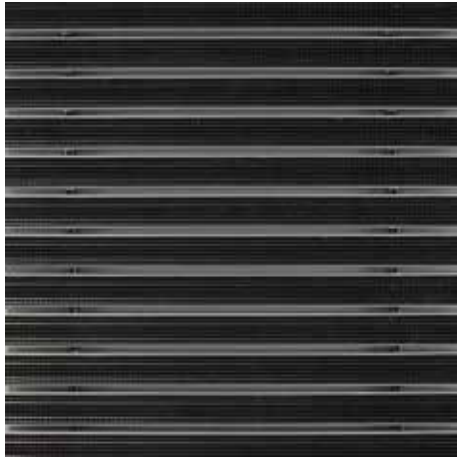

Gomma

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO