


Type 512 SG

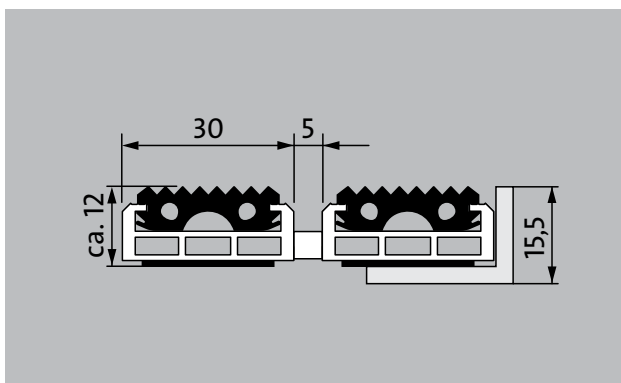

Le tapis d'entrée Original, muni d'un revêtement gomme pour piéger les salissures grossières, est parfaitement adapté pour une mise en oeuvre dans une entrée à trafic normal à fort.

1 **2** **3** pour l'extérieur
(Zone 1)

Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable avec revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Structure en aluminium et carrossable. Fabrication entièrement sur mesure.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



propriété antidérapante R9 selon DIN 51130



carrossable




Type 512 SG

Hauteur env. (mm)	12	Accessoires
carrossable	poussette	emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium
	Diabale	emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)
	fauteuils roulants	emco profilé rampe: A12 Aluminium
	caddies	emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)
	chariot à roulettes	emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)
	chariot élévateur	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire
Largeur des profilés (en mm)	30	Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.
Poids (kg/m²)	15,5	Possibilités de mise en œuvre
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	a partir d'une longueur maximale de profilé de 3000 mm ou un poids maximal de 25 kg par partie de tapis.	Foyers logement
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.	Cabinet médical
Revêtement	bande de gomme rainurée, robuste et résistante aux intempéries.	immeubles de bureaux
antidérapance	propriété antidérapante R9 selon DIN 51130	Maison individuelle
comportement au feu	Revêtement et surface disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)	Commerce de détail
		Hôtel
		Crèches
		Bâtiment d'habitation
		Ecoles
		Gymnases et complexes sportifs
		service et prestations
		conseil en construction
		métrage
		prise de cotes in situ
		service de pose
		emco service technique
		changement des bandes de reps sur site par le service technique emco
		réparations
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 512 SG

Coloris

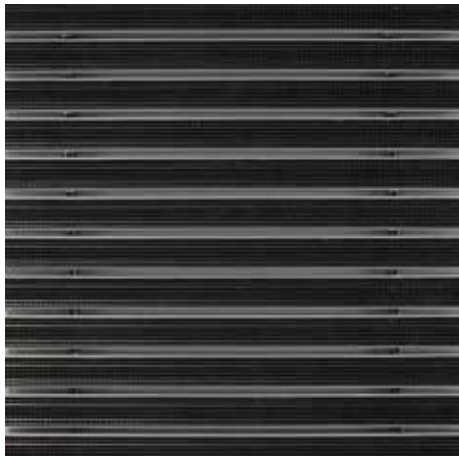

Gomme