


emco MARSCHALL Original z gumijastim vložkom

tip 512 SG



1 **2** **3** zunaj (cona 1)

Originalen vhodni predpražnik s profiliranim vložkom gume za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije. Optimalna zasnova za stavbe z normalno do močne obremenitve.

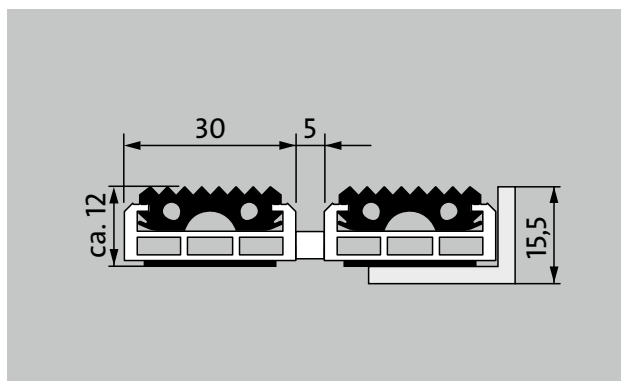

opis

Izjemno trpežen originalen vhodni predpražnik, ki se lahko zvije, s standardnim vložkom za naležno položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povezen. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



zunaj (cona 1)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



protizdrsna lastnost R 9 po DIN 51130



ekstremna obremenitev



4 leta garancije



tip 512 SG

| | |
|---|---|
| ca. Višina (mm) | 12 |
| povoznost | otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 5 ,distančniki iz gume |
| avtomatski sistemi vrat | presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005 |
| povezava | s plastiko ovito inox vrvico |
| maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm): | 3000 |
| širina profila (mm) | 30 |
| Globina/Pohodna globina, enodelen (mm): | 1500 |
| teža (kg/m²) | 15,5 |
| delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke | od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne teže predpražnika 25 kg |
| nosilni profil | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| nastopna ploskev | vgradni, odporni, vremensko vzdržni profilirani gumijasti vložki. |
| Protizdrsna varnost | protizdrsna lastnost R 9 po DIN 51130 |
| gorljivost | Na željo je komplet predpražnika dobavljiv s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1(za doplačilo). |


| |
|--|
| oprema |
| emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij |
| emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A) |
| emco naležni profil: A12 aluminij |
| emco pokrovna šina: C12 inox (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A) |
| Gumijasta podloga 1 mm: GU 1 |
| Gumijasta podloga 3 mm: GU 3 |
| Gumijasta podloga 5 mm: GU 5 |
| emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitve višine |
| emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi |
| emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi. |
| povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki |

| |
|--|
| Primerno za: |
| Domovi za starejše in negovalni domovi |
| Zdravniška ordinacija |
| pisarniški in upravni prostori |
| Enodružinska hiša |
| Trgovina na drobno |
| Hotel |
| Vrtec |
| Večdružinska hiša |
| Šola |
| Športna dvorana |

| |
|--|
| servis in usluge. |
| svetovanje za gradbišča |
| izmera |
| izmera z laserkim aparatom na licu mesta |
| polagalski servis |
| polagalski in vpsovalni servis |
| Rips trakovi so zamenljivi nakadno s strani emco servisa (mobilni aparat za zamenjavo ripsa) |
| popravila |
| Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira. |

tip 512 SG

barve

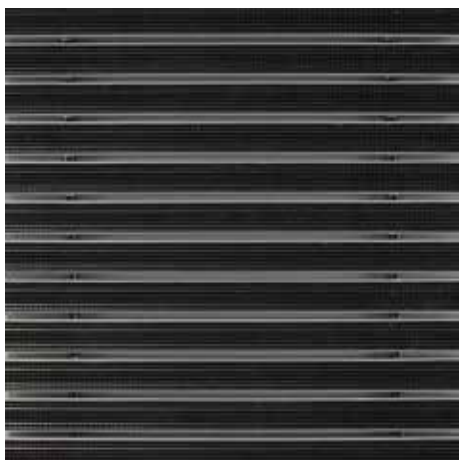

Guma