


Modelo 512 SG

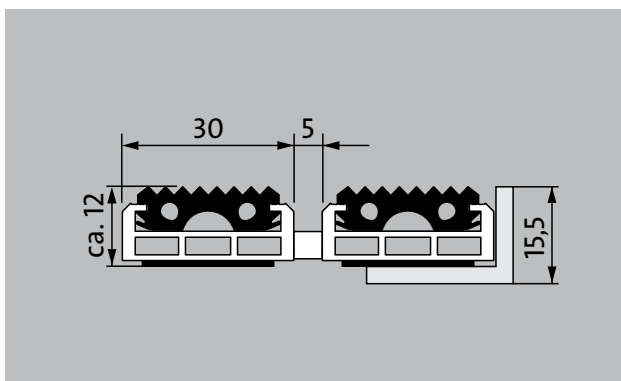

La alfombra de entrada original con inserción perfilada de caucho para una abrasión profunda de la suciedad. Ideal para edificios con una carga normal a fuerte.

1 **2** **3** Exterior (zona 1)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con inserción estándar para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Apto para el tránsito rodado. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Exterior
(zona 1)



Polvo,
cabellos,
arena, ceniza,
fibras textiles,
pequeñas
hojas y ramas,
gravilla, arena
gruesa, pie-
dras pequeñas



propiedad an-
tirresbalante R
9 de acuerdo
con DIN 51130



Extraordinaria
resistencia



4 años de
garantía




Modelo 512 SG

Altura aprox. (mm)	12	Accesorios
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé	emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio
	carretilla	emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
	Sillas de ruedas	emco Perfil de rampa: A12 Aluminio
	Carros de la compra	emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)
	Carretillas de transporte	emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)
	Carretillas elevadoras	Soporte de goma 1 mm: GU 1
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma	Soporte de goma 3 mm: GU 3
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	Soporte de goma 5 mm: GU 5
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico	Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000	Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Anchura del perfil (mm)	30	Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	1500	Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas
Peso (kg/m²)	15,5	Apto para:
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	con una longitud de perfil de 3000 mm o con un peso máximo de la alfombra de 25 kg	Hogares residenciales y casas unifamiliares
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior	Consulta médica
Superficie de tránsito	Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie.	Edificios de oficinas y administración
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 9 de acuerdo con DIN 51130	Casa familiar
Reacción al fuego	Comportamiento de incendio de la instalación completa de alfombras según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).	Sector Retail
		Hotel
		Guardería/enfermería
		Apartamento
		Colegio
		Hall de Deportes
		Atención y servicio
		Asesoramiento in situ
		Medidas
		Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
		Servicio de instalación
		Servicio de ajuste e instalación
		El servicio técnico de emco puede cambiar las tiras in situ posteriormente (con la máquina móvil para sustituir sus tiras).
		Reparaciones
		El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 512 SG

Colores

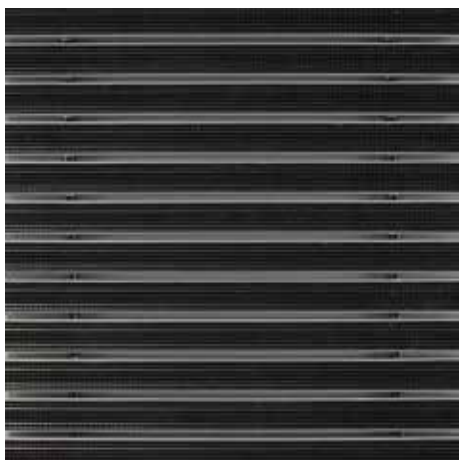

Goma