


tip 512 SG



Profilli lastik katmanlı orijinal giriş paspası, önemli oranda titiz kaba kir temizliği sağlamaktadır. Normal ila yoğun arası trafik yaşanan binalar için çok uygundur.

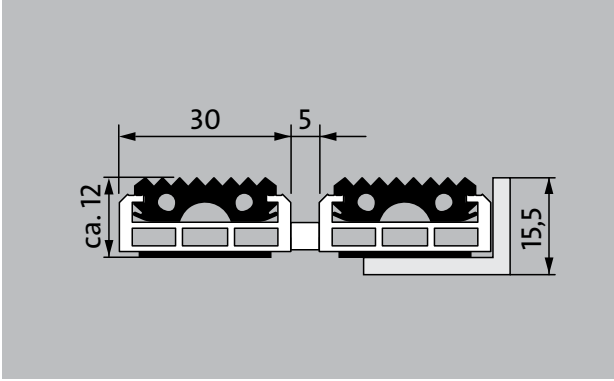

Dış mekan (1. Bölge)

tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve standart üst dokuya sahip sarılabılır, son derece dayanıklı orijinal giriş paspası. Sarılabılır, araç ile üzerinden de geçilebilir. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



Dış mekan (1. Bölge)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, mıcır, iri kum, küçük taş parçaları



R9

DIN 51130'a göre R 9 sınıfında kaymayı önleyici özellik.



yoğun yüklenmelere dayanıklı



4 yıl garanti



emco MARSCHALL Orijinal lastik içerikli

tip 512 SG

yaklaşık yükseklik (mm)	12	aksesuarlar	emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 AL alüminyum
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası	emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 CN Krom nikel çeliği (V2A)	emco rampa profili: A12 alüminyum
	El arabası	emco kapama profili: C12 Krom nikel çeliği (V2A)	emco INOX®: LINEO 12 Krom nikel çeliği (V2A)
	tekerlekli sandalye	1 mm lastik altlık: GU 1	3 mm lastik altlık: GU 3
	alış veriş arabası	5 mm lastik altlık: GU 5	Alt konstrüksiyonlu emco özel çerçeve: A Model A: Montaj çerçevesi, köşeli boru profilli, ızgara destekli ve yükseklik ayarlı
	transport arabası	Alt konstrüksiyonlu emco özel çerçeve: B Model B: Montaj çerçevesi, ızgara destekli ve köşeli boru profilli	Alt konstrüksiyonlu emco özel çerçeve: C Model C: Montaj çerçevesi ve köşe boru profilli
	transpalet	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir	paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta	Şunun için uygundur:	Yaşlı bakım evi
otomatik kapı sistemleri	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile	Doktor muayenehanesi	Ofis ve İdare Binası
birleşme	3000	Müstakil ev	Perakende
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	30	Otel	Anaokulu
Profil yüksekliği (mm)	1500	Apartman	Okul
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	15,5	Spor salonu	
ağırlık (kg/m²)	300 mm profil uzunluğundan veya 25 kg maksimum paspas ağırlığından itibaren		
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu tabaka beslemeli alüminyum		
taşıyıcı profil	Dayanıklı ve her türlü hava koşullarına karşı dirençli profil şeklinde lastik şerit.		
yürüyüş zemini	DIN 51130'a göre R 9 sınıfında kaymayı önleyici özellik.		
kaymazlık güvencesi	Talep üzerine komple paspas sistemi Cfl-s1'de EN 13501 yangına tepkime sınıfında temin edilebilir (ek ücret karşılığında)		
yangında dayanıklılığı			

servis ve hizmet
şantiye bilgilendirme görüşmesi
Özel Ölçü
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
döşeme hizmeti
uygula servisi
Rip halı şeritleri daha sonra yerinde emco servis teknisyeni tarafından değiştirilebilir (mobil rip halı değiştirme makinesi).
tamirat
Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

tip 512 SG

renkler



Lastik