


Emco MARSCHALL Original Large s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou

Typ 512 SLRK

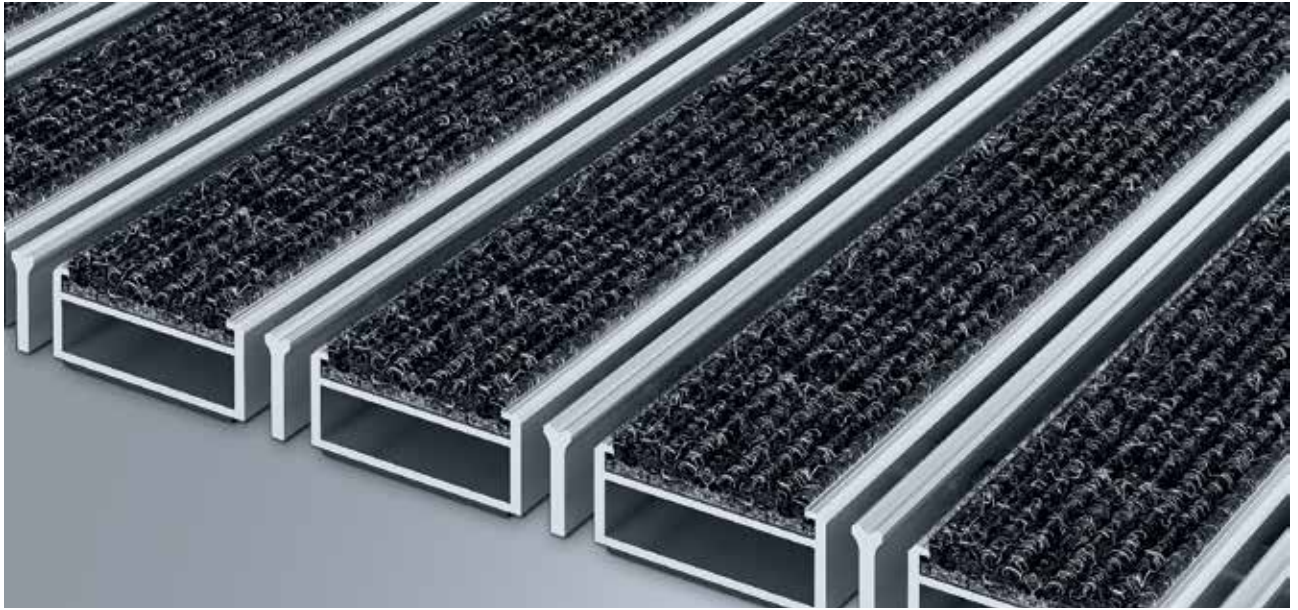

Velmi široká originální vstupní rohož se zdařilou vložkou z hrubého rypsu je velmi odolná vůči otěru a je tvarově maximálně stabilní. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Přídavný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací, velmi odolná originální vstupní rohož s extra širokými profilovými lištami a standardní vložkou pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



4-letá záruka

Emco MARSCHALL Original Large s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou

Typ 512 SLRK

přibl.výška (mm)	12	vhodné pro:	
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky		Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou Zdravotnické ordinace Kancelářská a správní budova Rodinný dům Maloobchod hotel Mateřská školka/dětské jesle Čižovní dům Škola Sportovní hala
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky		
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650		
spojení	ocelovým lankem potaženým bužirkou		
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000		
Šířka profilu (mm)	46.5		
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	800		
hmotnost (kg/m2)	9,5		
dělení rohoží podle výrobní normy	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 25 kg		
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně		
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy kombinované se škrabákem		
reakce na oheň	Vložky s protipožárními vlastnosti dle normy EN 13501 Cfl-s1 k dodání na vyžádání (za příplatek)		
Materiál vlasu	100 % PP (Polypropylen)		
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2	Dobře 6		
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4		
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobře 5		
		Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)	
			francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREEM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
		servis a služby	
			poradenství v místě stavby zaměření zaměření laserovým přístrojem přímo na místě pokládková služba Dopasování a pokládka opravy Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A12 Hliník
krycí lišta EMCO: C12 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 12 Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

Emco MARSCHALL Original Large s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou

Typ 512 SLRK

barvy



světle šedá NR.220



Antracit č.200



červená č.305



hnědá č.485



písková č. 430

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

EMCO