


Typ 512 SLRK



1 2 3 Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Die extra breite Original-Eingangsmatte mit der erfolgreichen Einlage Grobfaserrips ist äußerst abriebfest und bietet größte Formstabilität. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normal bis starker Belastung ausgelegt.

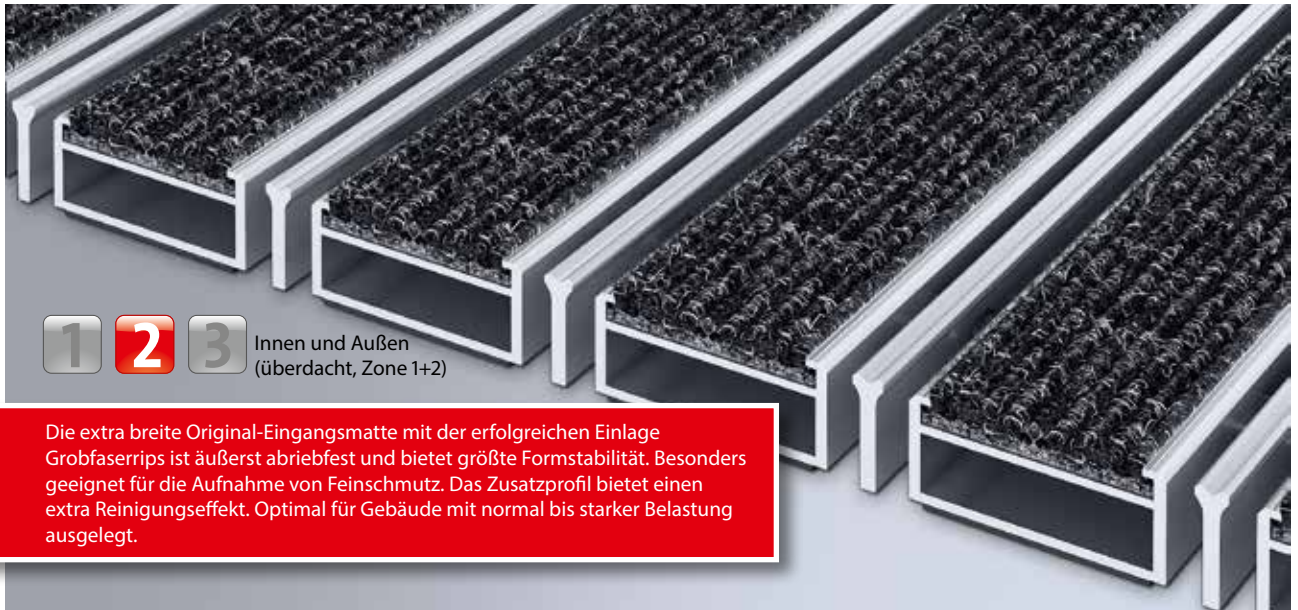

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehentiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



4 Jahre Garantie



emco MARSCHALL Original Large mit Ripseinlage und Kratzkante

Typ 512 SLRK

| | |
|---|--|
| ca. Höhe (mm) | 12 |
| Beroll- und Befahrbarkeit | Kinderwagen Sackkarre Rollstühle |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5, Abstandhalter aus Gummi |
| automatische Türsysteme | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005 |
| Verbindung | durch kunststoffummanteltes Stahlseil |
| max. Breite/Profillänge einteilig (mm): | 3000 |
| Profilbreite (mm) | 46,5 |
| Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm): | 800 |
| Gewicht (kg/m²) | 9,5 |
| Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg |
| Trägerprofil | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung |
| Trittfläche | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Rippsstreifen mit zusätzlich zwischen den Profilen montierten Kratzkanten. |
| Brandverhalten | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cf1-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis). |
| Polmaterial | 100 % PP (Polypropylen) |
| Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02 | gut 6 |
| Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 | gut 4 |
| Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 | gut 5 |

| |
|---|
| Zubehör |
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium |
| emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Anlaufprofil: A12 Aluminium |
| emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1 |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3 |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5 |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

| |
|------------------------------|
| Geeignet für: |
| Alters- und Pflegeheime |
| Arztpraxis |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus |
| Einzelhandel |
| Hotel |
| Kindergarten/Kita |
| Mehrfamilienhaus |
| Schule |
| Sporthalle |

| |
|---|
| Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard) |
| Französische VOC- Verordnung |
| LEED v4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level |
| Belgische VOC-Verordnung |
| AgBB |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |

emco MARSCHALL Original Large mit Ripseinlage und Kratzkante

Typ 512 SLRK

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 512 SLRK

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200



Rot Nr. 305



Braun Nr. 485



Sand Nr. 430

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com