


emco MARSCHALL Original Large con inserto di feltro e profilo raschian- te

tipo 512 SLRK

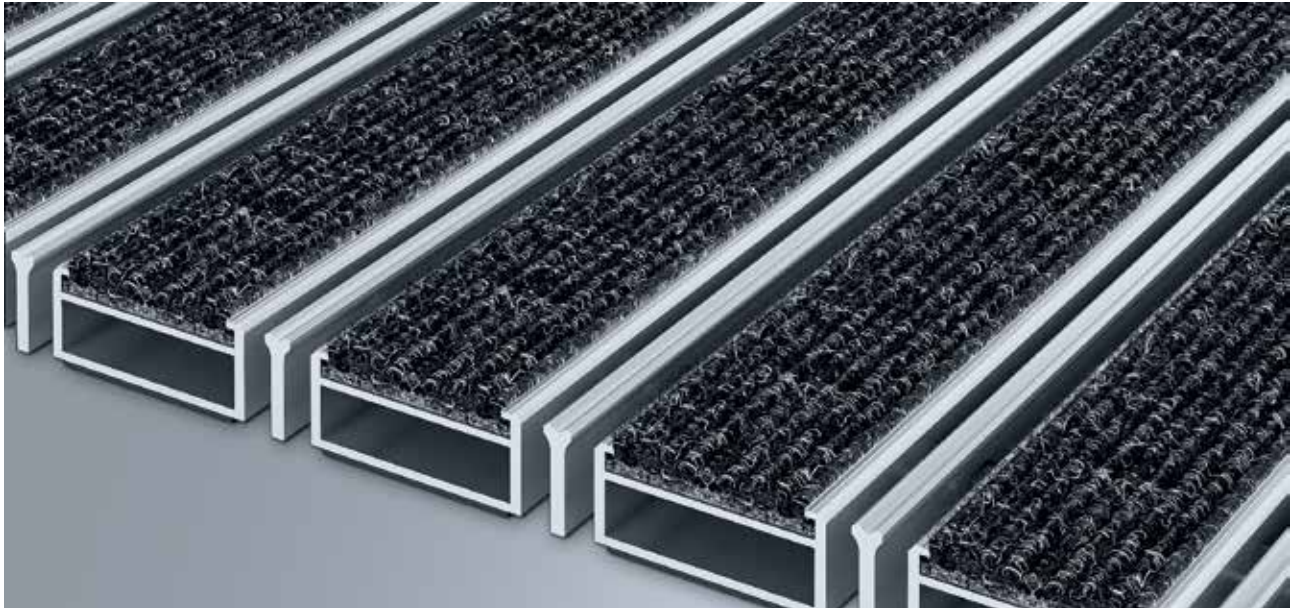

Il tappeto d'ingresso extra-large originale con il riuscito inserto in feltro è estremamente resistente all'abrasione e offre la massima stabilità dimensionale. Particolarmente adatto per la raccolta dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo fornisce un ulteriore effetto di pulizia. Ideale per edifici con carichi normali o pesanti.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente e originale con barre a profilo extra largo e inserto standard per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili e disponibili senza profilo di compensazione.. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed
esterni (coperti,
zona 1+2)

polvere strada-
dale, capelli,
sabbia, cene-
re, fibre tessili,
foglioline e
rametti, ecc.

4 anni di
garanzia

emco MARSCHALL Original Large con inserto di feltro e profilo raschianti

tipo 512 SLRK

altezza appr. (mm)	12	accessori	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	emco Profilo a rampa: A12 alluminio
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma	emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)	emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica	Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5	raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	Adatto a:	Residenziale e case di cura
Larghezza profilo (mm)	46,5		Studio medico
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	800		Uffici ed edifici amministrativi
peso (kg/m²)	9,5		Casa di famiglia
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto tecnico di 25 kg		Settore vendite
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore		Hotel
Superficie di calpestio	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie con profili raschianti montati tra i profili.		Kindergarten / Nursery
reazione al fuoco	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).		Condominio
Mucchio di materiale	100% PP (polipropilene)		Scuola
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 6	Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT- product Interior (standard)	Palazzetto dello sport
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4	Regolamento francese COV	
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5	LEED v4 (fuori dal Nord America)	
		BREEAM Livello esemplare	
		Regolamento belga VOC	
		AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)	
		MVV TB Appendice 8, 9 / ABG	
		assistenza e servizi	
		consulenza in cantiere	
		dimensionamento	
		Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.	
		servizio per la posa	
		servizio di montaggio e posa	
		riparazioni	
		Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.	

emco MARSCHALL Original Large con inserto di feltro e profilo raschian- te

tipo 512 SLRK

colori




grigio chiaro n° 220



antracite n° 200



rosso n° 305

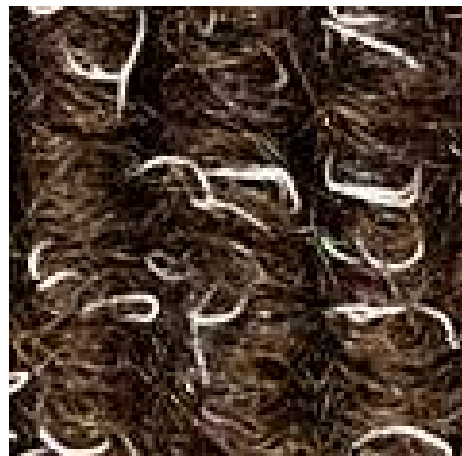

marrone n° 485



sabbia n° 430

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO