


## Type 512 SLRK



Le tapis d'entrée Original, à profilés extra-larges, muni du revêtement reps gros denier imputrescible et absorbant, est particulièrement résistant et stable. Particulièrement adapté pour lutter contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire confère une action de nettoyage plus poussée. Optimal pour une mise en oeuvre dans une entrée à trafic normal à fort.

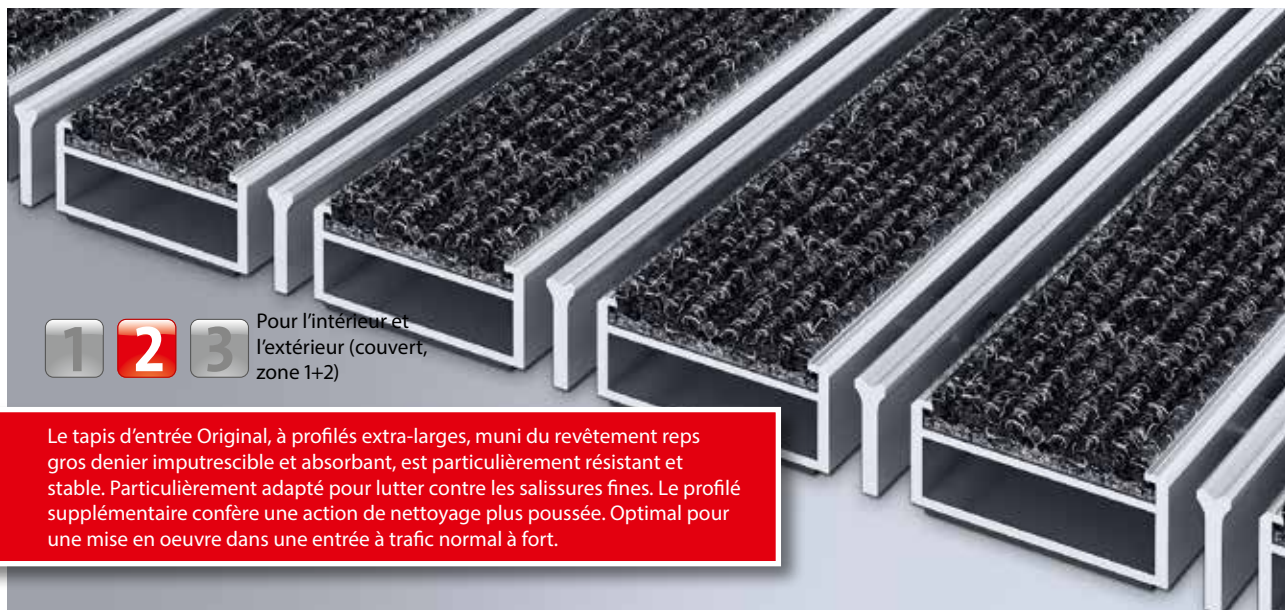

### Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable, à profilés extra-larges et revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



## Type 512 SLRK

<b>Hauteur env. (mm)</b>	12
<b>carrossable</b>	poussette Diable fauteuils roulants
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	46.5
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	800
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,5
<b>Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client</b>	a partir d'une longueur maximale de profilé de 3000 mm ou un poids maximal de 25 kg par partie de tapis.
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
<b>Revêtement</b>	bande de reps gros denier, résistante à l'usure, imputrescible et absorbante avec un profilé grattoir en aluminium intercalé.
<b>comportement au feu</b>	Revêtement disponible en version Cf1-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PP (Polypropylène)
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>	bon 6
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bon 4
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 5

<b>Accessoires</b>
emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A12 Aluminium
emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

<b>Possibilités de mise en œuvre</b>
Foyers logement
Cabinet médical
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

<b>Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)</b>
Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
LEED v4 (hors Amérique du Nord)
Certification anglaise BREEAM
Réglementation COV belge
Certification AgBB
MVV TB PJ 8, 9 / CGV

## Type 512 SLRK

### service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose

emco service technique

réparations

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 512 SLRK

### Coloris



Gris clair n° 220



anthracite n°200



Rouge n° 305



brun n° 485



Sable n° 430

Sous réserve de modifications techniques