


emco Marschall Original Large met tapijstroominlage en schraaprofiel

type 512 SLRK



De Original entreetmat met extra brede profielen voorzien van de succesvolle ruwharige tapijstroominlage is zeer slijtvast. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil bij gebouwen met een normale tot hoge loopfrequentie.

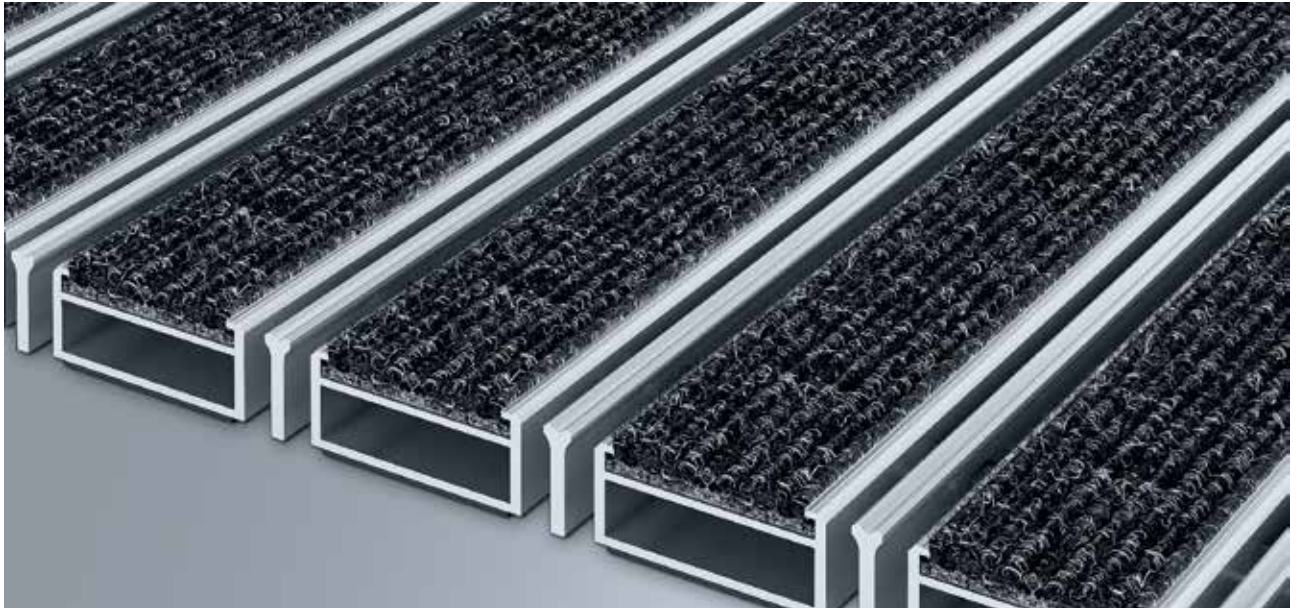

Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreetmat met extra brede profielen en standaard inlage. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en bui-
ten (overdekt,
zone 1+2)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes enz.



4 jaar garantie



emco Marschall Original Large met tapijstroominlage en schraapprofiel

type 512 SLRK

ca. hoogte (mm)	12	geschikt voor:	
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel		Verpleeghuizen en residenties Artsenpraktijk Kantoor- en administratiegebouw Woonhuis Detailhandel Hotel Kinderdagverblijf Wooncomplex school sporthal
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber		
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005		
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.		
Max. breedte uit één deel (mm)	3000		
profielbreedte (mm)	46.5		
Max. looppengte uit één deel (mm)	800		
gewicht (kg/m²)	9,5		
Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant	Vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg.	De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)	
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken		Frans VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken met tussen de profielen gemonteerd schraapprofiel.		
brandgedrag	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.	service en dienstverlening	
Poolmateriaal	100% PP (polypropyleen)		bouwhandleiding maatvoering Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat plaatsingsservice montage- en installatieservice reparaties Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 6		
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4		
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5		
toebehoren			
	emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium		
	emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S. (V2A)		
	emco aanloopprefiel: A12 aluminium		
	emco afdekprofiel: C12 R.V.S. (V2A)		
	emco INOX®: LINEO 12 R.V.S. (V2A)		
	Rubber onderlaag 1 mm: GU 1		
	Rubber onderlaag 3 mm: GU 3		
	Rubber onderlaag 5 mm: GU 5		
	matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.		

emco Marschall Original Large met tapijstroomkinlage en schraapprofiel

type 512 SLRK

kleuren



nr. 220, lichtgrijs



antraciet nr. 200



rood nr. 305



bruin nr. 485



zand nr. 430

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

EMCO