


## tip 512 SLRK



1 2 3 İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

Başarılı kalın lif oluk katmanlı ve ekstra genişliğe sahip bu orijinal giriş paspası, sürtünmeye karşı son derece dayanıklıdır ve büyük oranda form koruması sunar. Özellikle ince kirin alınması için uygundur. İlave profil, ekstra temizlik etkisi sağlar. Normal ile yoğun arası trafik yaşanan binalar için çok uygundur.

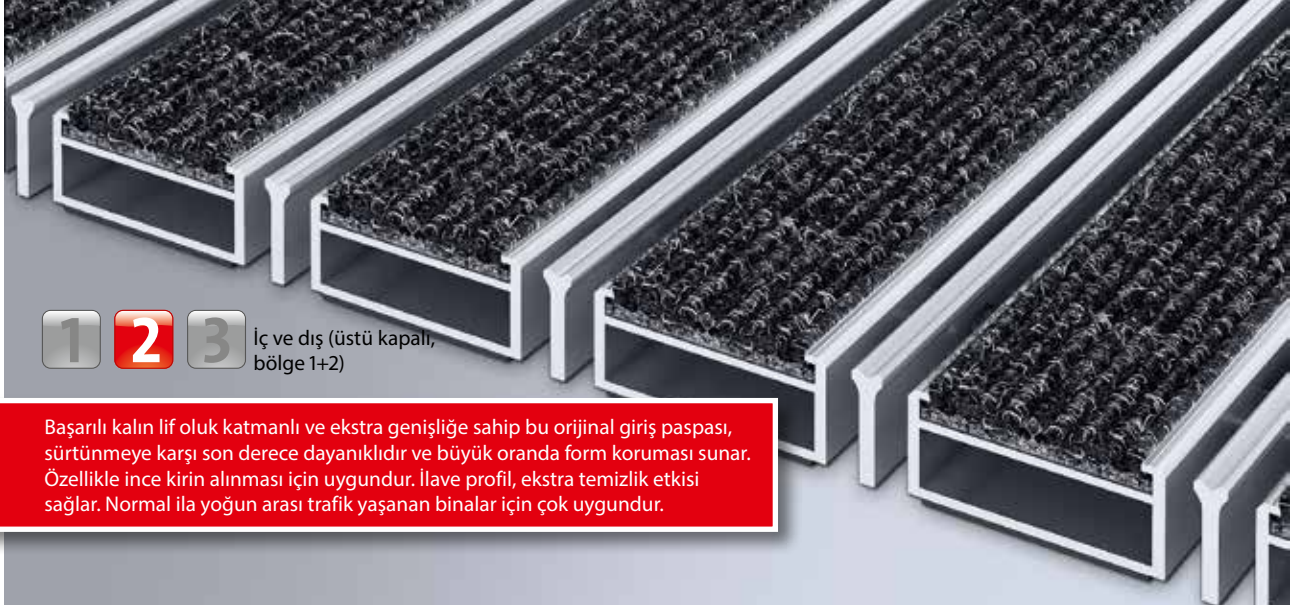

### tarif

Zemin üstü sertbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve standart üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı orijinal giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



4 yıl garanti



# emco MARSCHALL Orijinal Large rip halı içerikli ve sıyrıcılı

## tip 512 SLRK

<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	12
<b>katlanabilir ve taşınabilir</b>	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı çelik halat ile
<b>maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):</b>	3000
<b>Profil yüksekliği (mm)</b>	46.5
<b>Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):</b>	800
<b>ağırlık (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,5
<b>Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi</b>	300 mm profil uzunluğundan veya 25 kg maksimum paspas ağırlığından itibaren
<b>taşıyıcı profil</b>	güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu tabaka beslemeli alüminyum
<b>yürüyüş zemini</b>	Dirençli ve hava koşullarına karşı dayanıklı rip halı şerit, profil aralarına sıyrıcı monte edilmiştir.
<b>yangında dayanıklılığı</b>	Talep üzerine Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca içeriğin yangın reaksiyonu temin edilebilir (ek ücret karşılığında)
<b>Lifler</b>	%100 PP (Polipropilen)
<b>ISO 105 B02 uyarınca ışığa karşı dayanıklı</b>	iyi 6
<b>ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı</b>	iyi 4
<b>ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı</b>	iyi 5

<b>aksesuarlar</b>
emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco rampa profili: A12 alüminyum
emco kapama profili: C12 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Krom nikel çeliği (V2A)
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

<b>Şunun için uygundur:</b>
Yaşlı bakım evi
Doktor muayenehanesi
Ofis ve İdare Binası
Müstakil ev
Perakende
Otel
Anaokulu
Apartman
Okul
Spor salonu

<b>TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik</b>
Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
AgBB
MVV TB Ek 8, 9 / ABG

## tip 512 SLRK

### servis ve hizmet

řantiye bilgilendirme gürüşmesi

Özel Ölçü

Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma

### döşeme hizmeti

uygula servisi

tamirat

Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

## tip 512 SLRK

renkler



açık gri No. 220



antrasit No 200



kırmızı No. 305



kahverengi No. 485



kum rengi no: 430

Teknik deęişiklik yapma hakkı saklıdır