


Type 512 SRK

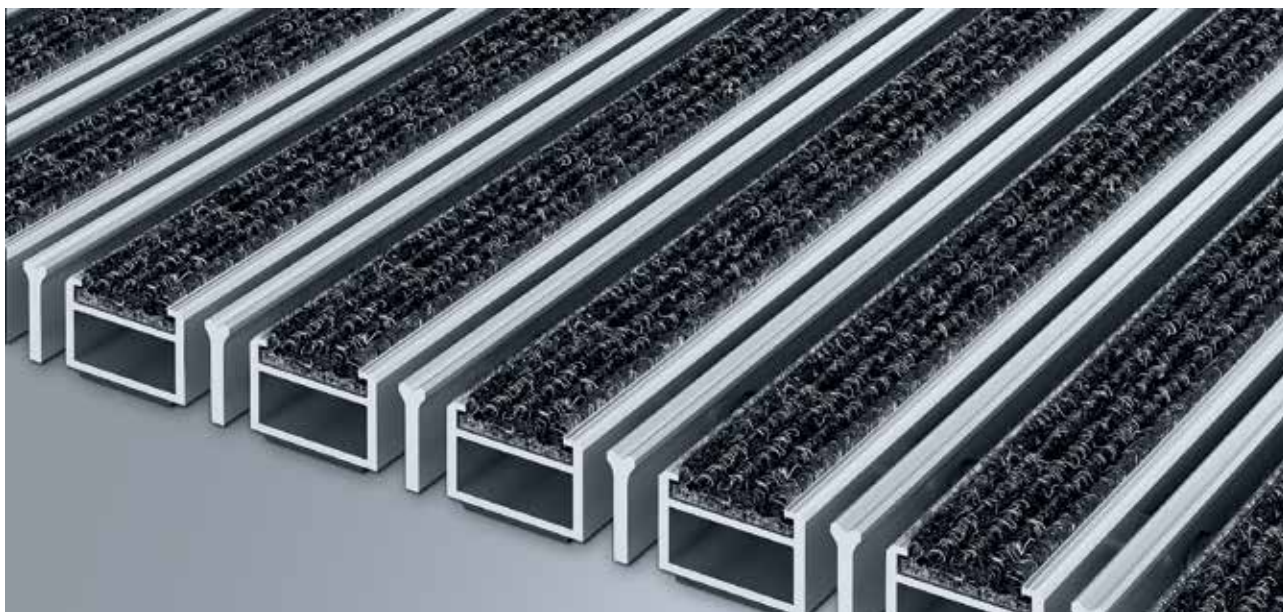

Le tapis d'entrée Original avec revêtement reps gros denier, résistant à l'usure et imputrescible. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable avec revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



4
Year
Garantie

Type 512 SRK

Hauteur env. (mm)	12	Accessoires	emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium
carrossable	poussette	emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)	emco profilé rampe: A12 Aluminium
	Diable	emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)	emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)
	fauteuils roulants	Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005		
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC		
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	Possibilités de mise en œuvre	Foyers logement
Largeur des profilés (en mm)	30	Cabinet médical	immeubles de bureaux
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500	maison individuelle	Commerce de détail
Poids (kg/m²)	10,8	Commerce de détail	Hôtel
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	a partir d'une longueur maximale de profilé de 3000 mm ou un poids maximal de 25 kg par partie de tapis.	Hôtel	Crèches
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.	Bâtiment d'habitation	Ecoles
Revêtement	bande de reps gros denier, résistante à l'usure, imputrescible et absorbante avec un profilé grattoir en aluminium intercalé.	Ecoles	Gymnases et complexes sportifs
comportement au feu	Revêtement disponible en version Cf1-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)	Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
Matériau de revêtement	100 % PP (Polypropylène)	LEED v4 (hors Amérique du Nord)	Certification anglaise BREEAM
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bon 6	Réglementation COV belge	Certification AgBB
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bon 4	Certification AgBB	MVV TB PJ 8, 9 / CGV
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5	service et prestations	conseil en construction
		métrage	prise de cotes in situ
		service de pose	emco service technique
		réparations	
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.	

Type 512 SRK

Coloris



Gris clair n° 220



anthracite n°200



Rouge n° 305



brun n° 485



Sable n° 430