


tipo 512 SR

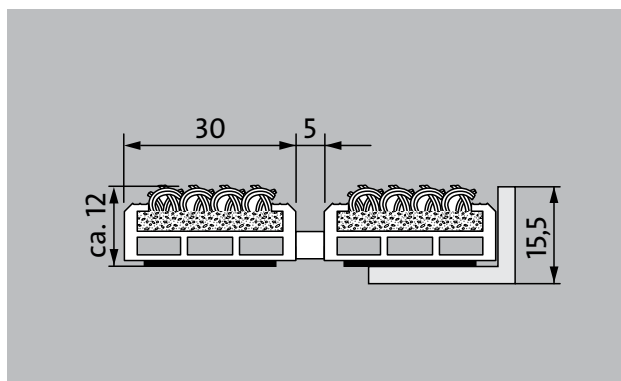

Il tappeto tecnico d'ingresso originale con il riuscito inserto in feltro è estremamente resistente all'abrasione e offre la massima stabilità dimensionale. Particolarmente adatto per la raccolta dello sporco fine. Ideale per edifici con carichi normali o pesanti.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente e originale con inserto standard per opzioni di installazione supportate. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Larghezza e direzione di transito personalizzabili e disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



caratteristica antiscivolo R11 conforme alla norma DIN 51130.



4 anni di garanzia


emco MARSCHALL Original con inserto di feltro

tipo 512 SR

altezza appr. (mm)	12	accessori
transitabilità	carrozzina	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio
	Carrello porta-sacchi	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
	sedie a rotelle	emco Profilo a rampa: A12 alluminio
	carrello per la spesa	emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)
	carrelli di trasporto	emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)
	carrello elevatore	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica	raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	Adatto a:
Larghezza profilo (mm)	30	Residenziale e case di cura
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500	Studio medico
peso (kg/m²)	11,0	Uffici ed edifici amministrativi
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto tecnico di 25 kg	Casa di famiglia
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore	Settore vendite
Superficie di calpestio	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie	Hotel
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.	Kindergarten / Nursery
reazione al fuoco	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).	Condominio
Mucchio di materiale	100% PP (polipropilene)	Scuola
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 6	Palazzetto dello sport
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4	Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5	Regolamento francese COV
		LEED v4 (fuori dal Nord America)
		BREEAM Livello esemplare
		Regolamento belga VOC
		AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
		MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
		assistenza e servizi
		consulenza in cantiere
		dimensionamento
		Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
		servizio per la posa
		servizio di montaggio e posa
		riparazioni
		Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 512 SR


colori

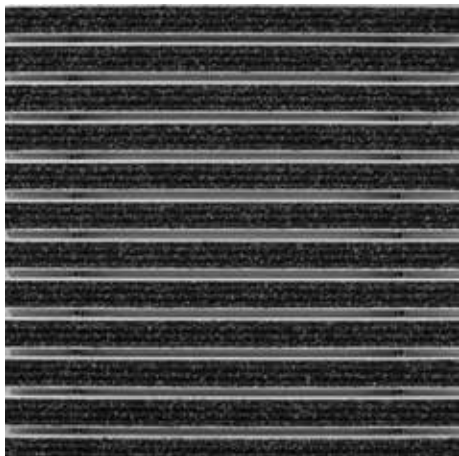

antracite n° 200



marrone n° 485

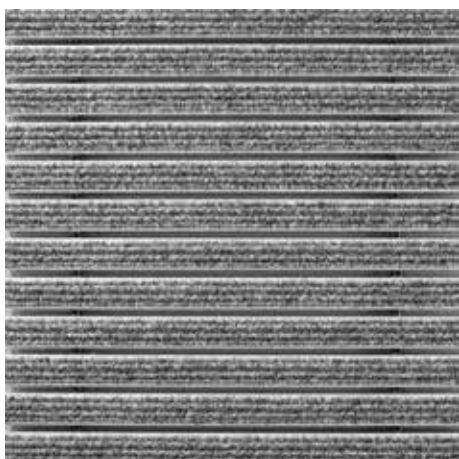

grigio chiaro n° 220



rosso n° 305



sabbia n° 430

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco - Country Manager - Via A. Cardazzo 56/a - 33070 Budoia (PN) /
IT - Tel. (+39) 340 493 51 64 - Fax (+39) 0434 18 20 120 - info@it.emco.de - www.
emco-bau.com