



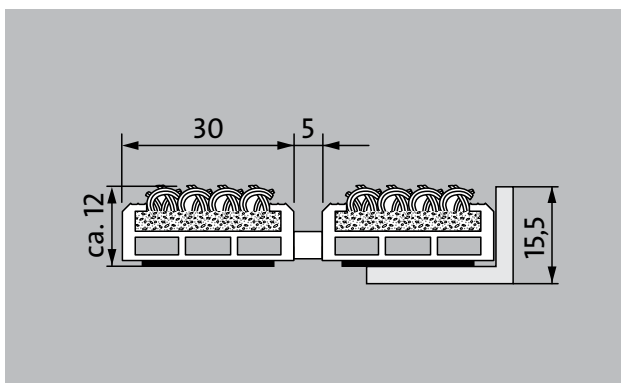

## тип 512 SR

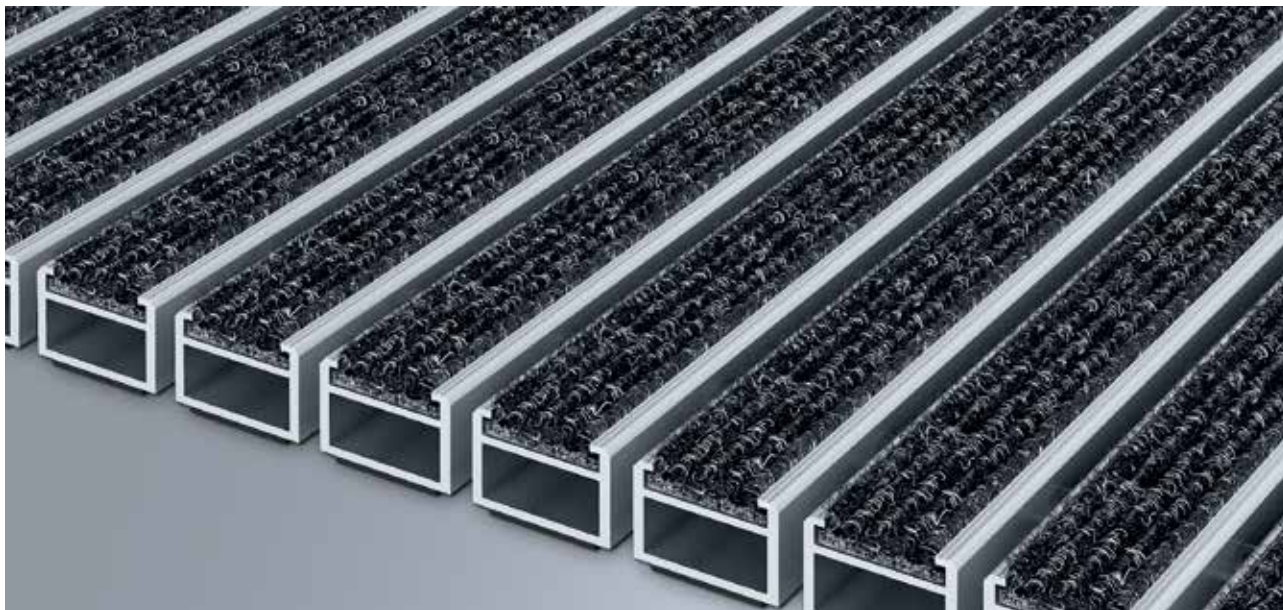

Грязезащитная решетка Original с хорошо известной вставкой из грубоволокнистого ворса отличается максимальной износостойкостью и стабильностью конструкции. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и большими нагрузками.

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original со вставкой Standard для прилегающей укладки. Для проезда роликов и других транспортных средств. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



класс R11 согласно DIN 51130



4 года гарантии




# emco MARSCHALL Original с ворсовой вставкой

## тип 512 SR

<b>высота (мм)</b>	12	<b>Принадлежности</b>	emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 AL алюминий
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 CN хромоникелевая сталь (V2A)	emco Переходный профиль: A12 алюминий
	Ручная тележка	emco Защитная шина: C12 хромоникелевая сталь (V2A)	emco INOX®: LINEO 12 хромоникелевая сталь (V2A)
	Инвалидные коляски	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1	Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
	продуктовые тележки	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5	Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
	транспортные тележки		
	Грузоподъемник		
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки	<b>Подходит для:</b>	Дома престарелых
<b>Автоматические двери</b>	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	Врачебная практика	Офисные и административные здание
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	Частный дом	Объекты розничной торговли
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000	отель	Детский сад/дошкольные группы
<b>Ширина профиля (мм)</b>	30	Детский сад/дошкольные группы	Многоквартирный дом
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	1500	Школа	Спортзал
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	11,0	<b>Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)</b>	Французские нормативы VOC
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	от длины профиля 3000 мм или от максимального веса покрытия 25 кг	Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)	Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
<b>Несущий профиль</b>	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля	Бельгийские нормативы VOC	Гигиенический сертификат AgBB
<b>Рабочая поверхность</b>	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.	Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG	
<b>Надежность против скольжения</b>	класс R 11 согласно DIN 51130	<b>Сервис и услуги</b>	Консультации по укладке
<b>Противопожарные характеристики</b>	По запросу (с наценкой) поставка со вставками противопожарного класса Cf1-s1 согласно EN 13501	Снятие размеров	Замеры лазером на месте
<b>Материал ворса</b>	100 % PP (полипропилен)	Сервисные услуги по укладке	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
<b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>	хорошо 6	Ремонт	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
<b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>	хорошо 4		
<b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>	хорошая 5		

## тип 512 SR


### Цвета

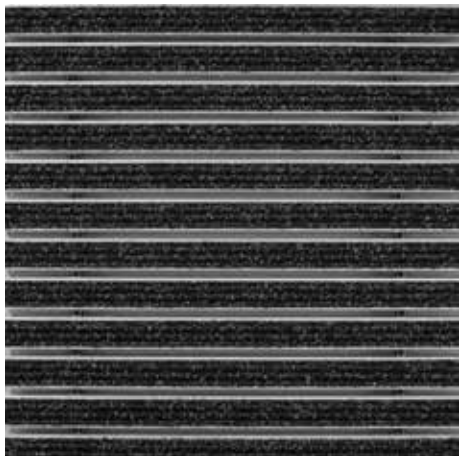

антрацитовый № 200



коричневый № 485

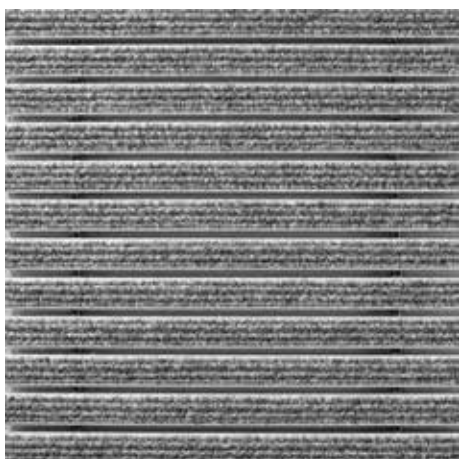

светло-серый № 220



красный № 305



песочный № 430