


## tip 512 SR



Başarılı kalın lif oluk katmanlı orijinal giriş paspası, sürtünmeye karşı son derece dayanıklıdır ve büyük oranda form koruması sunar. Özellikle ince kirin alınması için uygundur. Normal ila yoğun arası trafik yaşanan binalar için çok uygundur.

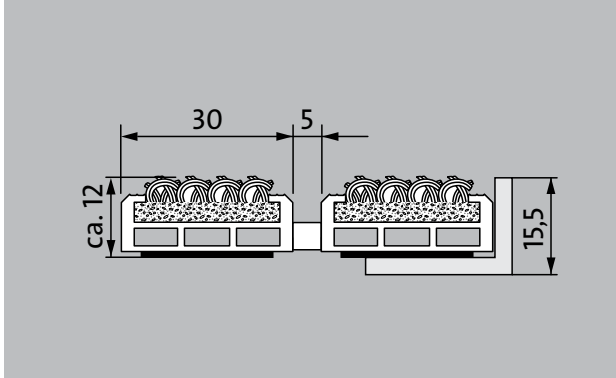

### tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve standart üst dokuya sahip sarılabılır, son derece dayanıklı orijinal giriş paspası. Sarılabılır, araç ile üzerinden de geçilebilir. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



DIN 51130'a göre R 10 sınıfında kaymayı önleyici özellik.



4 yıl garanti




## tip 512 SR


<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	12	<b>aksesuarlar</b>	emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 AL alüminyum
<b>katlanabilir ve taşınabilir</b>	çocuk arabası	emco Paspas Havuzu Profili: 500-15 CN Krom nikel çeliği (V2A)	emco rampa profili: A12 alüminyum
	El arabası	emco kapama profili: C12 Krom nikel çeliği (V2A)	emco INOX®: LINEO 12 Krom nikel çeliği (V2A)
	tekerlekli sandalye	1 mm lastik altlık: GU 1	3 mm lastik altlık: GU 3
	alış veriş arabası	5 mm lastik altlık: GU 5	paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır
	transport arabası		
	transpalet		
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta		
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir		
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile	<b>Şunun için uygundur:</b>	Yaşlı bakım evi
<b>maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):</b>	3000	Doktor muayenehanesi	Ofis ve İdare Binası
<b>Profil yüksekliği (mm)</b>	30	Müstakil ev	Perakende
<b>Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):</b>	1500	Otel	Anaokulu
<b>ağırlık (kg/m<sup>2</sup>)</b>	11,0	Apartment	Okul
<b>Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi</b>	300 mm profil uzunluğundan veya 25 kg maksimum paspas ağırlığından itibaren	Spor salonu	
<b>taşıyıcı profil</b>	güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu tabaka beslemeli alüminyum	<b>TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik</b>	Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
<b>yürüyüş zemini</b>	Dirençli ve hava koşullarına karşı dayanıklı rip halı şerit	LEED v4 (outside North America)	BREAM Exemplary Level
<b>kaymazlık güvencesi</b>	DIN 51130'a göre R 10 sınıfında kaymayı önleyici özellik.	Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği	AgBB
<b>yangında dayanıklılığı</b>	Talep üzerine Cf1-s1'de EN 13501 uyarınca içeriğin yangın reaksiyonu temin edilebilir (ek ücret karşılığında)	MVV TB Ek 8, 9 / ABG	
<b>Lifler</b>	%100 PP (Polipropilen)	<b>servis ve hizmet</b>	şantiye bilgilendirme görüşmesi
<b>ISO 105 B02 uyarınca ışığa karşı dayanıklı</b>	iyi 6	Özel Ölçü	Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
<b>ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı</b>	iyi 4	döşeme hizmeti	uygula servisi
<b>ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı</b>	iyi 5	tamirat	Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

## tip 512 SR


### renkler

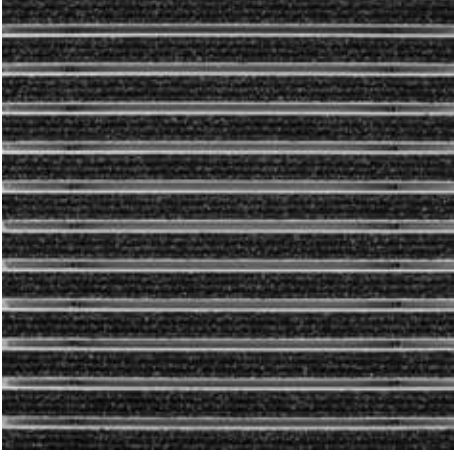

antrazit No 200

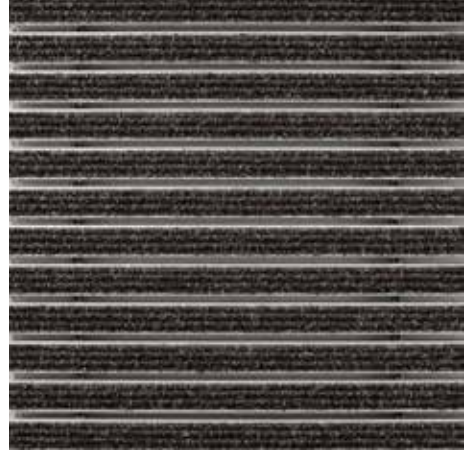

kahverengi No. 485

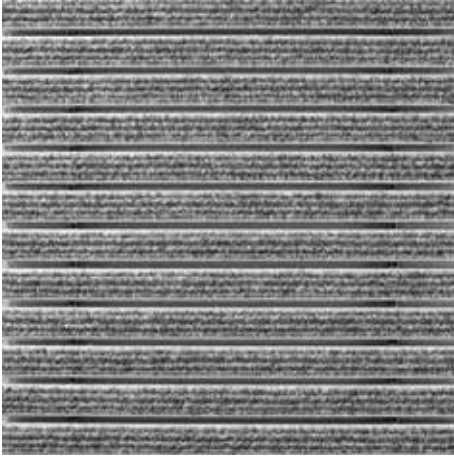

açık gri No. 220



kırmızı No. 305



kum rengi no: 430