
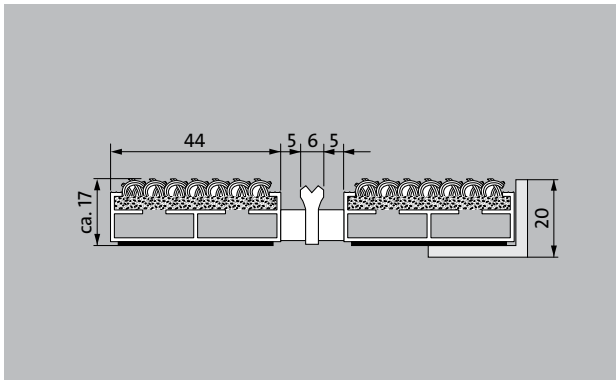


Emco DIPLOMAT Original Large s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou

Typ 517 LRK

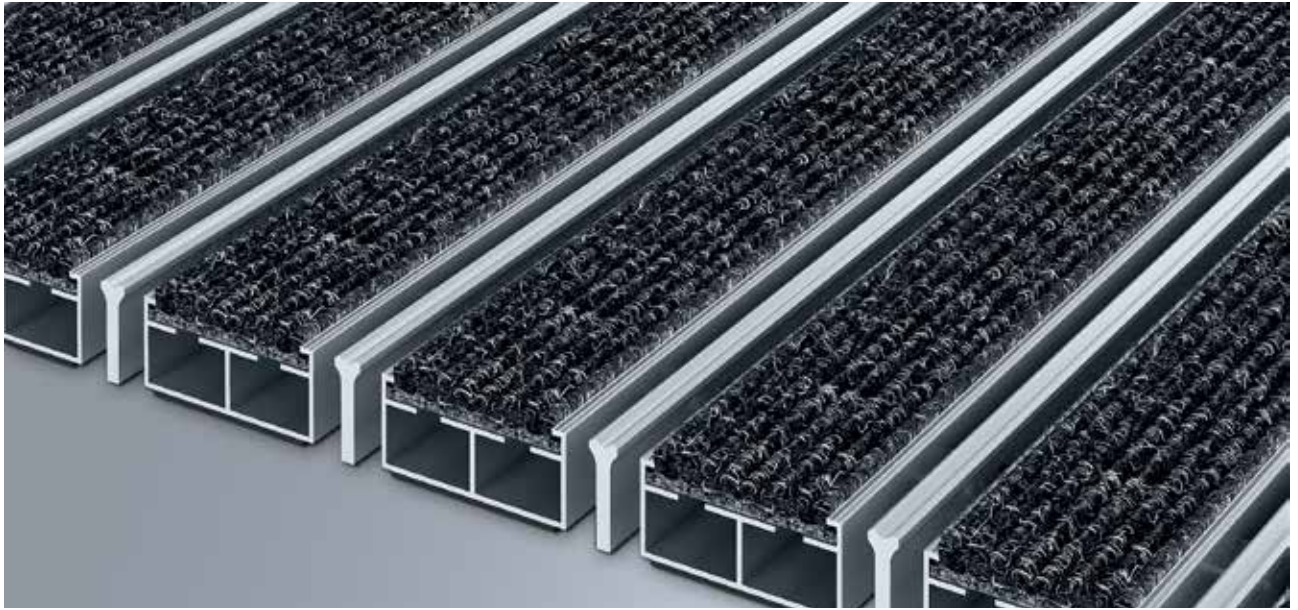

Velmi široká originální vstupní rohož se zdařilou vložkou z hrubého rypsu je velmi odolná vůči otěru a je tvarově maximálně stabilní. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací a odolná originální vstupní rohož s extra širokými profilovými lištami a standardní vložkou pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



4-letá záruka



Emco DIPLOMAT Original Large s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou

Typ 517 LRK

přibl.výška (mm)	17	vhodné pro:	
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky	Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou	
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky	Zdravotnické ordinace	
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650	Kancelářská a správní budova	
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou	Rodinný dům	
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000	Maloobchod	
Šířka profilu (mm)	44	hotel	
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	1500	Mateřská školka/dětské jesle	
hmotnost (kg/m2)	9,4	Čiňžovní dům	
dělení rohoží podle výrobní normy	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg	Škola	
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně	Sportovní hala	
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásky kombinované se škrabákem		
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku).	Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)	
Materiál vlasu	100 % PP (Polypropylen)	francouzská vyhláška VOC	
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	Dobře 6	LEED v4 (vně území Severní Ameriky)	
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4	vzorová úroveň BREEM	
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 5	belgická vyhláška VOC	
příslušenství		AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)	
zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník		Příloha 8,9 MVV TB / ABG	
zabudovatelný rám 500: 500-20 AL NEU Hliník			
zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel		servis a služby	
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník		poradenství v místě stavby	
T-Profil emco: T17		zaměření	
krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel		zaměření laserovým přístrojem přímo na místě	
emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel		pokládková služba	
emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel		Dopasování a pokládka	
Gumová podložka 1 mm: GU 1		opravy	
Gumová podložka 3 mm: GU 3		Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.	
Gumová podložka 5 mm: GU 5			
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží			

Emco DIPLOMAT Original Large s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou

Typ 517 LRK

barvy



světle šedá NR.220



Antracit č.200



červená č.305



hnědá č.485



písková č. 430

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

EMCO