
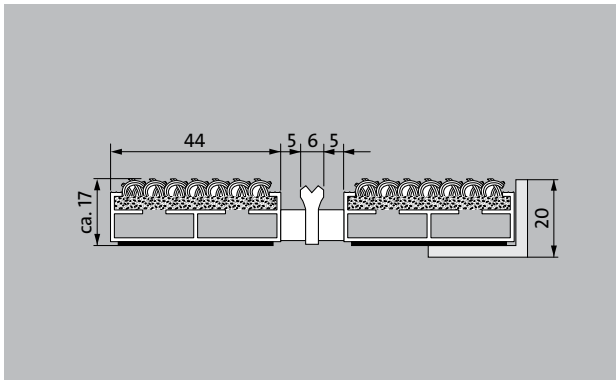


# emco DIPLOMAT Original Large Z wkładką rypsovą i krawędzią skrobiającą

## Typ 517 LRK

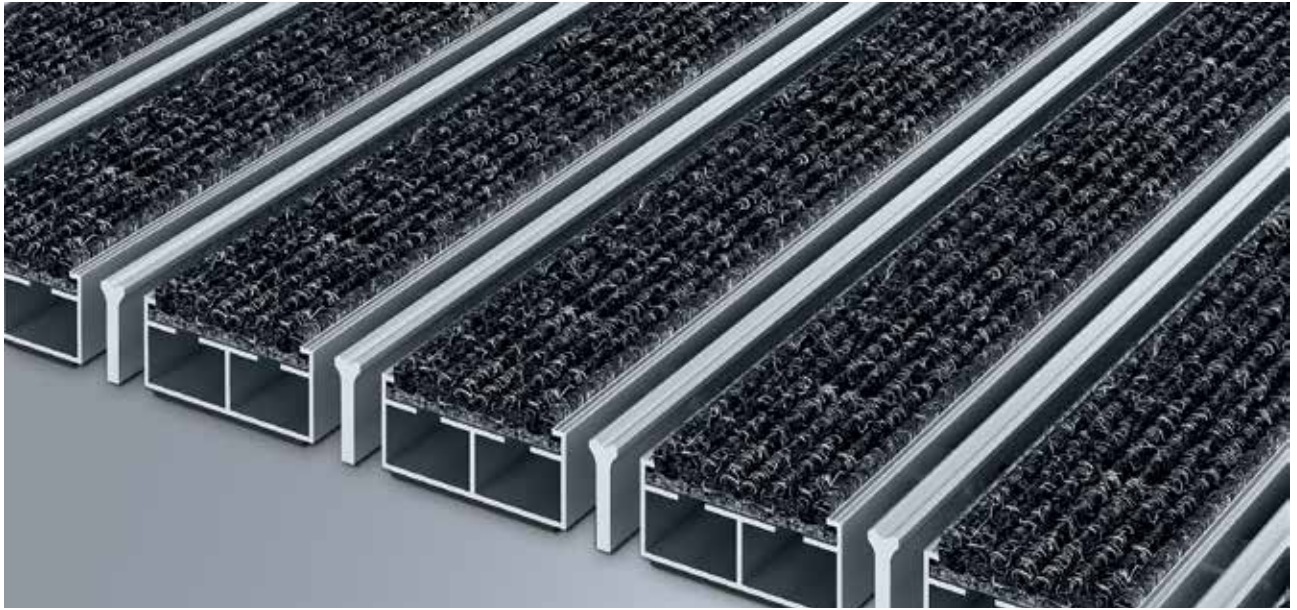

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Original wyposażone w odnosząc sukcesy wkładkę z pogrubionego rypsu, cechują się dużą stabilnością i wyjątkową sprawnością czyszczenia. Są szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną oraz dużą ilością odwiedzających

**1** **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original ze specjalnie szerokimi profilami i standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



4 lata gwarancji



# emco DIPLOMAT Original Large Z wkładką rypsową i krawędzią skrobiącą

## Typ 517 LRK

<b>Wysokość ok. (mm)</b>	17	<b>Aksesoria</b>	Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium
<b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL NEU Aluminium	
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
	Wózki inwalidzkie	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa	Teownik emco: T17	
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
<b>Połączenie</b>	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego	emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
<b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>	3000	emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
<b>Szerokość profilu (mm)</b>	44	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	
<b>długość/ długość bez podziału (mm)</b>	1500	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,4	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	
<b>Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta</b>	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	
<b>Profil nośny</b>	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków	<b>Odpowiedni do:</b>	Domy spokojnej starości i domy opieki
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu, dodatkowo z krawędziami skrobiącymi zamontowanymi między profilami.	Gabinet lekarski	
		Budynki biurowe i administracyjne	
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Wkładki rypsowe jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą).	Dom jednorodzinny	
		Handel detaliczny	
<b>Włókno poliamidowe</b>	100 % PP (polipropylen)	Hotel	
<b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>	dobry 6	Przedszkole / Kita	
<b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>	dobry 4	Dom wielorodzinny	
<b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>	dobry 5	Szkoła	
		Hala sportowa	
		<b>Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard)</b>	
		Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych	
		LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)	
		BREAM Przykładowy poziom	
		Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych	
		AgBB	
		MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG	

# emco DIPLOMAT Original Large Z wkładką rypсовą i krawędzią skrobiącą

---

## Typ 517 LRK

<b>Serwis i usługi</b>	Usługi montażowe
Doradztwo budowlane	Usługi montażowe i adaptacyjne
Wymiary	Naprawy
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

## Typ 517 LRK

### Kolory



Jasnoszary nr 220



Antracytowy nr 200



Czerwony nr 305



Brązowy nr 485



Piaskowy nr 430