



emco DIPLOMAT Orijinal Large rip halı içerikli ve sıyrıcıcı

tip 517 LRK

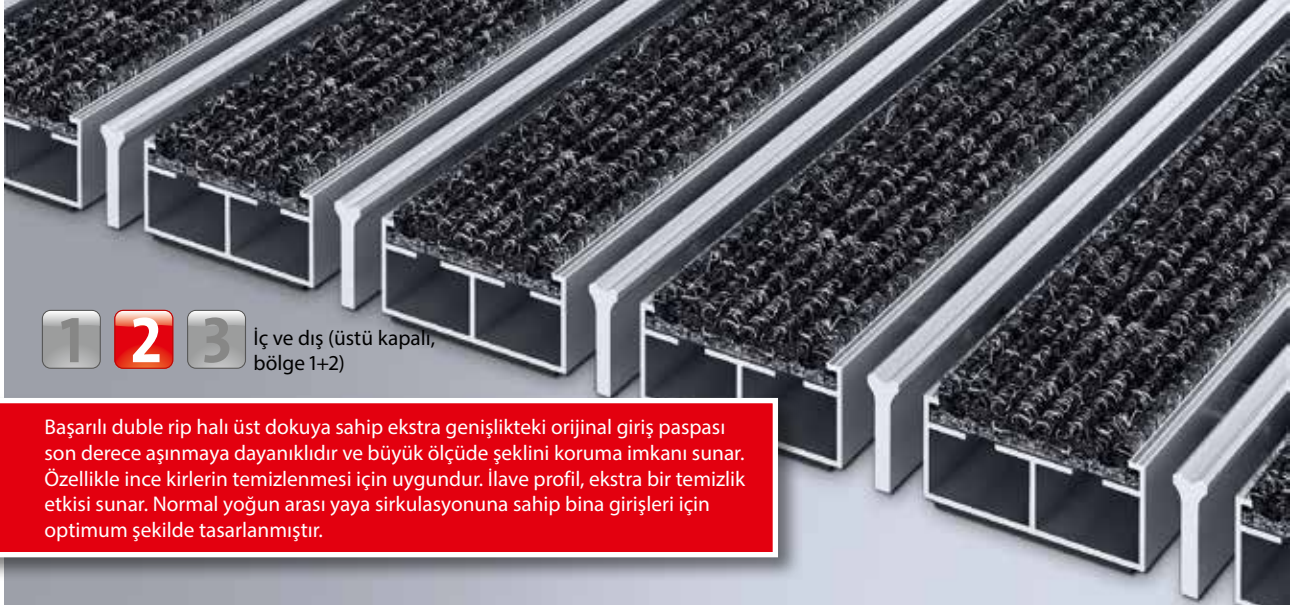

1 2 3 İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

Başarılı duble rip halı üst dokuya sahip ekstra genişlikteki orijinal giriş paspası son derece aşınmaya dayanıklıdır ve büyük ölçüde şeklini koruma imkanı sunar. Özellikle ince kirlerin temizlenmesi için uygundur. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. Normal yoğun arası yaya sirkulasyonuna sahip bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

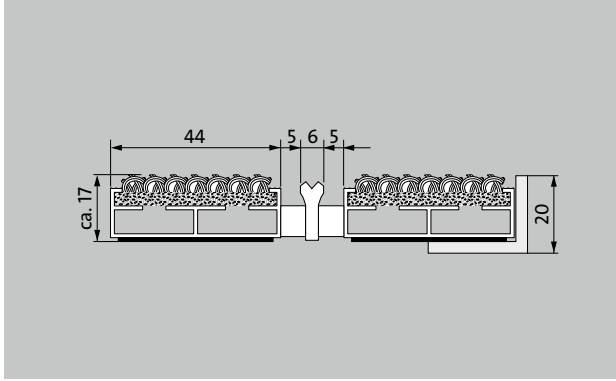

tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve standart üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı orijinal giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



4 yıl garanti



emco DIPLOMAT Orijinal Large rip halı içerikli ve sıyrıcılı

tip 517 LRK

yaklaşık yükseklik (mm)	17
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
birleşme	plastik kaplamalı çelik halat ile
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000
Profil yüksekliği (mm)	44
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	1500
ağırlık (kg/m²)	9,4
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	3000 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı
taşıyıcı profil	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu tabaka beslemeli alüminyum
yürüyüş zemini	Dirençli ve hava koşullarına karşı dayanıklı rip halı şerit, profil aralarına sıyrıcı monte edilmiştir.
yangında dayanıklılığı	Talep üzerine açık gri ve antrasit renk rip içerikler Cf1-s1'de EN 13501 yangına tepkime sınıfında temin edilebilir (ek ücret karşılığında)
Lifler	%100 PP (Polipropilen)
ISO 105 B02 uyarınca ışığa karşı dayanıklı	iyi 6
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 5

aksesuarlar

emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco rampa profili: A17 alüminyum
emco T profili: T17
emco kapama profili: C17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi
Doktor muayenehanesi
Ofis ve İdare Binası
Müstakil ev
Perakende
Otel
Anaokulu
Apartman
Okul
Spor salonu

TÜV PROFICERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik

Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
AgBB
MVV TB Ek 8, 9 / ABG

emco DIPLOMAT Orijinal Large rip halı içerikli ve sıyrıcılı

tip 517 LRK

servis ve hizmet

şantiye bilgilendirme görüşmesi

Özel Ölçü

Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma

döşeme hizmeti

uygula servisi

tamirat

Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

tip 517 LRK

renkler



aık gri No.220



antrasit No 200



kırmızı No.305



kahverengi No. 485



kum rengi no: 430

Teknik deęişiklik yapma hakkı saklıdır