
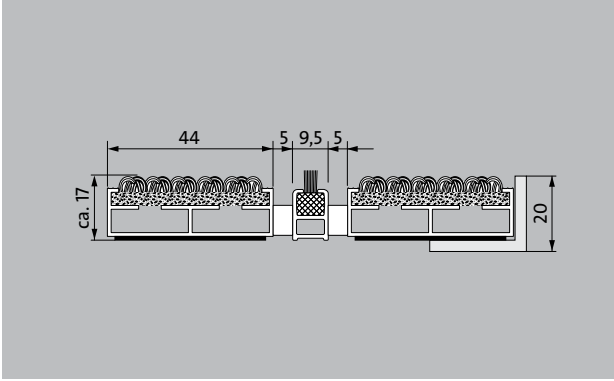


tip 517 PL Care B

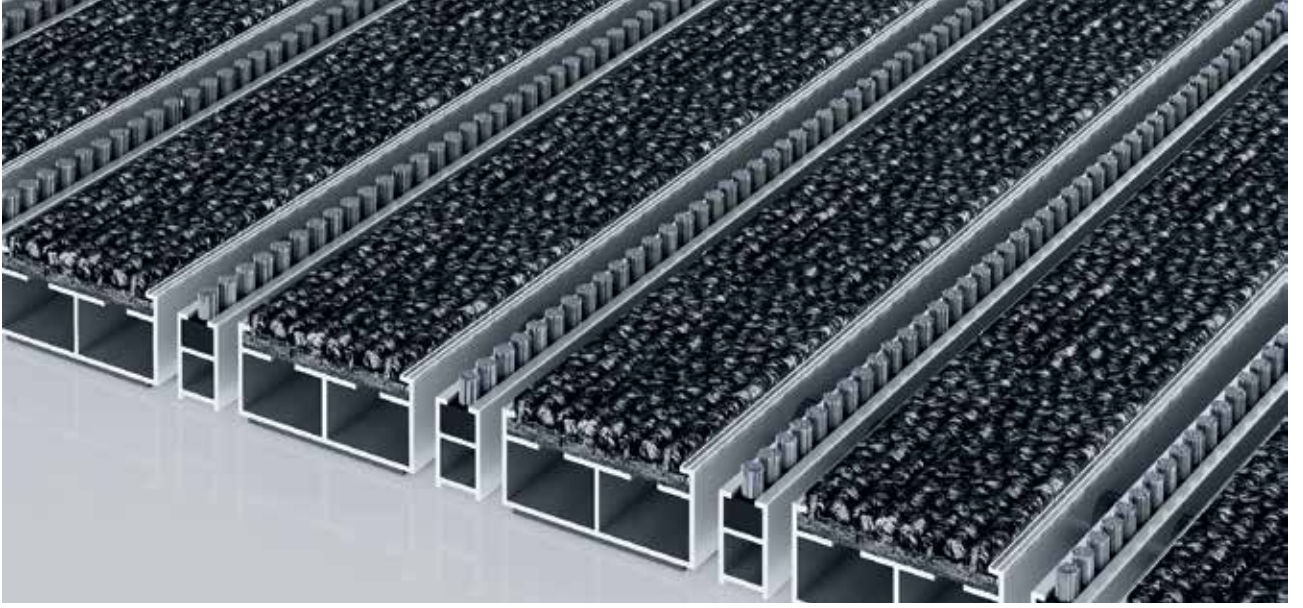

Dayanıklı Care üst dokuya sahip ekstra geniş Premium giriş paspası son derece aşınmaya dayanıklıdır ve etkili bir ince kir azaltımı sözü konusu olduğunda ilk seçimdir. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. Normal yoğun arası yaya sirkülasyonuna sahip bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

1 **2** **3** İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve performanslı üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı üst sınıf giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Bina için uygun 33

emco DIPLOMAT Premium Large Care üst dokulu ve fırça şeritli

tip 517 PL Care B

yaklaşık yükseklik (mm)	17
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000
Profil yüksekliği (mm)	44
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	1500
ağırlık (kg/m²)	9,6
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	3000 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı
taşıyıcı profil	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yürüyüş zemini	Sağlam ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı olan Care fitili ince kirleri etkili bir şekilde azaltır. İlave profil sayesinde temizlik etkisi artmaktadır.
yangında dayanıklılığı	Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca katmanın yangın reaksiyonu
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33
ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı dayanıklı	iyi 5-6
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4-5
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 4-5

aksesuarlar

emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL NEU alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco rampa profili: A17 alüminyum
emco T profili: T17
emco kapama profili: C17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi
Doktor muayenehanesi
Ofis ve İdare Binası
Müstakil ev
Perakende
Otel
Anaokulu
Apartman
Okul
Spor salonu

servis ve hizmet

şantiye bilgilendirme görüşmesi
Özel Ölçü
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
döşeme hizmeti
uygula servisi
tamirat
Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

tip 517 PL Care B

renkler



47.01 antrasit




47.02 gri




47.03 kahverengi



47.04 bej

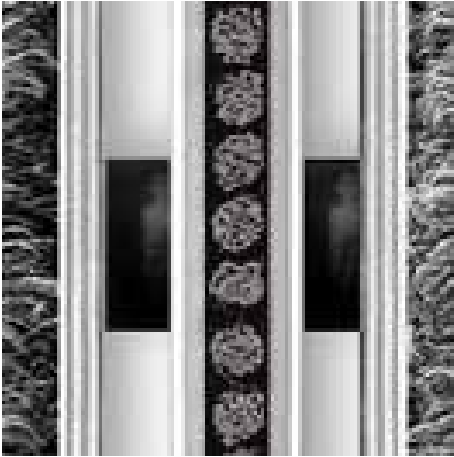

gri

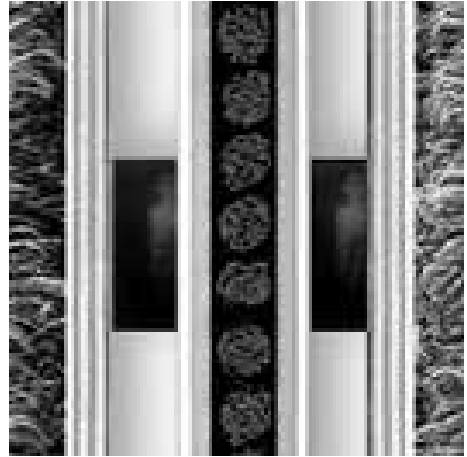

siyah

Teknik deęişiklik yapma hakkı saklıdır

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290
Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.
com

EMCO