
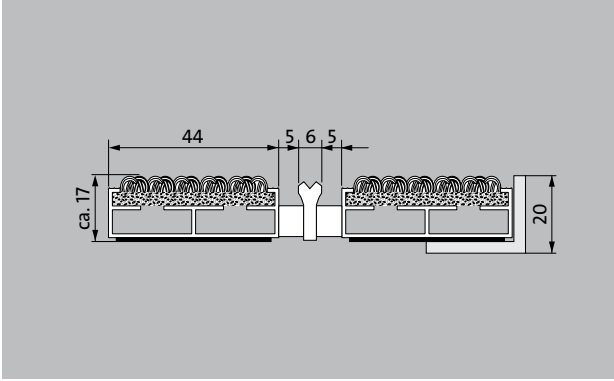


# emco DIPLOMAT Premium Large Care üst dokulu ve sıyrıcı profilli

## tip 517 PL Care K

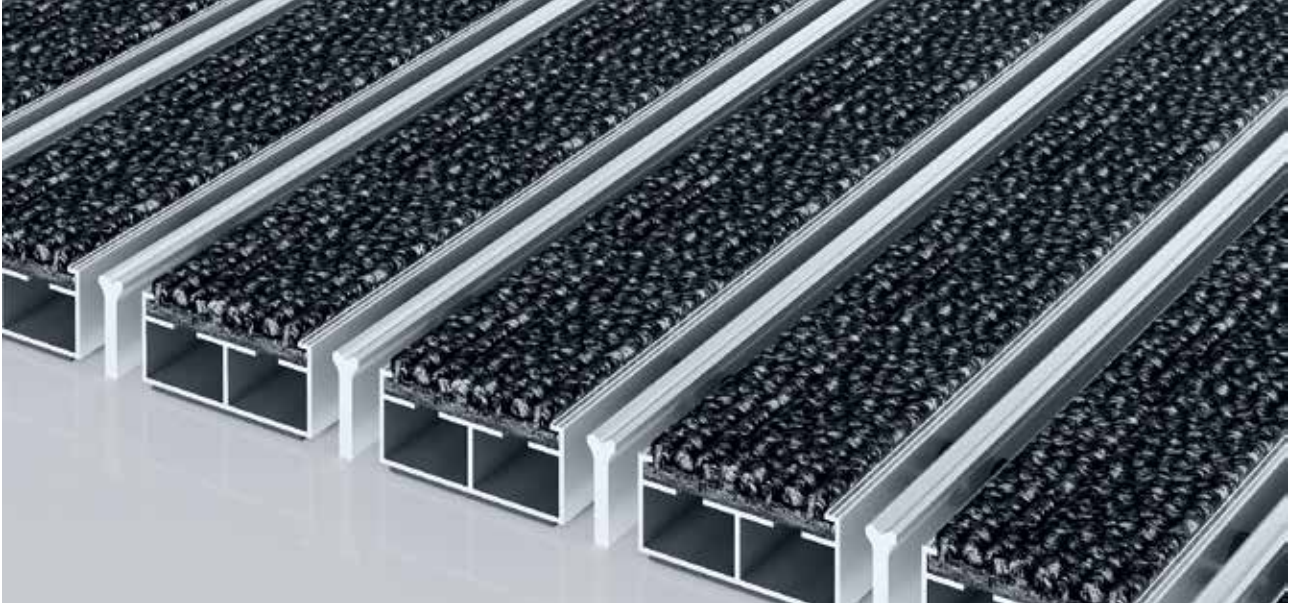

Dayanıklı Care üst dokuya sahip ekstra geniş Premium giriş paspası son derece aşınmaya dayanıklıdır ve etkili bir ince kir azaltımı söz konusu olduğunda ilk seçimdir. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. Normal yoğun arası yaya sirkülasyonuna sahip bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

**1** **2** **3** İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

### tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve performanslı üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı üst sınıf giriş paspası. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Bina için uygun 33

# emco DIPLOMAT Premium Large Care üst dokulu ve sıyrıcı profili

## tip 517 PL Care K

<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	17
<b>katlanabilir ve taşınabilir</b>	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
<b>maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):</b>	3000
<b>Profil yüksekliği (mm)</b>	44
<b>Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):</b>	1500
<b>ağırlık (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,5
<b>Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi</b>	3000 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı
<b>taşıyıcı profil</b>	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
<b>yürüyüş zemini</b>	Sağlam ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı olan Care fitili ince kirleri etkili bir şekilde azaltır. İlave profil sayesinde temizlik etkisi artmaktadır.
<b>yangında dayanıklılığı</b>	Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca katmanın yangın reaksiyonu
<b>Lifler</b>	%100 PA 6 (Poliamit)
<b>Zorlama sınıfı</b>	Bina için uygun 33
<b>ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı dayanıklı</b>	iyi 5-6
<b>ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı</b>	iyi 4-5
<b>ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı</b>	iyi 4-5

<b>aksesuarlar</b>
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL NEU alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco rampa profili: A17 alüminyum
emco T profili: T17
emco kapama profili: C17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

### Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi

Doktor muayenehanesi

Ofis ve İdare Binası

Müstakil ev

Perakende

Otel

Anaokulu

Apartman

Okul

Spor salonu

### TÜV PROFICERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik

Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği

AgBB

MVV TB Ek 8, 9 / ABG

## emco DIPLOMAT Premium Large Care üst dokulu ve sıyrıcı profilli

### tip 517 PL Care K

<b>servis ve hizmet</b>	döşeme hizmeti
şantiye bilgilendirme görüşmesi	uygula servisi
Özel Ölçü	tamirat
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma	Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

## tip 517 PL Care K

renkler



47.01 antrasit



47.02 gri



47.03 kahverengi



47.04 bej