


## tip 517 PL Conform



**1** **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Posebno širok vhodni predpražnik Premium z vložkom Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

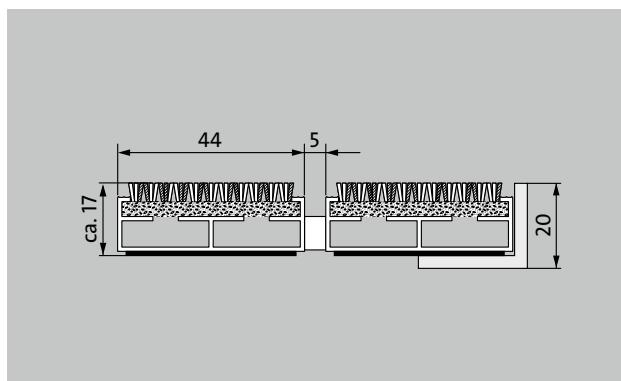

### opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Cfl-s1



Močan, primeren za objekte

### barve



76.01 antracit



76.02 bež



76.04 rjava

## tip 517 PL Conform

<b>ca. Višina (mm)</b>	17
<b>Opozorilo glede višine</b>	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
<b>povožnost</b>	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5, distančniki iz gume
<b>avtomatski sistemi vrat</b>	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
<b>povezava</b>	s plastiko ovito inox vrvico
<b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b>	3000
<b>širina profila (mm)</b>	44
<b>Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):</b>	1500
<b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,6
<b>delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke</b>	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg
<b>nosilni profil</b>	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>nastopna ploskev</b>	Vložek Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben.
<b>Protizdrsna varnost</b>	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
<b>gorljivost</b>	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Primerno za objekt 33
<b>Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149</b>	65,6 %

<b>oprema</b>
emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T17
emco pokrovnna šina: C17 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

<b>Primerno za:</b>
Domovi za starejše in negovalni domovi
Zdravniška ordinacija
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Trgovina na drobno
Hotel
Vrtec
Večdružinska hiša
Šola
Športna dvorana

<b>Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)</b>
Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
LEED v4 (izven Severne Amerike)
Eksemplarična stopnja BREEM
Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)
MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

# emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Conform

---

## tip 517 PL Conform

### servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

popravlila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje ob Savi · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

