


# Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

## Typ 517 PL Maximus Image K



**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

Speciální šířky pro všechny typy budov s vysokými nároky na odolnost při zátěži a harmonickou estetiku. Pochozí plochy s jednobarevným potiskem na přání.

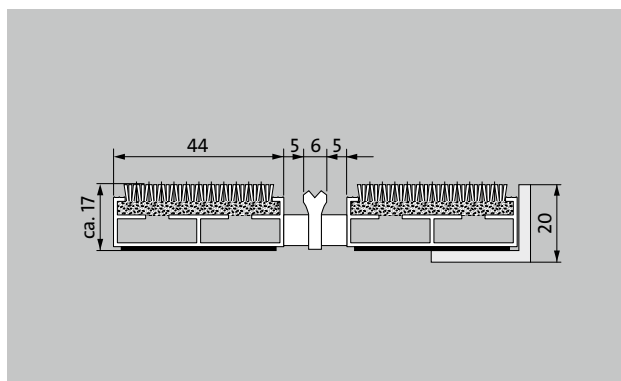

### popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Vhodné pro jednobarevný potisk podle individuálního přání na výběr barvy. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



Záruční doba  
5 let



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 32

# Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

## Typ 517 PL Maximus Image K

### barvy



I10 citronová



I20 žlutá



I30 žlutooranžová



I40 oranžová




I50 terakota



I60 červená



I70 žíhaná červeň



I80 bordó



I90 světle červená



I100 třešeň



I110 lila



I120 šeříková



I130 hroznová



I140 purpurová



I150 broskev



I160 královská modrá



I170 světle modrá



I180 petrolejová



I190 světle červená



I200 námořnická modrá



I210 tmavě zelená



I220 světle tyrkysová



I230 listově zelená



I240 rákosově zelená



I250 zelená



I260 hnědá



I270 grafitová



I280 ocelově modrá



I290 světle modrá



I300 stříbrná



I310 srnčí hnědá



I320 písková



I330 kaštanová



I340 béžová




I350 šedomodrá



I360 světle šedá



I370 šedá



I380 tmavě šedá




I390 černá



I400 bílá



I410 ocelově šedá



I420 zlatá



I430 lososová



I440 světle zelená



I450 západ slunce

# Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

## Typ 517 PL Maximus Image K

<b>přibl.výška (mm)</b>	17
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
<b>spojení</b>	ocelovým lankem potaženým bužirkou
<b>max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>	3000
<b>Šířka profilu (mm)</b>	44
<b>Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):</b>	1500
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	10,5
<b>dělení rohoží podle výrobní normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg
<b>nosný profil</b>	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
<b>pochozí plocha</b>	Vložka Maximus Image je vhodná pro jednobarevný potisk dle přání zákazníka. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6.6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

### příslušenství

zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník

zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel

náběhová lišta EMCO: A17 Hliník

T-Profil emco: T17

krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel

emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel

emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel

Gumová podložka 1 mm: GU 1

Gumová podložka 3 mm: GU 3

Gumová podložka 5 mm: GU 5

spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

### vhodné pro:

Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou

Zdravotnické ordinace

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Maloobchod

hotel

Mateřská školka/dětské jesle

Činžovní dům

Škola

Sportovní hala

### Vložka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREAM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

### servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com