


tip 517 PL Maximus Image + Design

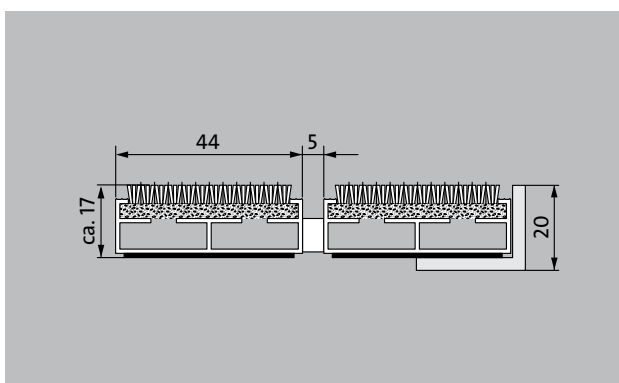


Posebno širok vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image Logo za potisk z logotipom in napisom je prva izbira, kadar gre za osebni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Primeren za večbarvni potisk z oblikami, logotipi in napisi. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.

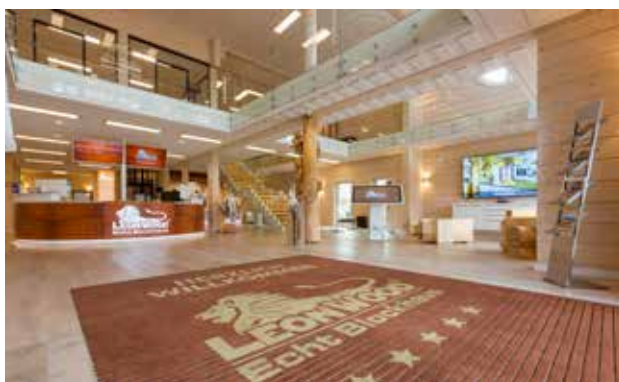

Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.




protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Bfl-s1



Primerno za objekt 32

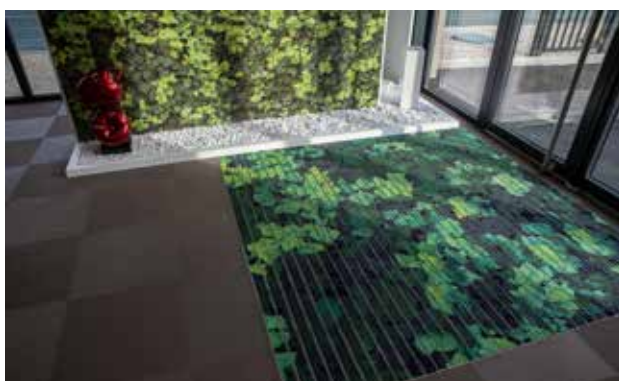

tip 517 PL Maximus Image + Design

barve



I10 limona



I20 rumena




I30 rumenooranžna



I40 oranžna



I50 Terracotta



I60 rdeča



I70 Oxidnordeča



I80 Bordo



I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola



I120 Flieder



I130 Traube



I140 Magenta



I150 breskev



I160 kraljevsko modra



I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna



I200 Marine-modra



I210 temnozelena



I220 Mint



I230 listnozelena



I240 Trsnozelena



I250 zelena



I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra



I300 srebrna



I310 srnastorjava



I320 peščena



I330 kostanjeva



I340 sivobež



I350 modrosiva



I360 svetlosiva



I370 siva



I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela*




I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos



I440 svetlozelena



I450 Sunset

tip 517 PL Maximus Image + Design

ca. Višina (mm)	17	oprema	emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.		emco vgradni okvir 500: 500-20 AL NEU aluminij
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički		emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume		emco naležni profil: A17 aluminij
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcjsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005		emco T-Profil: T17
povezava	s plastiko ovito jekleno vrstico		emco pokrovnna šina: C17 inox (V2A)
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000		emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)
širina profila (mm)	44		emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	1500		Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
teža (kg/m²)	9,5		Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg		Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani	Primerno za:	povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki
nastopna ploskev	Vložek Maximus-Image-Logo je primeren za enobarvni potisk logotipov in napisov.	Domovi za starejše in negovalni domovi	
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130	Zdravniška ordinacija	
gorljivost	gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1	pisarniški in upravni prostori	
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)	Enodružinska hiša	
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33	Trgovina na drobno	
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2	dobro 5-6	Hotel	
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 5	Hotel	
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5	Vrtec	
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	29,4 %	Večdružinska hiša	
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %	Šola	
Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149	68,2 %	Športna dvorana	
		Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)	
		Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)	
		LEED v4 (izven Severne Amerike)	
		Eksemplarična stopnja BREEM	
		Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)	
		AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)	
		MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji	
		servis in usluge.	
		svetovanje za gradbišča	
		izmera	
		izmera z laserkim aparatom na licu mesta	
		polagalski servis	
		polagalski in vpasovalni servis	
		popravila	
		Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.	

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com