
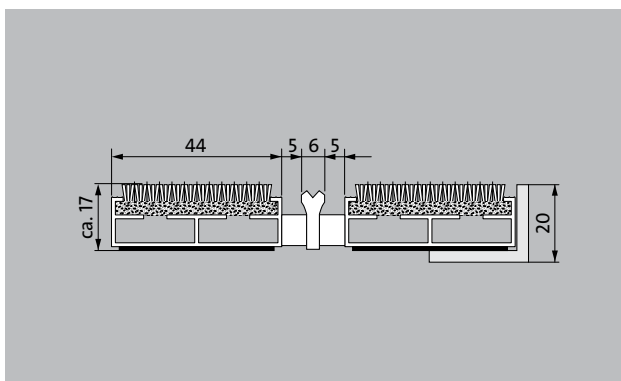


Typ 517 PL Maximus K

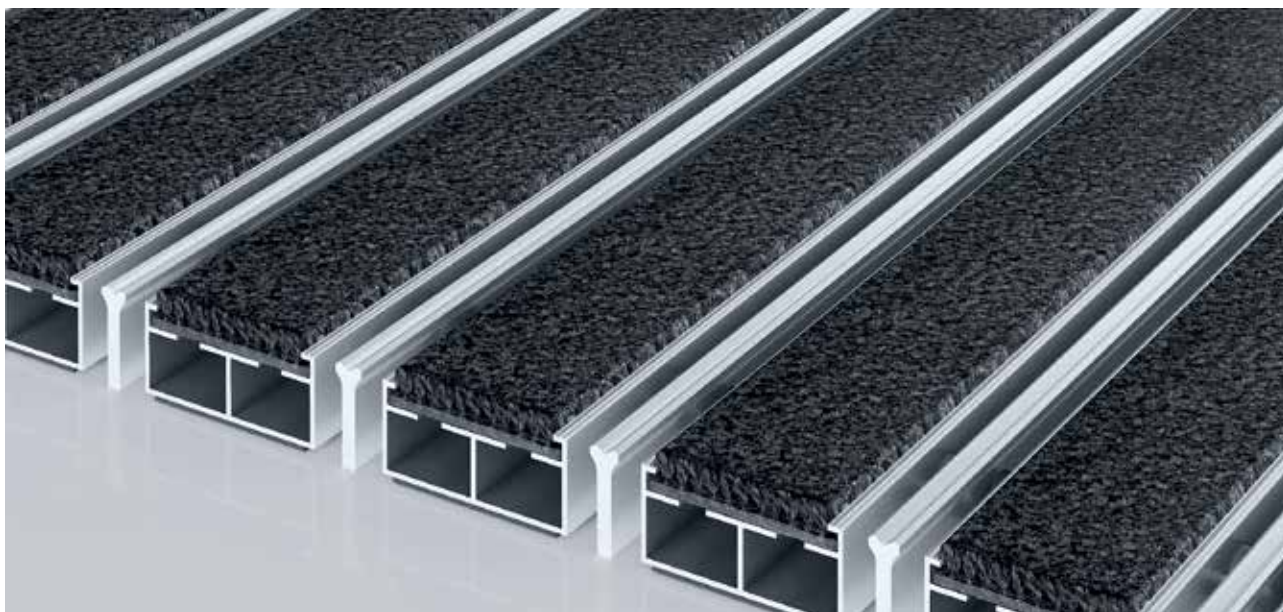

Extra široká vstupní rohož Premium se stylovou vložkou Maximus v podobě koberce je charakteristická vysoce kvalitním vsívaným velurem a pěkným vnějším vzhledem. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



Záruční doba
5 let



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 32

Typ 517 PL Maximus K

přibl.výška (mm)	17	vhodné pro:	
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky		Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou Zdravotnické ordinace Kancelářská a správní budova Rodinný dům Maloobchod hotel Mateřská školka/dětské jesle Čiňžovní dům Škola Sportovní hala
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky		
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650		
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou		
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000		
Šířka profilu (mm)	44		
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	1500		
hmotnost (kg/m2)	10,5		
dělení rohoží podle výrobní normy	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg		
nosný profil	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně		
pochozí plocha	Stylová vložka Maximus je z kvalitního všívaného veluru a vyznačuje se propracovaným vzhledem. Přídavný profil zvyšuje čisticí účinek.		
Materiál vlasu	100 % PA 6.6 (Polyamid)		
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33		
příslušenství			
	zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník		
	zabudovatelný rám 500: 500-20 AL NEU Hliník		
	zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel		
	náběhová lišta EMCO: A17 Hliník		
	T-Profil emco: T17		
	krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel		
	emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel		
	emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel		
	Gumová podložka 1 mm: GU 1		
	Gumová podložka 3 mm: GU 3		
	Gumová podložka 5 mm: GU 5		
	spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží		
		Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)	
			francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREEM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
		servis a služby	
			poradenství v místě stavby zaměření zaměření laserovým přístrojem přímo na místě pokládková služba Dopasování a pokládka opravy Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 517 PL Maximus K

barvy



černá 80.01



černý melír 81.01



Antracit 80.02



hnědá 80.04



červená 80.07

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com