
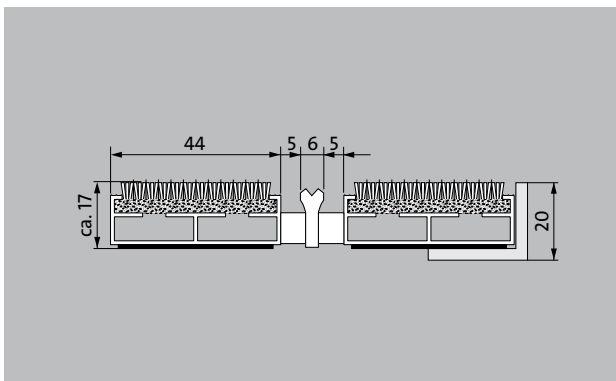


emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement maximus et profilé grattoir

Type 517 PL Maximus K

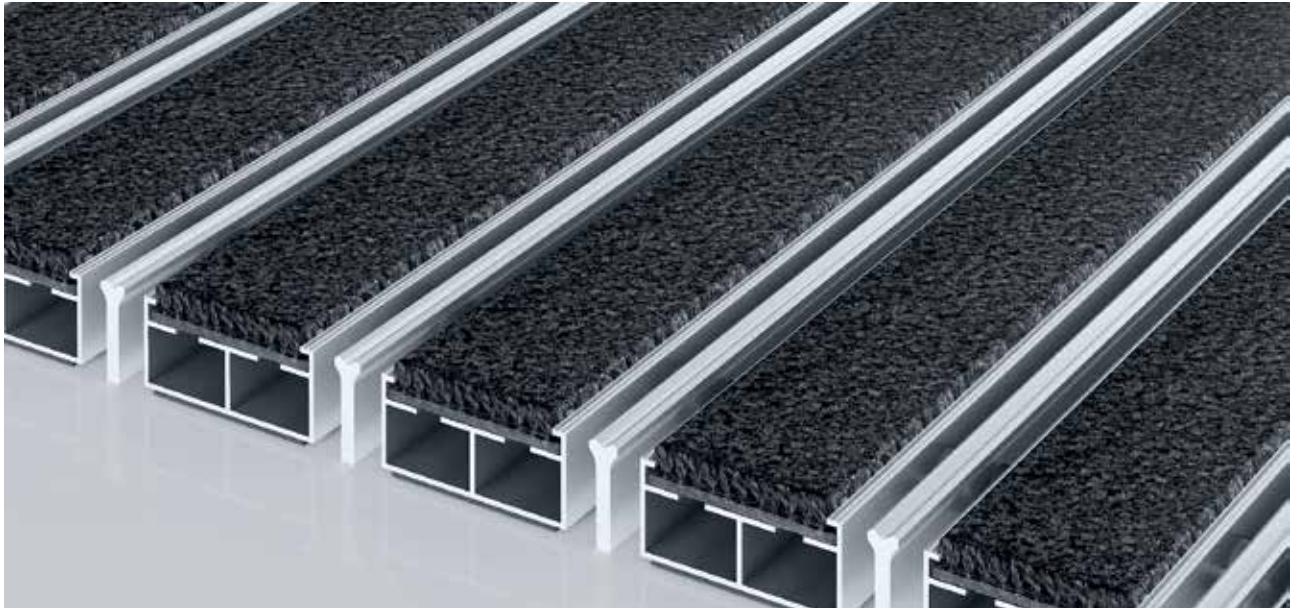

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Maximus est allié aspect soigné et haut de gamme tout en luttant efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Mise en œuvre projet 32



Mise en œuvre projet 32

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement maximus et profilé grattoir

Type 517 PL Maximus K

Hauteur env. (mm)	17	Possibilités de mise en œuvre	
carrossable	poussette	Foyers logement	
	Diable	Cabinet médical	
	fauteuils roulants	immeubles de bureaux	
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	Maison individuelle	
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	Commerce de détail	
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	Hôtel	
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	Crèches	
Largeur des profilés (en mm)	44	Bâtiment d'habitation	
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500	Ecoles	
Poids (kg/m²)	10,5	Gymnases et complexes sportifs	
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc		
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	
Revêtement	Le revêtement Maximus, constitué d'un tuft en velours, se distingue directement par son aspect visuel soigné. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils	
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)	LEED v4 (hors Amérique du Nord)	
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	Certification anglaise BREEAM	
		Réglementation COV belge	
		Certification AgBB	
		MVV TB PJ 8, 9 / CGV	
		service et prestations	
		conseil en construction	
		métrage	
		prise de cotes in situ	
		service de pose	
		emco service technique	
		réparations	
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.	

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL NEU Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)

emco profilé rampe: A17 Aluminium

emco profilé T: T17

emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)

Sous-couche en gomme 1 mm GU 1

Sous-couche en gomme 3 mm GU 3

Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement maximus et profilé grattoir

Type 517 PL Maximus K

Coloris



noir 80.01



noir chiné 81.01



anthracite 80.02



brun 80.04



rouge (80.07)

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

The logo for EMCO, consisting of the word 'EMCO' in a bold, red, sans-serif font with a white outline.