


# emco Diplomaat Premium Large met Maximus inlage en schraapprofiel

## type 517 PL Maximus K



**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en de stijlvolle inlage Maximus. De inlage is van hoogwaardig getuft velours en optisch fraai. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

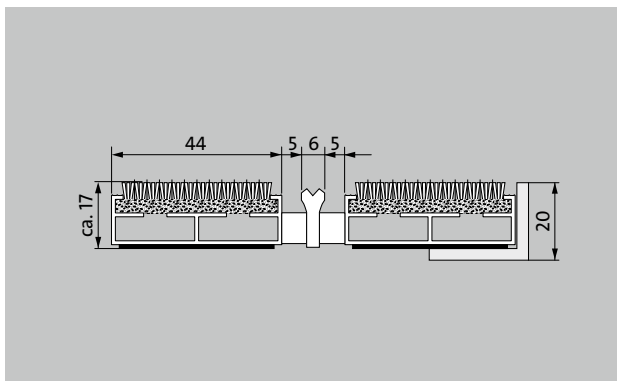

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



Slijtage classificatie (EN 1307): Zwaar gebruik (32)

# emco Diplomaat Premium Large met Maximus inlage en schraaprofiel

## type 517 PL Maximus K

<b>ca. hoogte (mm)</b>	17
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen Steekwagen rolstoel
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	44
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	1500
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,5
<b>Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
<b>draagprofielen</b>	sterk contactgeluiddempend aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
<b>loopvlak</b>	De stijlvolle Maximus inlage is gemaakt van hoogwaardig getuft velours en ziet er optisch fraai uit. Het extra schraaprofiel verhoogt de reinigende werking.
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6.6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 33

### toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)

emco aanloopprofiel: A17 aluminium

emco t-profiel: T17

emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)

emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)

Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

### geschikt voor:

Verpleeghuizen en residenties

Artsenpraktijk

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Detailhandel

Hotel

Kinderdagverblijf

Wooncomplex

school

sporthal

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## **type 517 PL Maximus K**

### **kleuren**



80.01 zwart




81.01 zwart gedessineerd



antraciet 80.02



80.04 bruin

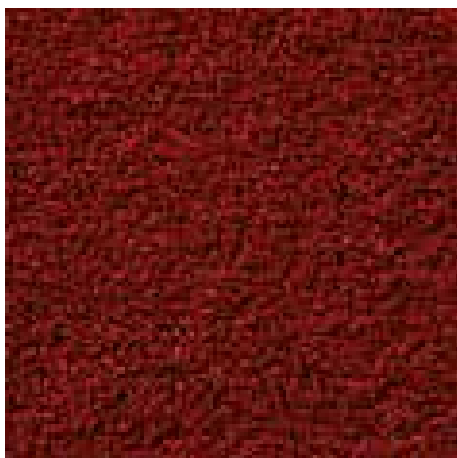

80.07 rood

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-  
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

**EMCO**