


Typ 517 PL Maximus

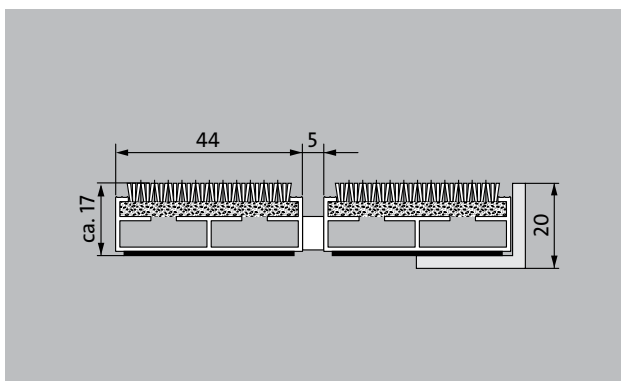

Extra široká vstupní rohož Premium se stylovou vložkou Maximus v podobě koberce je charakteristická vysoce kvalitním vsívaným velurem a pěkným vnějším vzhledem. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky apod.



nečistoty z vlhkých ulic, písek, prach apod.



odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130



Záruční doba 5 let



Bfl-s1



vhodné pro objekty s třídou zátěže 32

Typ 517 PL Maximus


přibl.výška (mm)	17	příslušenství
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.	zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky	zabudovatelný rám 500: 500-20 AL NEU Hliník
	dvoukolák	zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel
	invalidní vozíky	náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
	nákupní vozíky	T-Profil emco: T17
	přepravní vozíky	krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky	emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650	emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužirkou	Gumová podložka 1 mm: GU 1
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000	Gumová podložka 3 mm: GU 3
Šířka profilu (mm)	44	Gumová podložka 5 mm: GU 5
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	1500	spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží
hmotnost (kg/m2)	9,5	vhodné pro:
dělení rohoží podle výrobní normy	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg	Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou
nosný profil	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně	Zdravotnické ordinace
pochozí plocha	Stylová vložka Maximus je z kvalitního všivaneho veluru a vyznačuje se propracovaným vzhledem.	Kancelářská a správní budova
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130	Rodinný dům
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1	Maloobchod
Materiál vlasu	100 % PA 6.6 (Polyamid)	hotel
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33	Mateřská školka/dětské jesle
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	dobré 5-6	Činžovní dům
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 5	Škola
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 5	Sportovní hala
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	29,4 %	Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	16,7 %	francouzská vyhláška VOC
Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %	LEED v4 (vně území Severní Ameriky)
		vzorová úroveň BREEM
		belgická vyhláška VOC
		AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)
		Příloha 8,9 MVV TB / ABG

Typ 517 PL Maximus


servis a služby	pokládková služba
poradenství v místě stavby	Dopasování a pokládka
zaměření	opravy
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě	Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 517 PL Maximus

barvy

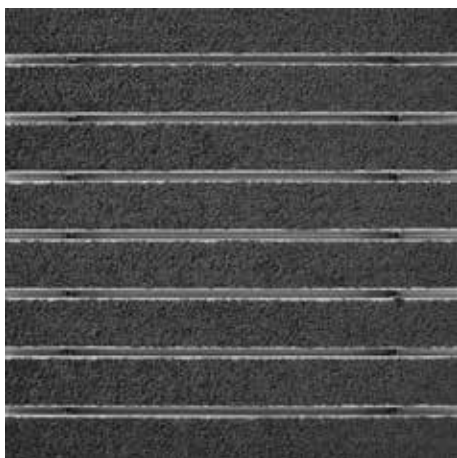

Antracit 80.02

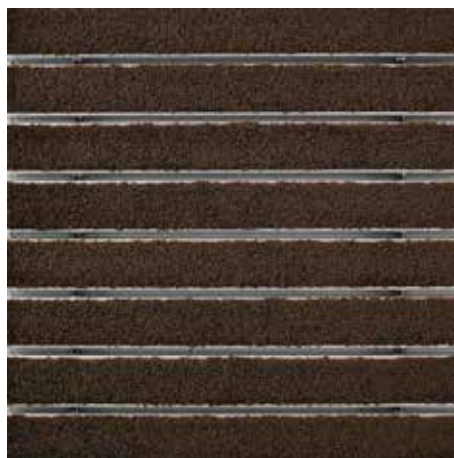


hnědá 80.04



červená 80.07



černý melír 81.01

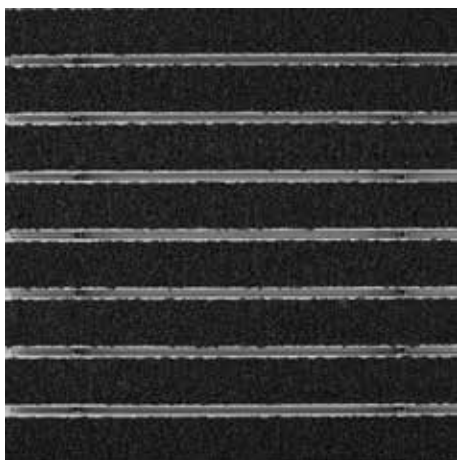

černá 80.01

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com