


Type 517 PL Maximus



1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Maximus est allié aspect soigné et haut de gamme tout en luttant efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

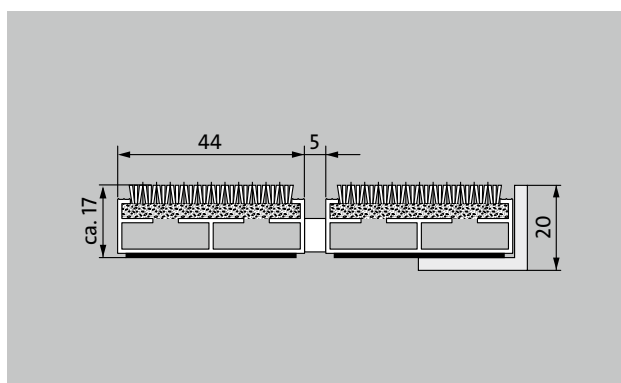

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Bfl-s1



Trafic

Type 517 PL Maximus

Hauteur env. (mm)	17
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants caddies chariot à roulettes
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Largeur des profilés (en mm)	44
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1500
Poids (kg/m²)	9,5
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Revêtement	Le revêtement Maximus, constitué d'un tuft en velours, se distingue directement par son aspect visuel soigné.
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
comportement au feu	Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5

Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	16,7 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	68,2 %

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)

emco profilé rampe: A17 Aluminium

emco profilé T: T17

emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)

Sous-couche en gomme 1 mm GU 1

Sous-couche en gomme 3 mm GU 3

Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Cabinet médical

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Commerce de détail

Hôtel

Crèches

Bâtiment d'habitation

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Type 517 PL Maximus

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

Certification AgBB

MVV TB PJ 8, 9 / CGV

service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose


emco service technique

réparations


Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 517 PL Maximus

Coloris

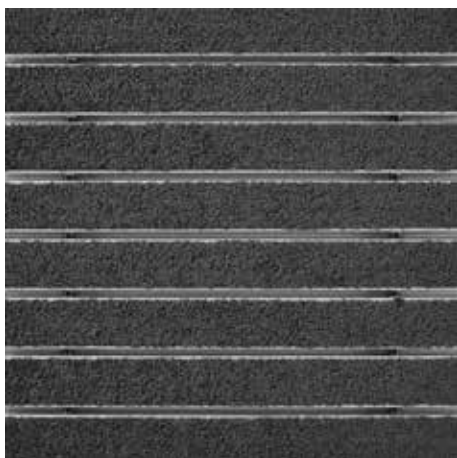

anthracite 80.02

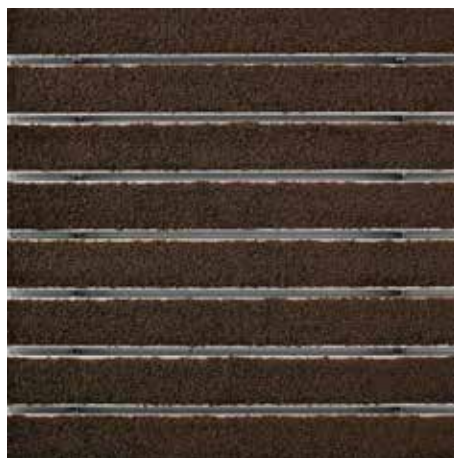


brun 80.04



rouge (80.07)



noir chiné 81.01

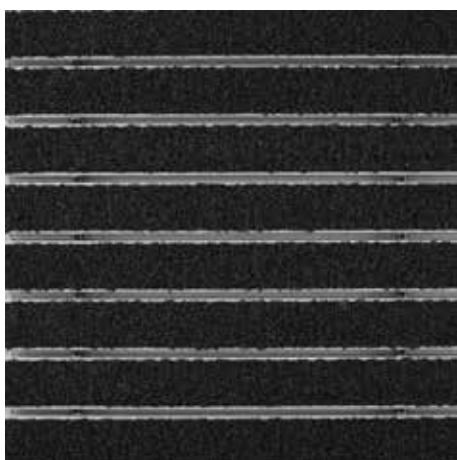

noir 80.01

Sous réserve de modifications techniques