


tip 517 PL Maximus



1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Posebno širok vhodni predpražnik Premium s stilnim vložkom Maximus v izgledu preproge odlikuje visoko kakovosten taftan velur in kakovosten izgled. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

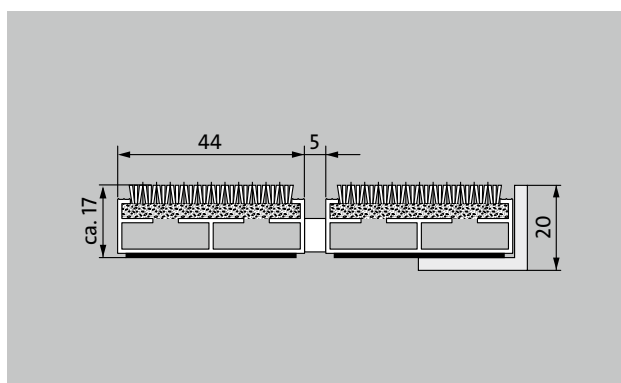

opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Bfl-s1




Močan, primeren za objekte

barve



črna 80.01



črna dessiniert 81.01



antracit 80.02



rjava 80.04



rdeča 80.07

emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom MAXIMUS

tip 517 PL Maximus

ca. Višina (mm)	17
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	44
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	1500
teža (kg/m ²)	9,5
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
nastopna ploskev	Stilni vložek Maximus je iz visoko kakovostnega taftan velurja; odlikuje ga kakovosten izgled.
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
gorljivost	gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %

Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149

68,2 %

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)

emco naležni profil: A17 aluminij

emco T-Profil: T17

emco pokrovnna šina: C17 inox (V2A)

emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Gumijasta podloga 3 mm: GU 3

Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

Primerno za:

Domovi za starejše in negovalni domovi

Zdravniška ordinacija

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Trgovina na drobno

Hotel

Vrtec

Večdružinska hiša

Šola

Športna dvorana

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom MAXIMUS

tip 517 PL Maximus

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

