

tipo 517 PL Outdoor




1

2

3

Esterno (zona 1)

Il tappeto d'ingresso Premium extra largo e resistente alle intemperie con l'inserto Outdoor per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

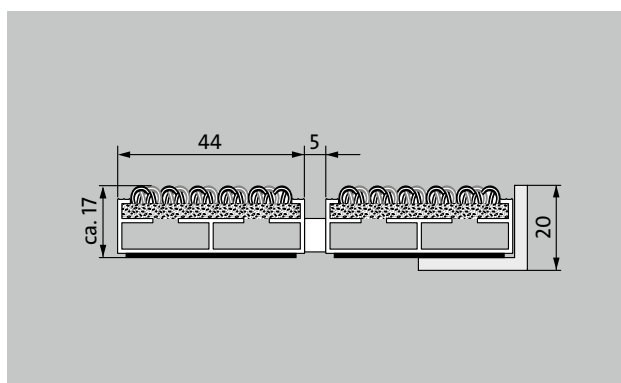

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



R11
caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.



Cfl-s1



Adatto per edifici 33

tipo 517 PL Outdoor

altezza appr. (mm)	17
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	44
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500
peso (kg/m²)	08,9
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
Superficie di calpestio	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano.
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	eccellente 7
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	22,4 %

Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	9,8 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	17,3 %


accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T17
emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Adatto a:
Residenziale e case di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport


assistenza e servizi
consulenza in cantiere
dimensionamento
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio per la posa
servizio di montaggio e posa
riparazioni
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 517 PL Outdoor


colori

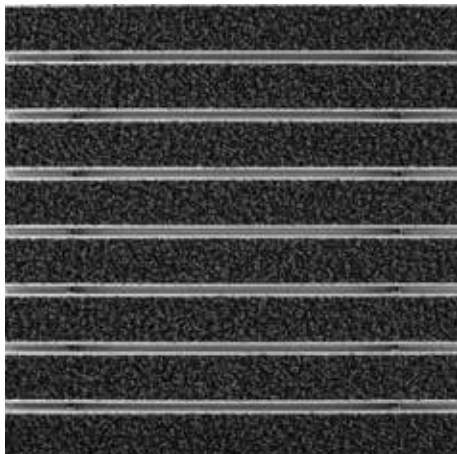

antracite

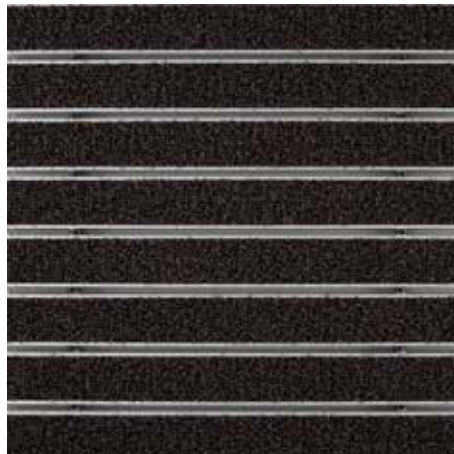

marrone

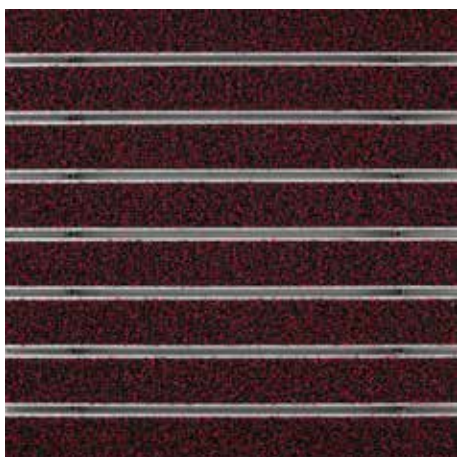

rosso

Con riserva di modifiche tecniche